




Geflieste Wände können mit dem Bordürenprofil Deco B stilvoller optisch aufgewertet werden. Die reduzierte puristische Ästhetik des Profils verleiht jeder Wand eine moderne Anmutung.


ECKDATEN

- in unterschiedlichen Materialien und Oberflächen lieferbar
- in unterschiedlichen Höhen und Längen verfügbar

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

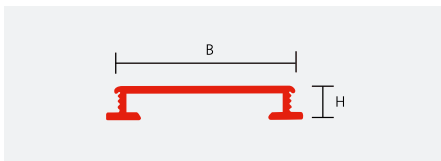

Aluminium

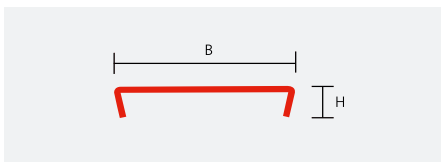

Edelstahl

Aluminium			
Oberfläche	Name	Höhe x Breite (in mm)	Länge (in cm)
eloxiert	BAE	4,5 x 25,0	250
verchromt	BAC	4,5 x 25,0	250
silber glänzend eloxiert	BASG	4,5 x 25,0	250

Edelstahl			
Oberfläche	Name	Höhe x Breite (in mm)	Länge (in cm)
poliert	BEP	6,0 x 25,0	270
gebürstet (Feinschliff)	BEG	6,0 x 25,0	250
karo	BEK	6,0 x 25,0	250

DECO B-PROGRAMM



MATERIAL & FARBE

ALUMINIUM



eloxiert



verchromt



silber glänzend
eloxiert

EDELSTAHL



poliert



gebürstet



karo


Grundsätzlich gilt für alle Materialien:

Es ist im Einzelfall immer zu prüfen, inwieweit das gewählte Material in Bezug auf die chemische bzw. zu erwartende mechanische Beanspruchung geeignet ist.

Um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden, müssen sofort nach dem Verbinden von Mörtel und Profil die Sichtflächen gereinigt werden. Dabei darf nur Wasser ohne Beimengung von alkalischen Medien eingesetzt werden.

Produktseite: <https://www.weitzel-gmbh.de/de/produkte/profile-fuer-die-fliesenverlegung/boden/deco-b-programm>

ANWENDUNGSBEISPIEL

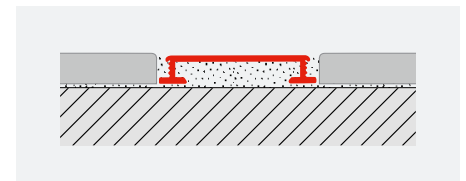

VERLEGUNG

1. Die Profilhöhe je nach Materialstärke auswählen.
2. Den Fliesenkleber mit einer Zahnkelle sorgfältig auf den vorbereiteten Untergrund aufbringen.
3. Das Profil mit dem gestanzten Schenkel in das Kleberbett eindrücken und ausrichten.
4. Den nun ausgedrückten Kleber über den Befestigungsschenkel spachteln.
5. Anschließend die Fliesen fest eindrücken und bündig mit dem Profil ausrichten.
6. Der seitliche Abstand zum Profil sollte 1 – 2 mm betragen.
7. Die Fuge zwischen Profil und Fliesenbelag mit Fugenmörtel ausfüllen.

Kennen Sie schon
unseren Katalog?
Jetzt anschauen!

