



Mit den weitzel-Rundjolly-Profilen schützen Sie wirksam und dauerhaft den empfindlichsten Teil Ihrer Fliesenbeläge, die Wandaußenecken. Sie geben diesen zugleich eine harmonische und äußerst exklusive, optische Betonung. Diese Profile sind in vielfältigen Ausführungen und Materialien lieferbar, je nach technischer Anforderung oder den gestalterischen Wünschen.


## ECKDATEN

- sie eignen sich sowohl für die Gestaltung der Fugen als auch für Wandaußenecken.
- aufgrund der außerordentlichen mechanischen Belastbarkeit beispielsweise auch als Treppenkantenabschluss verwendbar
- auch als Übergang oder als Abschluss anderer Belagsmaterialien wie Naturstein, Parkett, Teppich oder Beschichtungen einsetzbar
- in unterschiedlichen Materialien und Oberflächen lieferbar
- in unterschiedlichen Höhen und Längen verfügbar
- auch die Eckstücke für Innen- und Außenecken erhalten Sie bei uns

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Aluminium

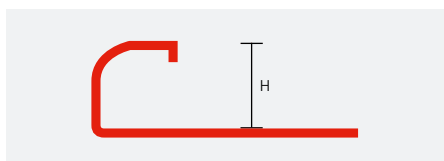

Edelstahl

## LEGENDE

- I. UV- und witterungsbeständig
- II. nicht für Nassbereiche geeignet
- III. bedingt chemisch und mechanisch belastbar
- IV. nicht kratz- und abriebfest
- V. Farbschicht nicht kratz- und abriebfest
- VI. erhältlich in brillantweiß und creme
- VII. Materialbezeichnung: Edelstahl: 1.4301
- VIII. besonders chemisch und mechanisch belastbar
- IX. dauerhafter Glanz und hochwertige Optik
- X. sehr hoher Korrosionsschutz
- XI. chemisch beständig gegen viele Laugen und Säuren
- XII. durchgehärtetes Hart-PVC
- XIII. kratzfest
- XIV. resistent gegen Chemikalien
- XV. nicht stark mechanisch belastbar
- XVI. ideal für Nassräume

Aluminium				
Oberfläche	Name	Höhe (in mm)	Länge (in cm)	Eigenschaften (siehe Legende)
natur	ARR	6, 8, 10, 11, 12,5	250, 300	I, II
silber matt eloxiert	AERR	6, 8, 10, 11, 12,5	250, 300	III, IV
silber glänzend eloxiert	ASGRR	6, 8, 10, 11, 12,5	250	III, IV
farbig pulverbeschichtet	AFRR	6, 8, 10, 11, 12,5	250, 300	I, V, VI
gold matt eloxiert	AGRR	6, 8, 10, 11, 12,5	250	III, IV

Edelstahl				
Oberfläche	Name	Höhe (in mm)	Länge (in cm)	Eigenschaften (siehe Legende)
natur glänzend	ERR	6, 8, 10, 11, 12,5	250, 300	I, VII, VIII
verchromt	ECRR	6, 8, 10, 11, 12,5	250	IX, X, XI
poliert	EPRR	6, 8, 10, 11, 12,5	250, 300	VIII
gebürstet (Feinschliff)	EGRR	6, 8, 10, 11, 12,5	250, 300	VIII
grob gebürstet	EGGRR	6, 8, 10, 11, 12,5	250, 300	VIII

PVC				
Oberfläche	Name	Höhe (in mm)	Länge (in cm)	Eigenschaften (siehe Legende)
brillantweiß	PRR	6, 8, 10, 12,5	250	XII, XIII, XIV, XV, XVI

# RUND-JOLLY-PROGRAMM



## MATERIAL & FARBE

### ALUMINIUM



natur



silber matt eloxiert



silber glänzend eloxiert



farbig pulverbeschichtet\*



gold matt eloxiert

### EDELSTAHL



natur glänzend



verchromt



poliert





gebürstet (Feinschliff)



grob gebürstet

## FARBLEGENDE



## VERLEGUNG

1. Die Profilhöhe je nach Materialstärke auswählen.
2. Den Fliesenkleber mit einer Zahnkelle sorgfältig auf den vorbereiteten Untergrund aufbringen.
3. Das Profil mit dem gestanzten Schenkel in das Kleberbett eindrücken und ausrichten.
4. Den nun ausgedrückten Kleber über den Befestigungsschenkel spachteln.
5. Anschließend die Fliesen fest eindrücken und bündig mit dem Profil ausrichten.
6. Der seitliche Abstand zum Profil sollte 1 – 2 mm betragen.
7. Die Fuge zwischen Profil und Fliesenbelag mit Fugenmörtel ausfüllen.



Grundsätzlich gilt für alle Materialien:

Es ist im Einzelfall immer zu prüfen, inwieweit das gewählte Material in Bezug auf die chemische bzw. zu erwartende mechanische Beanspruchung geeignet ist.

Um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden, müssen sofort nach dem Verbinden von Mörtel und Profil die Sichtflächen gereinigt werden. Dabei darf nur Wasser ohne Beimengung von alkalischen Medien eingesetzt werden.

Produktseite: <https://www.weitzel-gmbh.de/de/produkte/profile-fuer-die-fliesenverlegung/wand/rund-jolly-programm>

## ANWENDUNGSBEISPIELE

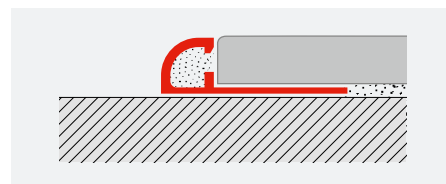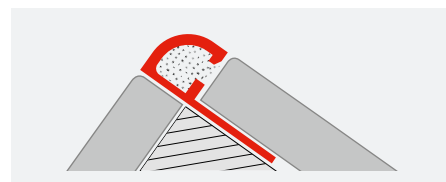

Kennen Sie schon unseren Katalog? Jetzt anschauen!



# RUND-JOLLY-PROGRAMM



## MATERIAL & FARBE

PVC



brillantweiß



Grundsätzlich gilt für alle Materialien:

Es ist im Einzelfall immer zu prüfen, inwieweit das gewählte Material in Bezug auf die chemische bzw. zu erwartende mechanische Beanspruchung geeignet ist.







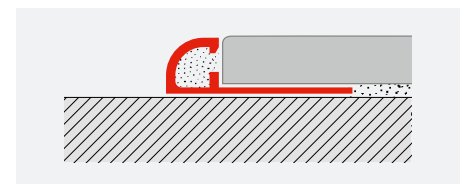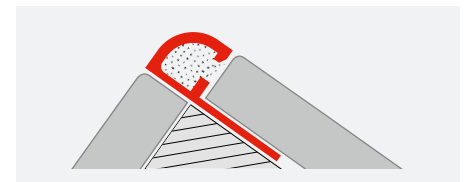


Um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden, müssen sofort nach dem Verbinden von Mörtel und Profil die Sichtflächen gereinigt werden. Dabei darf nur Wasser ohne Beimengung von alkalischen Medien eingesetzt werden.

Produktseite: <https://www.weitzel-gmbh.de/de/produkte/profile-fuer-die-fliesenverlegung/wand/rund-jolly-programm>

## ANWENDUNGSBEISPIELE



## FARBLEGENDE (WEITERE FARBEN AUF BESTELLUNG)

 BW = brillantweiß (auch in 300 cm Stablänge)	 HG = hellgrau	 BH = bahamabeige
 CR = creme	 PF = pfirsich	 SC = schwarz
 JA = jasmin	 SG = silbergrau	 MH = manhattan

## VERLEGUNG

1. Die Profilhöhe je nach Materialstärke auswählen.
2. Den Fliesenkleber mit einer Zahnkelle sorgfältig auf den vorbereiteten Untergrund aufbringen.
3. Das Profil mit dem gestanzten Schenkel in das Kleberbett eindrücken und ausrichten.
4. Den nun ausgedrückten Kleber über den Befestigungsschenkel spachteln.
5. Anschließend die Fliesen fest eindrücken und bündig mit dem Profil ausrichten.
6. Der seitliche Abstand zum Profil sollte 1 – 2 mm betragen.
7. Die Fuge zwischen Profil und Fliesenbelag mit Fugenmörtel ausfüllen.

Kennen Sie schon unseren Katalog? Jetzt anschauen!

