


ENTKOPPLUNGSMATTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

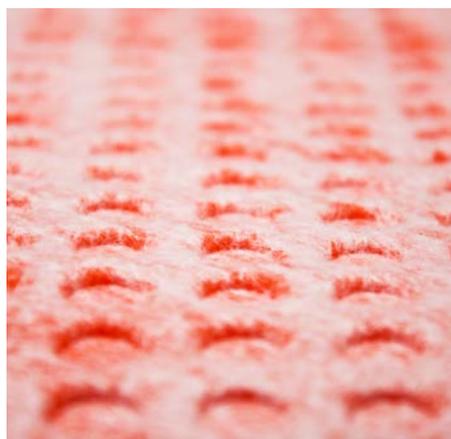

WEKO EVO III Entkopplungs- und Abdichtungsmatte

Die „neue Entspannung“ im Profi-Innenausbau sowie im Außenbereich heißt „weitzel-WEKO EVO III Entkopplungsmatte“. Geschätzt wurde schon unsere bisherige Entkopplungsmatte, die „weitzel-WEKO“. Jedoch wird unsere Neuentwicklung die Doppel-Vlies-Entkopplungsmatte „weitzel-WEKO EVO III“ Sie einfach nur begeistern! Denn sie hat auf beiden Seiten Vlies – auf der Oberseite wie auch unten auf der Noppe und verfügt über eine neuartige, klebefreie Vlies-Noppenfolien-Verbindung. Durch die Spezial-Kaschierung kann man Untergrund und Belag sicher und langlebig miteinander verbinden. Damit sind ihre Eigenschaften so einmalig verbessert, dass sie sowohl in der Standardanwendung wie auch speziell beim Einsatz auf Böden mit Fußbodenheizung unschlagbar ist. In dieser einzigartigen Konstellation fungiert die Noppenfolie wie eine Ausgleichsschicht. Mögliche Spannungsrisse des Untergrunds werden über die Noppen-Vliesverbindung und die Noppenstruktur ausgeglichen. Sprich, sie werden nicht auf den Bodenbelag wie Fliesen übertragen. Auch bei starker punktueller Beanspruchung beweist sie eine noch bessere Spannungsausgleichs-Qualität. Die schnelle, einfache, noppenfüllende und lunkerfreie Klebeeinarbeitung verkürzt die Verlegezeiten beachtlich.

Grundsätzlich gilt für alle Materialien:

Es ist im Einzelfall immer zu prüfen, inwieweit das gewählte Material in Bezug auf die chemische bzw. zu erwartende mechanische Beanspruchung geeignet ist.

Produktseite: <https://weitzel-gmbh.de/de/produkte/balkon-und-terrassensysteme/entkopplungsmatten-fuer-den-aussenbereich/weko-evo-iii-entkopplungs-und-abdichtungsmatte>



ECKDATEN

- sichere und langlebigere Verbindung dank der neuartigen, klebefreien Vlies-Noppenfolien-Verbindung
- kürzere Verlegezeiten
- bessere Spannungsausgleichs-Qualität
- unschlagbar im Einsatz auf Böden mit Fußbodenheizung

VERLEGUNG

1. Die weitzel-WEKO EVO III wird mit der Unterseite in den vorher auf den Untergrund aufgetragenen Fliesenkleber eingedrückt. Dadurch wird eine Verankerung von Matte und Untergrund gewährleistet.
2. Anschließend einfach mit einer Zahnkelle den Kleber auf die Oberseite der weitzel-WEKO EVO III auftragen und die Fliesen wie gewohnt im Dünnbettverfahren direkt auf der Matte vollflächig verkleben.

WEKO Entkopplungs- und Abdichtungsmatte

VPE	Art.-Bez.
Rolle 30 m ²	WEKO EVO III
Rolle 5 m ²	WEKO EVO III
Palette 8 × 30 m ²	WEKO EVO III

Technische Daten

Eigenschaften	Werte und Toleranzen
Material Noppenfolie	Polyethylen
Material Vlies	Polypropylen
Farbe Noppenfolie	rot
Farbe Filtervlies	weiß
Produkthöhe gesamt	ca. 3 mm
Flächengewicht	ca. 550 g/m ²
Noppenhöhe	ca. 3 mm
Noppenanzahl	ca. 2.500 pro m ²
Luftvolumen (zw. Noppen)	ca. 1,56 l/m ²
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 80 °C
Lagerung	vor UV-Einflüssen schützen
Abmessungen	1,00 × 30,00 m
Standardverpackungen	8 Rollen pro Palette (240 m ²)
Palettenabmessungen	1,20 × 0,80 m
Physiologische Eigenschaften	trinkwasserunbedenklich

Kennen Sie schon unseren Katalog? Jetzt anschauen!

