


# ENTKOPPLUNGSMATTEN FÜR DEN INNENBEREICH

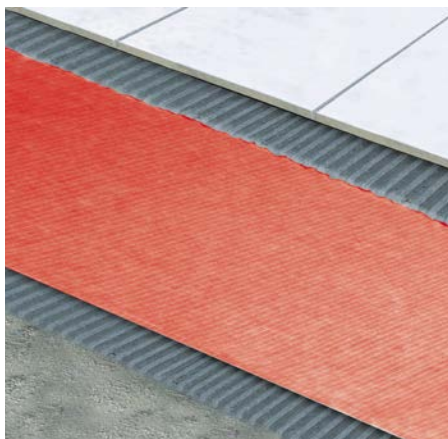

## ANWENDUNGSBEREICHE

Auf Bodenflächen aus Holz, Beton, Estrichen, Fliesenbelägen udgl. im Innenbereich. Zum Herstellen wieder aufnehmbarer Beläge aus keramischen Fliesen, Platten und Natursteinen. Ideal zum Einsatz bei Sanierungen, wenn Einbauhöhe gefordert ist. Als Sicherheits- und Gleitebene, wenn Untergründe noch nicht die normale Verlegereife erreicht haben, wenn noch horizontale Längenänderungen erwartet werden, wenn Risse im Untergrund überbrückt werden müssen oder wenn Mischuntergründe belegt werden sollen.

## UNTERGRÜNDE

Müssen tragfähig, ebenflächig, sauber und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Saugende Untergründe gem. den Angaben des Kleberherstellers vorbereiten. Sonstige Untergründe müssen den beschriebenen Kriterien entsprechen.

Grundsätzlich gilt für alle Materialien:

Es ist im Einzelfall immer zu prüfen, inwieweit das gewählte Material in Bezug auf die chemische bzw. zu erwartende mechanische Beanspruchung geeignet ist.

Produktseite: <https://weitzel-gmbh.de/de/produkte/balkon-und-terrassensysteme/entkopplungsmatten-fuer-den-innenbereich>

## VERLEGUNG

1. Auf rauen und etwas unebenen Untergründen wie z.B. Estrich und Beton mit flexiblem Fliesenkleber vollflächig verkleben.
2. Ausgleichsspachtelungen, falls erforderlich, immer unter der Entkopplungsmatte ausführen.
3. Zum Verlegen der Fliesen einen hochwertigen, kunststoffvergüteten, flexiblen Fliesenkleber eines Markenherstellers verwenden. Den Kleber gem. Herstellerangaben anmischen. Fliese und Platten oder auch Naturstein möglichst hohlraumfrei verlegen.
4. Zum Verlegen von Natursteinen einen geeigneten Natursteinkleber gem. Herstellerangaben verwenden.
5. Zum Aufkämmen des Klebers unter der Matte eine 4er Zahnkelle verwenden.
6. Die Untergründe sorgfältig reinigen und so vorbereiten, dass der Fliesenkleber oder die Fixierung gut halten.

## Technische Daten

| Eigenschaften | Werte und Toleranzen  |                         |
|---------------|-----------------------|-------------------------|
|               | WEKO Professional     | WEKO Professional light |
| Dicke         | 1,2 mm                | 0,8 mm                  |
| Breite        | 100 cm                | 100 cm                  |
| Gewicht       | 1,3 kg/m <sup>2</sup> | 160 g/m <sup>2</sup>    |
| Lieferform    | Rollen à 15 lfm.      | Rollen à 50 lfm.        |
| Farbe         | weiß                  | grün                    |

## WEKO Professional Entkopplungsmatte

| VPE                     | Art.-Bez.               |
|-------------------------|-------------------------|
| Rolle 15 m <sup>2</sup> | WEKO Professional       |
| Rolle 50 m <sup>2</sup> | WEKO Professional light |

Kennen Sie schon unseren Katalog? Jetzt anschauen!

