weitzel
ALLES IST MÖGLICH

Für Profis mit PROFIL

GESAMTPROGRAMM 2020

01 PROFILE FÜR DIE FLIESENVERLEGUNG

NEU Classic-Jolly-Programm (erweitertes Sortiment) 6–11
Rund-Jolly-Programm 12–15
QR-Profile-Programm 16–21
NEU Elastic-Profile-Programm (erweitertes Sortiment) 22–24
NEU Slim Line 25
Deco T-Profile-Programm 26
Deco B-Profile-Programm 27
Stufenkantenprofile – Step 28–31
Sockelleisten 32–33
Vario-Z-Schienen 34
Zubehör, Verkaufsständer 35

02 BALKON- UND TERRASSENSYSTEME

Randschutz-Profile 38–47
Entkopplungsplatten 48–49
Entkopplungs- und Trittschalldämmplatten 50
Entkopplungsmatten für den Innenbereich 51
Matten für den Außenbereich 52–53
NEU Systemabdichtungen (erweitertes Sortiment) 54–61

03 EDELSTAHL-ECKSCHUTZPROFILE

Eckschutzprofile zum Aufkleben 64
Eckschutzprofile mit durchgehender Ankerschiene 65
Eckschutzprofile für Anker 65

04 ALUMINIUM-, EDELSTAHL- UND MESSINGPROFILE

Aluminium 68
Edelstahl 68
Messing 69

05 BAUPLATTEN UND ZUBEHÖR

Bauplatten und Winkelelemente 72–74
Wannenbauelemente und Duschrinnen 75
Duschelemente, Abläufe und Duschecken 76–77
Waschtische und Regale 78
Zubehör: Anker, Brandschutz-Einsatz, Metall-Dübel,
Dämmplattenteller, Armierband 79
NEU Duschprofile (erweitertes Sortiment) ..... 80 – 81

06 EINGANGSMATTEN UND RAHMEN

DIPLOMAT- und MARSCHALL Serien 84–86
NEU Zubehör: Einbaurahmen (erweitertes Sortiment) 87
Rauhaarrips 88
WAGU 89

07 REVISIONSTÜREN UND SCHACHTABDECKUNGEN

Fliesenmagnetrahmen 92
Revisionstüren 93
Kleberahmen 94
Schachtabdeckungen ..... 95 – 101
FAQs ..... 102 – 103

08 FLIESENLEGERWERKZEUGE

Trennscheiben 106
Tischsägen 107
Winkelschleifer 108
M14 Fliesenbohrer 109
Fliesennivelliersysteme 110
NEU Fliesenschneidmaschinen (erweitertes Sortiment) 111
Fliesenschneider ..... 112 – 113
Schneidrädchen 113
Fliesenbearbeitung ..... 114 – 118
Fliesenverfugung ..... 118 – 120
Fliesenreinigung ..... 121 – 122
Verlegewerkzeuge ..... 123 – 125
Allgemeine Werkzeuge ..... 126 – 129
Diamantwerkzeuge ..... 130 – 131
Arbeitsschutz ..... 132 – 133
Ersatzteile ..... 134 – 135

09 FENSTERBANKHALTERUNGEN

KONSOLEN

Schraub-, Aufsteck- und Bügelkonsolen ..... 138 – 139

10 BADABLÄUFE

Wandabläufe 142
Duschrinnen 143
Punktabläufe 144
Zubehör 145

11 STELZLAGERSYSTEME

WSL-Stelzlager (erweitertes Sortiment) ..... 148 – 149
NEU Zubehör ..... 150 – 151

12 BEFLIESBARE DUSCHABLAGEN

NEU Rechteckablagen 154
Eckablagen ..... 154 – 155

01

PROFILE FÜR DIE FLIESENVERLEGUNG

NEU Classic-Jolly-Programm 6–11
Rund-Jolly-Programm 12–15
QR-Profile-Programm.....16–21
NEU Elastic-Profile-Programm 22–24
Slim Line 25
Deco T-Profile-Programm 26
Deco B-Profile-Programm..... 27
Stufenkantenprofile – Step 28–31
Sockelleisten.....32–33
Vario-Z-Schienen..... 34
Zubehör, Verkaufsständer 35

Classic-Jolly-Programm



Das Classic-Jolly-Programm bietet einen hervorragenden Schutz der Außenkanten Ihrer Fliesen und anderer Beläge. Dadurch haben Sie immer einen sauberen Abschluss.

Anwendungsbeispiele:

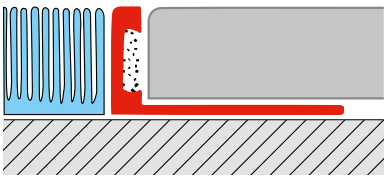

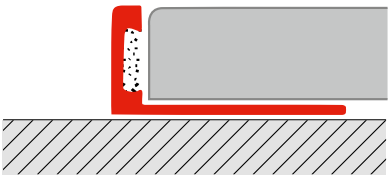

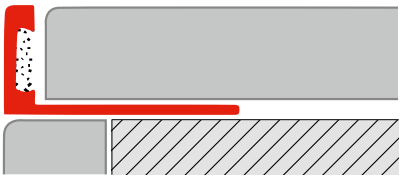

Aluminium
NATUR GLÄNZEND

Classic-Jolly – AWR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.	€/Stk./ 100 cm
2,0	AWR 20	2,61	-
3,0	AWR 30	2,61	-
4,5	AWR 45	2,61	2,81
6,0	AWR 60	2,66	2,87
8,0	AWR 80	2,77	3,00
10,0	AWR 100	2,96	3,20
11,0	AWR 110	3,02	3,27
12,5	AWR 125	3,13	3,39
15,0	AWR 150	3,32	3,60
17,5	AWR 175	3,50	3,77
20,0	AWR 200	3,56	-
22,5	AWR 225	3,74	4,05
25,0	AWR 250	4,01	-
30,0	AWR 300	4,22	-

- Länge: 250 und 300 cm (alle Höhen, die keine Preise für Meterstücke haben, nur in 250 cm erhältlich)
- bedingt mechanisch und chemisch belastbar
- nicht für Nassbereiche geeignet

Aluminium
SILBER MATT ELOXIERT

Classic-Jolly – AEWR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.	€/Stk./ 100 cm
2,0	AEWR 20	3,94	-
3,0	AEWR 30	4,01	-
4,5	AEWR 45	4,01	4,29
6,0	AEWR 60	4,06	4,37
8,0	AEWR 80	4,27	4,62
10,0	AEWR 100	4,41	4,75
11,0	AEWR 110	4,48	4,83
12,5	AEWR 125	4,53	4,89
15,0	AEWR 150	4,76	5,15
17,5	AEWR 175	4,89	5,26
20,0	AEWR 200	4,94	-
22,5	AEWR 225	5,06	5,48
25,0	AEWR 250	5,36	-
30,0	AEWR 300	5,54	-

- Länge: 250 und 300 cm (alle Höhen, die keine Preise für Meterstücke haben, nur in 250 cm erhältlich)
- bedingt mechanisch und chemisch belastbar

Aluminium
SILBER GLÄNZEND ELOXIERT

Classic-Jolly – ASGWR

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
6,0	ASGWR 60	7,77
8,0	ASGWR 80	8,13
10,0	ASGWR 100	8,59
11,0	ASGWR 110	8,95
12,5	ASGWR 125	9,27

- Länge: 250 cm
- bedingt chemisch und mechanisch belastbar
- nicht kratz- und abriebfest

Aluminium*
FARBIG PULVERBESCHICHTET

Classic-Jolly – AFWR

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
6,0	AFWR 60 ...*	4,83
8,0	AFWR 80 ...*	5,07
10,0	AFWR 100 ...*	5,13
11,0	AFWR 110 ...*	5,19
12,5	AFWR 125 ...*	5,30

- Länge: 250 cm
- bedingt chemisch und mechanisch belastbar
- Farbschicht nicht kratz- und abriebfest
- resistent gegen Chemikalien
- UV- und witterungsbeständig

Aluminium
GOLD MATT ELOXIERT



Classic-Jolly – AGWR

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
6,0	AGWR 60	4,41
8,0	AGWR 80	4,53
10,0	AGWR 100	4,64
11,0	AGWR 110	4,76
12,5	AGWR 125	4,89

- Länge: 250 cm
- bedingt chemisch und mechanisch belastbar
- nicht kratz- und abriebfest

*Farblegende: (weitere Farben auf Bestellung)

BW = brillantweiß (auch in 300 cm Stablänge lieferbar)

CR = creme

Aluminium Premium-Profile

NEU bei weitzel
ALLES IST MÖGLICH

Strukturiert und fundiert: die neuen Profile des Classic-Jolly-Programms präsentieren sich in ihrer schönsten Vielfalt. Ob strukturierte Oberflächen oder matte Optik – die Profile von weitzel überzeugen durch ihren individuellen Charme.

Aluminium
WARMES TRAVERTIN

Classic-Jolly – AWTWR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	AWTWR 60	7,38
8,0	AWTWR 80	7,56
10,0	AWTWR 100	7,60
11,0	AWTWR 110	7,67

Aluminium
EDLES QUARZIT

Classic-Jolly – AEQWR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	AEQWR 60	7,38
8,0	AEQWR 80	7,56
10,0	AEQWR 100	7,60
11,0	AEQWR 110	7,67

Aluminium
FEINSTER SANDSTEIN

Classic-Jolly – AFSWR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	AFSWR 60	7,38
8,0	AFSWR 80	7,56
10,0	AFSWR 100	7,60
11,0	AFSWR 110	7,67

Aluminium
KRAFTVOLLER SCHIEFER



Classic-Jolly – AKSWR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	AKSWR 60	7,38
8,0	AKSWR 80	7,56
10,0	AKSWR 100	7,60
11,0	AKSWR 110	7,67

- Länge: 250 cm
- bedingt chemisch und mechanisch belastbar
- nicht kratz- und abriebfest

Edelstahl Premium-Profile

NEU bei Weitzel ALLES IST MÖGLICH

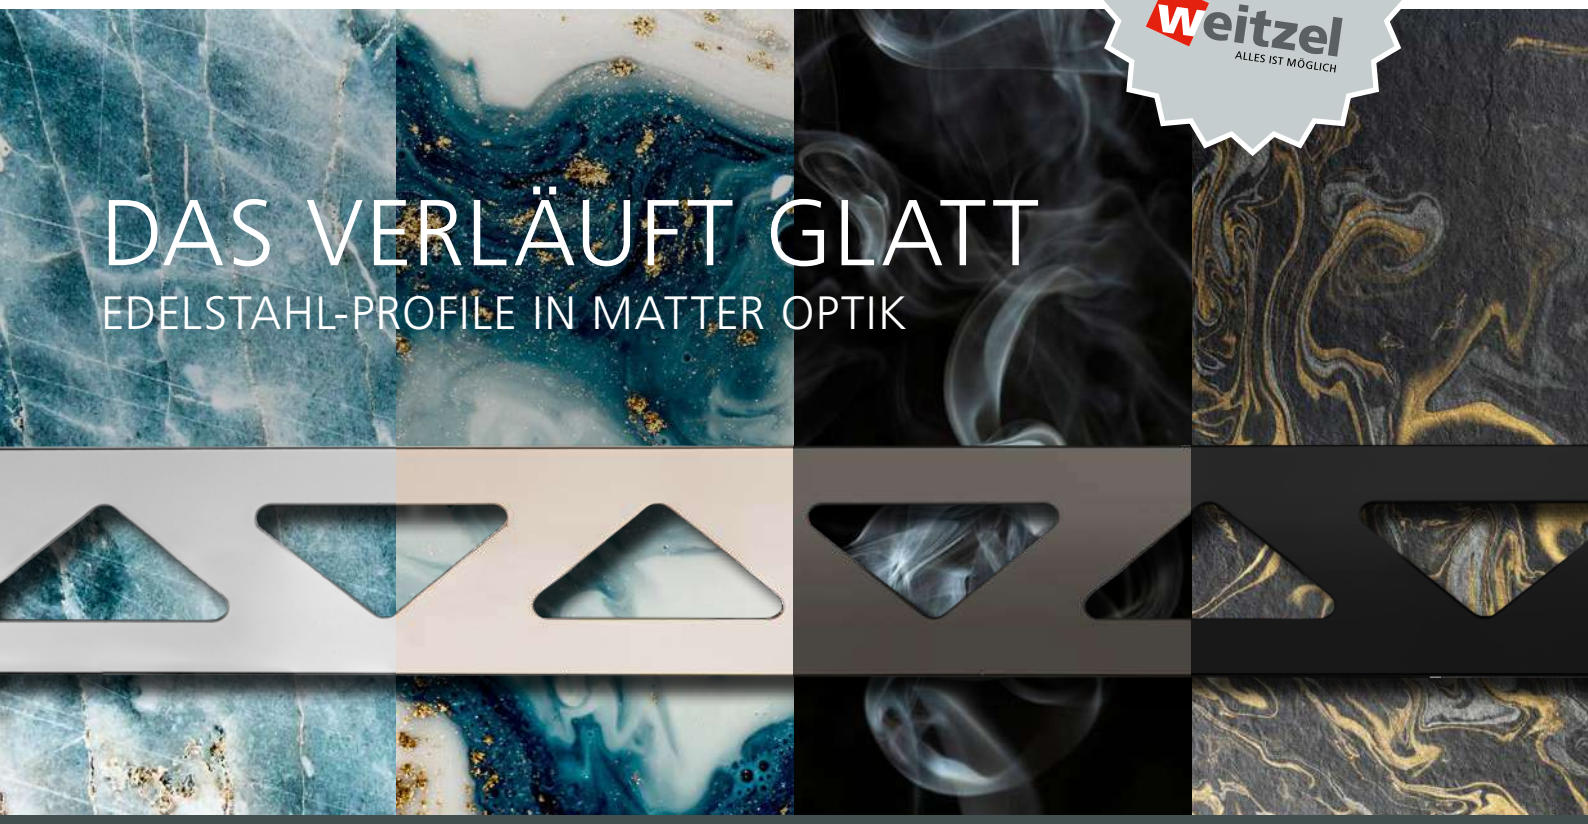

Silber Chrom matt | Nickel matt | Rauchchrom matt | Schwarzchrom matt

Edelstahl
SILBER CHROM MATT

Classic-Jolly – ECMWR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	ECMWR 60	22,04
8,0	ECMWR 80	22,38
10,0	ECMWR 100	22,72
11,0	ECMWR 110	23,06

Edelstahl
NICKEL MATT

Classic-Jolly – ENMWR

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
6,0	ENMWR 60	22,04
8,0	ENMWR 80	22,38
10,0	ENMWR 100	22,72
11,0	ENMWR 110	23,06

Edelstahl
RAUCHCHROM MATT

Classic-Jolly – ERMWR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	ERMWR 60	22,04
8,0	ERMWR 80	22,38
10,0	ERMWR 100	22,72
11,0	ERMWR 110	23,06

Edelstahl
SCHWARZCHROM MATT

Classic-Jolly – ESMWR

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
6,0	ESMWR 60	22,04
8,0	ESMWR 80	22,38
10,0	ESMWR 100	22,72
11,0	ESMWR 110	23,06

- Materialbezeichnung: Edelstahl 1.4301
- Länge: 250 cm
- hochwertige Optik
- sehr hoher Korrosionsschutz
- chemisch beständig gegen viele Laugen und Säuren

Classic-Jolly-Programm

Das Classic-Jolly-Profil ist eine elegante Alternative, um Außenecken von Wandbelägen zu gestalten. Sie erhalten immer eine makellose Kante. Materialauswahl: PVC, Edelstahl, Aluminium farbig beschichtet oder eloxiert.

Anwendungsbeispiele:

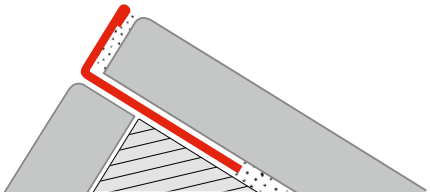

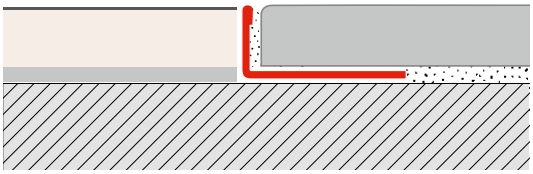

Edelstahl
NATUR GLÄNZEND

Classic-Jolly – EWR

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.	€ / Stk. / 100 cm
2,0	EWR 20	7,83	-
3,0	EWR 30	7,83	-
4,5	EWR 45	7,83	-
6,0	EWR 60	7,98	8,64
8,0	EWR 80	8,36	9,02
9,0	EWR 90	8,55	-
10,0	EWR 100	8,63	9,37
11,0	EWR 110	8,90	9,61
12,5	EWR 125	9,26	9,97
15,0	EWR 150	9,81	10,59
17,5	EWR 175	10,34	11,20
20,0	EWR 200	10,76	-
22,5	EWR 225	11,25	12,16
25,0	EWR 250	11,91	-
30,0	EWR 300	12,70	-

- Materialbezeichnung: Edelstahl 1.4301
- Länge: 250 und 300 cm (alle Höhen, die keine Preise für Meterstücke haben, nur in 250 cm)
- mechanisch und chemisch hoch belastbar
- für Schwimmbäder, Kühlhäuser, Großküchen, etc.
- nicht formidentisch mit Jolly–MWR / AWR

Edelstahl
GEBÜRSTET (FEINSCHLIFF)

Classic-Jolly – EGWR

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
6,0	EGWR 60	12,86
8,0	EGWR 80	13,28
9,0	EGWR 90	13,36
10,0	EGWR 100	13,46
11,0	EGWR 110	13,82
12,5	EGWR 125	14,29

- Länge: 250 cm und 300 cm
- besonders chemisch und mechanisch belastbar

Edelstahl
GROB GEBÜRSTET

Classic-Jolly – EGGWR

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
8,0	EGGWR 80	13,28
9,0	EGGWR 90	13,36
10,0	EGGWR 100	13,46
11,0	EGGWR 110	13,82
12,5	EGGWR 125	14,29

- Länge: 250 cm und 300 cm
- besonders chemisch und mechanisch belastbar

Edelstahl Premium
VERCHROMT

Classic-Jolly – ECWR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	ECWR 60	19,22
8,0	ECWR 80	20,24
9,0	ECWR 90	20,58
10,0	ECWR 100	20,93
11,0	ECWR 110	22,66
12,5	ECWR 125	23,85

- Länge: 250 cm
- dauerhafter Glanz und hochwertige Optik
- sehr hoher Korrosionsschutz
- chemisch beständig gegen viele Laugen und Säuren
- nicht formidentisch mit Jolly–MWR/AWR

Edelstahl
POLIERT

Classic-Jolly – EPWR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	EPWR 60	12,86
8,0	EPWR 80	13,28
9,0	EPWR 90	13,36
10,0	EPWR 100	13,46
11,0	EPWR 110	13,82
12,5	EPWR 125	14,29

- Länge: 250 cm und 300 cm
- besonders chemisch und mechanisch belastbar
- für Schwimmbäder, Kühlhäuser, Großküchen etc.

PVC*



Classic-Jolly – PWR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	PWR 60 …*	1,97
8,0	PWR 80 …*	2,03
10,0	PWR 100 …*	2,17
11,0	PWR 110 BW	2,26
12,5	PWR 125 …*	2,33

- Länge: 250 cm
- resistent gegen Chemikalien
- durchgehärtetes Hart-PVC
- kratzfest
- nicht stark mechanisch belastbar

Bei Bestellung bitte Farbcode angeben.

Biegemaschine

Bezeichnung	Art.-Nr.	€/Stk.
Biegemaschine	50999000	auf Anfrage

Handbiegemaschine für alle weitzel-Profile mit Spezialstanzung. Dadurch erreichen Sie immer eine gleichmäßige und saubere Rundung.

Spezialstanzung

Die Jolly-Produkte sind auch mit einer Spezialstanzung lieferbar, die Ihnen das Biegen einer Rundung ermöglicht.
Preisaufschlag: 2,49 €/m

*Farblegende: (weitere Farben auf Bestellung)

- BW = brillantweiß (auch in 300 cm Stablänge)
- CR = creme
- JA = jasmin
- HG = hellgrau
- PF = pfirsich
- SG = silbergrau
- BH = bahamabeige
- SC = schwarz
- MH = manhattan

Rund-Jolly-Programm

Das Rund-Jolly-Programm eignet sich für die elegante Gestaltung von Außenecken bei Wandbelägen. Überdies können die Rund-Jolly-Modelle auch als Abschlussprofil im Wandbereich eingesetzt werden.

Anwendungsbeispiele:

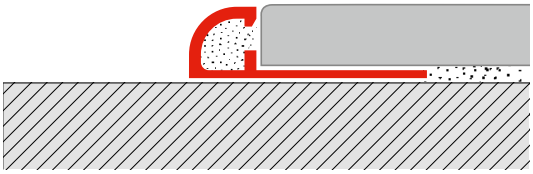

Aluminium
NATUR



Rund-Jolly – ARR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	ARR 60	3,13
8,0	ARR 80	3,63
10,0	ARR 100	3,93
11,0	ARR 110	4,16
12,5	ARR 125	4,43

- Länge: 250 cm und 300 cm
- UV- und witterungsbeständig
- nicht für Nassbereiche geeignet

Aluminium
SILBER MATT ELOXIERT



Rund-Jolly – AERR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	AERR 60	4,53
8,0	AERR 80	4,99
10,0	AERR 100	5,30
11,0	AERR 110	5,54
12,5	AERR 125	5,78

- Länge: 250 cm und 300 cm
- bedingt chemisch und mechanisch belastbar
- nicht kratz- und abriebfest

Aluminium
SILBER GLÄNZEND ELOXIERT



Rund-Jolly – ASGRR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	ASGRR 60	7,57
8,0	ASGRR 80	8,96
10,0	ASGRR 100	9,99
11,0	ASGRR 110	10,69
12,5	ASGRR 125	10,93

- Länge: 250 cm
- bedingt chemisch und mechanisch belastbar
- nicht kratz- und abriebfest

Aluminium*
FARBIG PULVERBESCHICHTET

Rund-Jolly – AFRR		
H = mm	**Art.-Bez.**	**€/lfm.**
6,0	AFRR 60 …*	5,31
8,0	AFRR 80 …*	5,72
10,0	AFRR 100 …*	6,19
11,0	AFRR 110 …*	6,43
12,5	AFRR 125 …*	6,68

- Länge: 250 und 300 cm
- UV- und witterungsbeständig
- Farbschicht nicht kratz- und abriebfest
- erhältlich in brillantweiß und creme

Bei Bestellung bitte Farbcode angeben.

Aluminium
GOLD MATT ELOXIERT



Rund-Jolly – AGRR		
H = mm	**Art.-Bez.**	**€/lfm.**
6,0	AGRR 60	5,08
8,0	AGRR 80	5,19
10,0	AGRR 100	5,54
11,0	AGRR 110	5,78
12,5	AGRR 125	6,02

- Länge: 250 cm
- bedingt chemisch und mechanisch belastbar
- nicht kratz- und abriebfest

ECKSTÜCKE FÜR INNEN- UND AUSSENECKEN

Aluminium*

AV Außenecken		AVI Innenecken	
H = mm	**Art.-Bez.**	**Art.-Bez.**	**€/Stk.**
6,0	AV 60 …*	AVI 60 …*	3,45
8,0	AV 80 …*	AVI 80 …*	3,45
10,0	AV 100 …*	AVI 100 …*	3,45
11,0	AV 110 …*	AVI 110 …*	3,45
12,5	AV 125 …*	AVI 125 …*	3,45

Wir bieten Ihnen folgende Ausführungen:
- Aluminium eloxiert silber matt
- Aluminium eloxiert silber glänzend
- Aluminium verchromt
- beschichtet in Sanitärfarben

Bei Bestellung bitte Ausführung angeben (z. B. AV 100 BW = Aluminium, farbig beschichtet, brillantweiß, Höhe 10 mm).

*Farblegende: (weitere Farben auf Bestellung)

BW = brillantweiß
(auch in 300 cm Stablänge)

CR = creme

Rund-Jolly-Programm



Das Jolly-Profil ist eine elegante Alternative, um Außenecken von Wandbelägen zu gestalten. Sie erhalten immer eine makellose Kante. Materialauswahl: PVC, Edelstahl, Aluminium farbig beschichtet oder eloxiert.

Edelstahl
NATUR GLÄNZEND

Rund-Jolly – ERR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	ERR 60	8,74
8,0	ERR 80	9,61
10,0	ERR 100	10,28
11,0	ERR 110	10,76
12,5	ERR 125	11,43

- Materialbezeichnung: Edelstahl 1.4301
- Länge: 250 und 300 cm
- UV- und witterungsbeständig
- besonders chemisch und mechanisch belastbar

Edelstahl Premium
VERCHROMT

Rund-Jolly – ECRR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	ECRR 60	19,69
8,0	ECRR 80	20,73
10,0	ECRR 100	21,75
11,0	ECRR 110	23,64
12,5	ECRR 125	24,89

- Länge: 250 cm
- dauerhafter Glanz und hochwertige Optik
- sehr hoher Korrosionsschutz
- chemisch beständig gegen viele Laugen und Säuren

Edelstahl
POLIERT

Rund-Jolly – EPRR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	EPRR 60	13,35
8,0	EPRR 80	14,29
10,0	EPRR 100	15,15
11,0	EPRR 110	15,70
12,5	EPRR 125	16,46

- Länge: 250 und 300 cm
- besonders chemisch und mechanisch belastbar

Edelstahl
GEBÜRSTET (FEINSCHLIFF)

Rund-Jolly – EGRR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	EGRR 60	13,35
8,0	EGRR 80	14,29
10,0	EGRR 100	15,15
11,0	EGRR 110	15,70
12,5	EGRR 125	16,46

Edelstahl
GROB GEBÜRSTET

Rund-Jolly – EGGRR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	EGGRR 60	13,35
8,0	EGGRR 80	14,29
10,0	EGGRR 100	15,15
11,0	EGGRR 110	15,70
12,5	EGGRR 125	16,46

- Länge: 250 und 300 cm
- besonders chemisch und mechanisch belastbar

ECKSTÜCKE FÜR INNEN- UND AUSSENECKEN

Für die attraktive Gestaltung von Innen- und Außenecken bieten wir Ihnen für unsere Rund-Jolly-Profile auch die passenden Eckstücke. Die multifunktionalen Eckstücke überzeugen durch ihre Oberfläche und die genaue Passform. Sie können an Innen- und Außenkanten, 3-Wege-Verbindung und als Endkappen eingesetzt werden.

Edelstahl

EV Außenecken

H = mm	natur glänzend		gebürstet (Feinschliff)		grob gebürstet		poliert		verchromt	
	Art.-Bez.	€/Stk.	Art.-Bez.	€/Stk.	Art.-Bez.	€/Stk.	Art.-Bez.	€/Stk.	Art.-Bez.	€/Stk.
6,0	EV 60	3,53	EGV 60	4,57	EGGV 60	4,57	EPV 60	4,57	ECV 60	6,43
8,0	EV 80	5,22	EGV 80	6,25	EGGV 80	6,25	EPV 80	6,25	ECV 80	7,56
10,0	EV 100	6,61	EGV 100	7,63	EGGV 100	7,63	EPV 100	7,63	ECV 100	8,93
11,0	EV 110	7,79	EGV 110	8,92	EGGV 110	8,92	EPV 110	8,92	ECV 110	9,73
12,5	EV 125	8,42	EGV 125	9,49	EGGV 125	9,49	EPV 125	9,49	ECV 125	10,25

EVI Innenecken

H = mm	natur glänzend		gebürstet (Feinschliff)		grob gebürstet		poliert		verchromt	
	Art.-Bez.	€/Stk.	Art.-Bez.	€/Stk.	Art.-Bez.	€/Stk.	Art.-Bez.	€/Stk.	Art.-Bez.	€/Stk.
6,0	EVI 60	3,53	EGVI 60	4,57	EGGVI 60	4,57	EPVI 60	4,57	ECVI 60	6,43
8,0	EVI 80	5,22	EGVI 80	6,25	EGGVI 80	6,25	EPVI 80	6,25	ECVI 80	7,56
10,0	EVI 100	6,61	EGVI 100	7,63	EGGVI 100	7,63	EPVI 100	7,63	ECVI 100	8,93
11,0	EVI 110	7,79	EGVI 110	8,92	EGGVI 110	8,92	EPVI 110	8,92	ECVI 110	9,73
12,5	EVI 125	8,42	EGVI 125	9,49	EGGVI 125	9,49	EPVI 125	9,49	ECVI 125	10,25

PVC*

Rund-Jolly – PRR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	PRR 60 …*	2,28
8,0	PRR 80 …*	2,33
10,0	PRR 100 …*	2,45
12,5	PRR 125 …*	2,70

- Länge: 250 cm
- durchgehärtetes Hart-PVC
- kratzfest
- resistent gegen Chemikalien
- nicht stark mechanisch belastbar
- ideal für Nassräume

PVC-Eckstücke*



PV Außenecken

H = mm	Art.-Bez.
6,0	PV 60 …*
8,0	PV 80 …*
10,0	PV 100 …*
12,5	PV 125 …*

PVI Innenecken

Art.-Bez.	€/Stk.
PVI 60 …*	1,11
PVI 80 …*	1,11
PVI 100 …*	1,11
PVI 125 …*	1,11

Für unsere Rund-Jolly-Profile aus PVC (PRR) liefern wir Ihnen gerne auch die passenden Eckverbinder.

Bitte beachten:
Um eine optimale Passform zu gewährleisten, ist beim Einbau darauf zu achten, dass die offene Seite der Endkappen immer nach unten zeigt.

*Farblegende:

- MH = manhattan
- PF = pfirsich
- SC = schwarz
- CR = creme
- HG = hellgrau
- JA = jasmin
- SG = silbergrau
- BW = brillantweiß (auch in 300 cm Stablänge)
- BH = bahamabeige

QR-Profile-Programm



Die weitzel-QR Profile eignen sich sowohl für die Gestaltung der Fugen als auch für Wandaußenecken.

Anwendungsbeispiele:

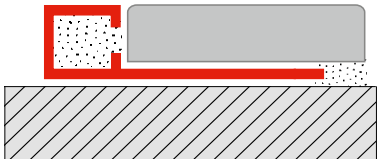

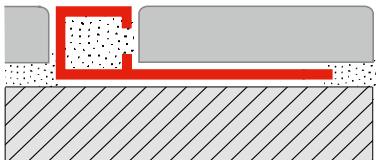



Aluminium
SILBER MATT ELOXIERT



QR-Profil – AEQR

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
6,0	AEQR 60	4,53
8,0	AEQR 80	5,30
10,0	AEQR 100	5,86
11,0	AEQR 110	6,25
12,5	AEQR 125	6,56

- Länge: 250 cm
- bedingt chemisch und mechanisch belastbar
- nicht kratz- und abriebfest

Aluminium
BRILLANTWEISS PULVERBESCHICHTET

QR-Profil – AFQR

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
6,0	AFQR 60 BW	4,83
8,0	AFQR 80 BW	5,54
10,0	AFQR 100 BW	6,19
11,0	AFQR 110 BW	6,67
12,5	AFQR 125 BW	7,04

- Länge: 250 cm
- bedingt chemisch und mechanisch belastbar
- nicht kratz- und abriebfest

Aluminium
SILBER GLÄNZEND ELOXIERT

QR-Profil – ASGQR

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
6,0	ASGQR 60	8,74
8,0	ASGQR 80	9,83
10,0	ASGQR 100	10,55
11,0	ASGQR 110	11,38
12,5	ASGQR 125	12,16

- Länge: 250 cm
- bedingt chemisch und mechanisch belastbar
- nicht kratz- und abriebfest

ECKSTÜCKE FÜR INNEN- UND AUSSENECKEN

Aluminium

AQV-Eckstücke

H = mm	silber matt eloxiert		silber glänzend eloxiert		brillantweiß	
	Art.-Bez.	€/Stk.	Art.-Bez.	€/Stk.	Art.-Bez.	€/Stk.
6,0	AEQV 60	5,07	ASGQV 60	5,07	AFQV 60 BW	5,07
8,0	AEQV 80	5,07	ASGQV 80	5,07	AFQV 80 BW	5,07
10,0	AEQV 100	5,07	ASGQV 100	5,07	AFQV 100 BW	5,07
11,0	AEQV 110	5,07	ASGQV 110	5,07	AFQV 110 BW	5,07
12,5	AEQV 125	5,07	ASGQV 125	5,07	AFQV 125 BW	5,07

Aluminium Premium-Profil

Glänzend gebürstetes Titan

Aluminium

GLÄNZEND GEBÜRSTETES TITAN

QR-Profil – ATGQR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
8,0	ATGQR 80	8,85
10,0	ATGQR 100	9,94
11,0	ATGQR 110	10,66
12,5	ATGQR 125	12,26

Eckstück

Art.-Bez.	€/Stk.
ATGQV 80	5,16
ATGQV 100	5,16
ATGQV 110	5,16
ATGQV 125	5,16

- Materialbezeichnung: Titan eloxiert
- Länge: 250 cm
- dauerhafter Glanz und hochwertige Optik
- sehr hoher Korrosionsschutz
- chemisch beständig gegen viele Laugen und Säuren

Aluminium Premium-Profile

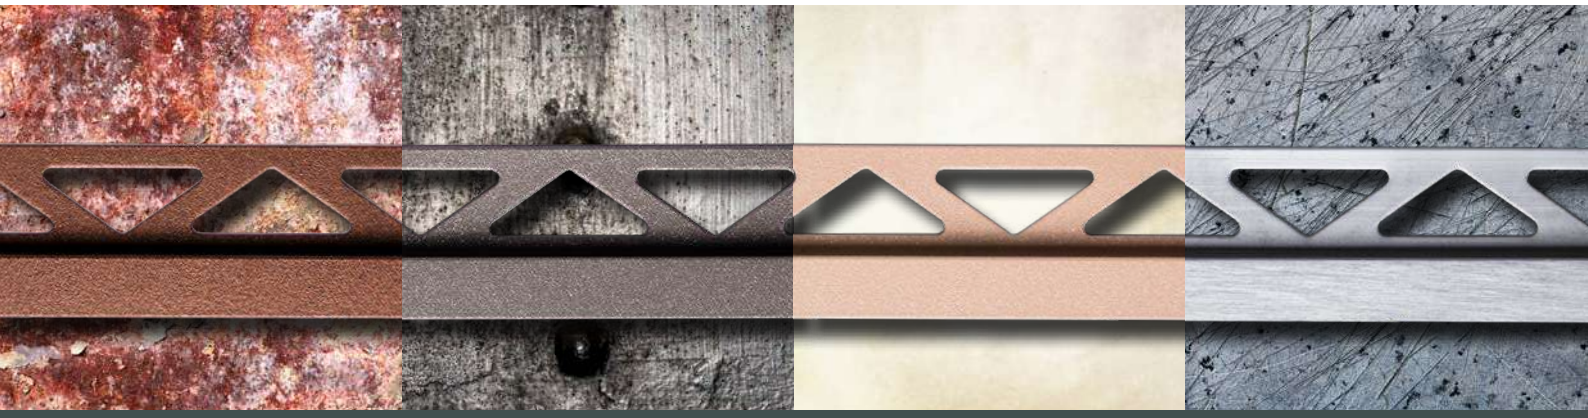

Rostiges Eisen | Glitzerndes Metall | Funkelndes Elfenbein | Gebürstetes Edelstahl

Dynamisch glitzernde Kontraste und Individualität: so überzeugen unsere neuen Feinstruktur Premium-Profile.
Die Aluminium Premium-Produkte sind Inbegriff eines industriellen und zugleich natürlichen Looks.

Aluminium
ROSTIGES EISEN

Profil

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	AREQR 60	7,77
8,0	AREQR 80	8,75
10,0	AREQR 100	9,45
11,0	AREQR 110	10,19
12,5	AREQR 125	10,88

Eckstück

Art.-Bez.	€/Stk.
AREQV 60	6,28
AREQV 80	6,94
AREQV 100	7,95
AREQV 110	8,46
AREQV 125	8,96

- Länge: 250 cm
- bedingt chemisch und mechanisch belastbar
- nicht kratz- und abriebfest

Aluminium
GLITZERNDES METALL

Profil

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	AGMQR 60	7,77
8,0	AGMQR 80	8,75
10,0	AGMQR 100	9,45
11,0	AGMQR 110	10,19
12,5	AGMQR 125	10,88

Eckstück

Art.-Bez.	€/Stk.
AGMQV 60	6,28
AGMQV 80	6,94
AGMQV 100	7,95
AGMQV 110	8,46
AGMQV 125	8,96

- Länge: 250 cm
- hervorragende Lackhaftung
- farb- und lichtecht

Aluminium
FUNKELNDES ELFENBEIN



Profil

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	AFEQR 60	7,77
8,0	AFEQR 80	8,75
10,0	AFEQR 100	9,45
11,0	AFEQR 110	10,19
12,5	AFEQR 125	10,88

Eckstück

Art.-Bez.	€/Stk.
AFEQV 60	6,28
AFEQV 80	6,94
AFEQV 100	7,95
AFEQV 110	8,46
AFEQV 125	8,96

- Länge: 250 cm
- wetterbeständiger Pulverlack
- mit Qualitätszertifikat

Aluminium
GEBÜRSTETES EDELSTAHL

Profil

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	AGEQR 60	7,77
8,0	AGEQR 80	8,75
10,0	AGEQR 100	9,45
11,0	AGEQR 110	10,19
12,5	AGEQR 125	10,88

Eckstück

Art.-Bez.	€/Stk.
AGEQV 60	6,28
AGEQV 80	6,94
AGEQV 100	7,95
AGEQV 110	8,46
AGEQV 125	8,96

- Länge: 250 cm
- feinste Edelstahloptik
- einfache und leichte Verarbeitung

Edelstahl Premium-Profile

Rauchchrom

Schwarzchrom

Zeitlose Eleganz im perfekten Zusammenspiel mit außerordentlicher Qualität. Diese auffallend schicken Premium-Profile von weitzel verleihen jedem Raum einen ganz besonderen Charme.

Edelstahl
RAUCHCHROM

QR-Profil – ERCQR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	ERCQR 60	20,28
8,0	ERCQR 80	21,36
10,0	ERCQR 100	22,80
11,0	ERCQR 110	24,79
12,5	ERCQR 125	26,11

Edelstahl
SCHWARZCHROM

QR-Profil – ESCQR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	ESCQR 60	20,28
8,0	ESCQR 80	21,36
10,0	ESCQR 100	22,80
11,0	ESCQR 110	24,79
12,5	ESCQR 125	26,11

Edelstahl
RAUCHCHROM

ERCQV – Eckstück

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
6,0	ERCQV 60	6,50
8,0	ERCQV 80	7,64
10,0	ERCQV 100	9,02
11,0	ERCQV 110	9,83
12,5	ERCQV 125	10,37

Edelstahl
SCHWARZCHROM

ESCQV – Eckstück

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
6,0	ESCQV 60	6,50
8,0	ESCQV 80	7,64
10,0	ESCQV 100	9,02
11,0	ESCQV 110	9,83
12,5	ESCQV 125	10,37

- Materialbezeichnung: Edelstahl 1.4301
- Länge: 250 cm
- dauerhafter Glanz und hochwertige Optik
- sehr hoher Korrosionsschutz
- chemisch beständig gegen viele Laugen und Säuren

Auch in Sachen Umweltschutz sind wir Spitze! Unsere Prozesse sind so optimiert, dass wertvolle Rohstoffe recycelt werden. Außerdem garantiert uns der Produktionsstandort Deutschland kurze Wege. Das schont Ressourcen und reduziert die Umweltbelastung auf ein Minimum.

QR-Profile-Programm



Die weitzel-QR Profile eignen sich sowohl für die Gestaltung der Fugen als auch für Wandaußenecken.

Edelstahl
NATUR GLÄNZEND

QR-Profil – EQR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	EQR 60	9,37
8,0	EQR 80	9,97
9,0	EQR 90	10,25
10,0	EQR 100	10,53
11,0	EQR 110	11,06
12,5	EQR 125	11,48
15,0	EQR 150	12,32

- Materialbezeichnung: Edelstahl 1.4301
- Länge: 250 und 300 cm
- besonders chemisch und mechanisch belastbar
- für Schwimmbäder, Kühlhäuser, Großküchen etc.

Edelstahl
GEBÜRSTET (FEINSCHLIFF)

QR-Profil – EGQR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	EGQR 60	12,07
8,0	EGQR 80	12,76
9,0	EGQR 90	12,99
10,0	EGQR 100	13,23
11,0	EGQR 110	13,80
12,5	EGQR 125	14,24
15,0	EGQR 150	15,07

- Materialbezeichnung: Edelstahl 1.4301
- Länge: 250 und 300 cm
- besonders chemisch und mechanisch belastbar

Edelstahl
POLIERT

QR-Profil – EPQR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	EPQR 60	12,07
8,0	EPQR 80	12,76
9,0	EPQR 90	12,99
10,0	EPQR 100	13,23
11,0	EPQR 110	13,80
12,5	EPQR 125	14,24
15,0	EPQR 150	15,07

- Materialbezeichnung: Edelstahl 1.4301
- Länge: 250 und 300 cm
- besonders chemisch und mechanisch belastbar
- für Schwimmbäder, Kühlhäuser, Großküchen etc.

Edelstahl
KREUZSCHLIFF

QR-Profil – EKQR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	EKQR 60	13,10
8,0	EKQR 80	13,74
9,0	EKQR 90	14,05
10,0	EKQR 100	14,36
11,0	EKQR 110	14,84
12,5	EKQR 125	15,31

- Länge: 250 cm
- besonders chemisch und mechanisch belastbar
- für eine hochwertige Optik

Edelstahl

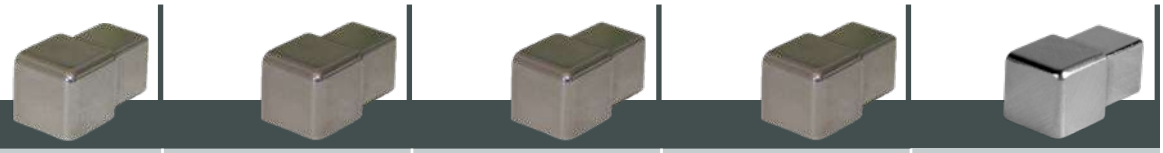

Eckstücke

H = mm	natur glänzend		gebürstet (Feinschliff)		grob gebürstet		poliert		Kreuzschliff	
	Art.-Bez.	€/Stk.	Art.-Bez.	€/Stk.	Art.-Bez.	€/Stk.	Art.-Bez.	€/Stk.	Art.-Bez.	€/Stk.
6,0	EQV 60	3,53	EGQV 60	4,57	-	-	EPQV 60	4,57	EKQV 60	5,34
8,0	EQV 80	5,22	EGQV 80	6,25	EGGQV 80	6,25	EPQV 80	6,25	EKQV 80	7,06
9,0	EQV 90	5,91	EGQV 90	6,94	EGGQV 90	6,94	EPQV 90	6,94	EKQV 90	7,74
10,0	EQV 100	6,61	EGQV 100	7,63	EGGQV 100	7,63	EPQV 100	7,63	EKQV 100	8,43
11,0	EQV 110	7,79	EGQV 110	8,92	EGGQV 110	8,92	EPQV 110	8,92	EKQV 110	9,83
12,5	EQV 125	8,42	EGQV 125	9,49	EGGQV 125	9,49	EPQV 125	9,49	EKQV 125	10,48

Edelstahl

GROB GEBÜRSTET

QR-Profil – EGGQR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
8,0	EGGQR 80	12,76
9,0	EGGQR 90	12,99
10,0	EGGQR 100	13,35
11,0	EGGQR 110	13,80
12,5	EGGQR 125	14,24

- Materialbezeichnung: Edelstahl 1.4301
- Länge: 250 und 300 cm

PVC

BRILLANTWEISS

QR-Profil – PQR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	PQR 60 BW	2,28
8,0	PQR 80 BW	2,33
10,0	PQR 100 BW	2,45
12,5	PQR 125 BW	2,70

- Länge: 250 cm

Edelstahl verchromt

Edelstahl Premium

VERCHROMT



QR-Profil – ECQR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0	ECQR 60	20,06
8,0	ECQR 80	21,13
9,0	ECQR 90	21,84
10,0	ECQR 100	22,56
11,0	ECQR 110	24,53
12,5	ECQR 125	25,83

Eckstück

Art.-Bez.	€/Stk.
ECQV 60	6,43
ECQV 80	7,56
ECQV 90	8,24
ECQV 100	8,93
ECQV 110	9,73
ECQV 125	10,25

- Materialbezeichnung: Edelstahl 1.4301
- Länge: 250 cm
- dauerhafter Glanz und hochwertige Optik
- sehr hoher Korrosionsschutz
- chemisch beständig gegen viele Laugen und Säuren

Elastic-Profile-Programm

weitzel-Elastic-Profile können überall dort eingesetzt werden, wo Ihr Fliesenbelag einer mechanischen Belastung ausgesetzt ist. Die Profilschenkel aus Aluminium, Edelstahl, Messing oder PVC sind mit unterschiedlich breitem und weichem Zellkautschuk verbunden.

Anwendungsbeispiel:

Aluminium
SCHMAL



Elastic – DFSA

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
3,0	DFSA 30 ZG	13,66
4,5	DFSA 45 ZG	13,97
6,0	DFSA 60 ZG	14,21
8,0	DFSA 80 ZG	14,60
10,0	DFSA 100 ZG	15,29
11,0	DFSA 110 ZG	15,98
12,5	DFSA 125 ZG	16,35

- Länge: 250 cm
- Einlagenbreite: 5 mm

Weitere Höhen, Fugenbreiten und Farben auf Anfrage.

Edelstahl
SCHMAL



Elastic – DFSE

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
3,0	DFSE 30 ZG	23,55
4,5	DFSE 45 ZG	23,81
6,0	DFSE 60 ZG	24,01
8,0	DFSE 80 ZG	24,79
10,0	DFSE 100 ZG	25,55
11,0	DFSE 110 ZG	26,49
12,5	DFSE 125 ZG	27,01

- Länge: 250 cm
- Einlagenbreite: 5 mm

Weitere Höhen, Fugenbreiten und Farben auf Anfrage.

Aluminium*
BREIT



Elastic – DFA mit synthetischem Gummieinsatz

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
8,0	DFA 80 …*	15,43
10,0	DFA 100 …*	15,77
12,5	DFA 125 …*	16,23
15,0	DFA 150 …*	17,22

- Länge: 270 cm
- Fugenbreite: 16 mm
- mechanisch belastbar
- für Industrie, Nahrungsmittelbereich und große Flächen

Messing*
BREIT



Elastic – DFM mit synthetischem Gummieinsatz

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
8,0	DFM 80 …*	45,22
10,0	DFM 100 …*	47,40
12,5	DFM 125 …*	50,02
15,0	DFM 150 …*	52,65

- Länge: 270 cm
- Fugenbreite: 16 mm
- für Innen- und Außenbereich
- beständig gegen Chemikalien, Säure und Reinigungsmittel
- UV- und witterungsbeständig
- mechanisch belastbar
- für Industrie und große Flächen

***Farblegende:** SC = schwarz | ZG = zementgrau

Bewegungsfugenprofile-Elastic

Die Bewegungsfugenprofile-Elastic bieten Entspannung für Fliesenbeläge die Zug-, Druck-, oder Scherspannung ausgesetzt sind. Sie bieten eine wartungsfreie und funktionsgerechte Lösung.

Anwendungsbeispiel:



PVC*
BREIT

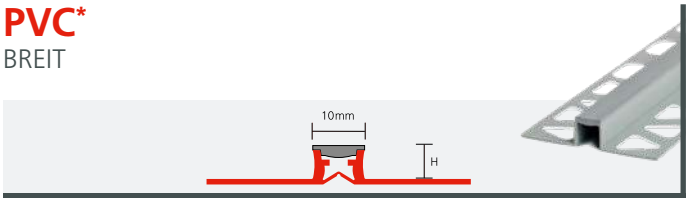

Elastic – DF co-extrudiert

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
8,0	DF 80 ...*	2,47
10,0	DF 100 ...*	2,66
12,5	DF 125 ...*	2,77
15,0	DF 150 ...*	3,00

- Länge: 250 cm
- Fugenbreite: 10 mm
- für Innen- und Außenbereich
- beständig gegen Chemikalien, Säure & Reinigungsmittel
- UV- und witterungsbeständig
- bedingt mechanisch belastbar
- geeignet für Lebensmittelbereich

PVC*
SCHMAL

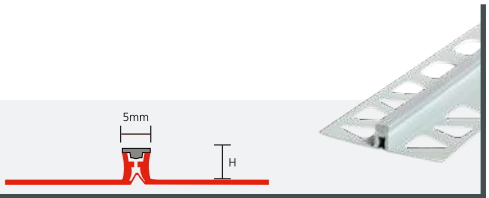

Elastic – DFS co-extrudiert

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
8,0	DFS 80 ...*	2,23
10,0	DFS 100 ...*	2,34
12,5	DFS 125 ...*	2,57

- Länge: 250 cm
- Fugenbreite: 5 mm
- für Innen- und Außenbereich
- beständig gegen Chemikalien, Säure und Reinigungsmittel
- UV- und witterungsbeständig
- bedingt mechanisch belastbar
- geeignet für Lebensmittelbereich

***Farblegende:** AG = anthrazitgrau | ZG = zementgrau

Das weitzel-Elastic-DS-Dehnungsfugenprofil aus Hart-PVC mit einem Mittelkeil aus Weich-PVC wird bei Mörtelverlegung von Natur- und Kunststeinen verwendet. Es eignet sich auch zum Einpassen bei nachträglich geschnittenen Fugen.

- Fugenbreite: 8 mm
- Länge: 250 cm
- gut geeignet bei Sanierung und nachträglich geschnittenen Fugen

Anwendungsbeispiel:



Elastic – DS co-extrudiert

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
25,0	DS 250 ...*	2,37
35,0	DS 350 ...*	2,71
40,0	DS 400 ...*	3,06
50,0	DS 500 ...*	3,93

***Farblegende:** ZG = zementgrau

Spezialprofile-Elastic Mini

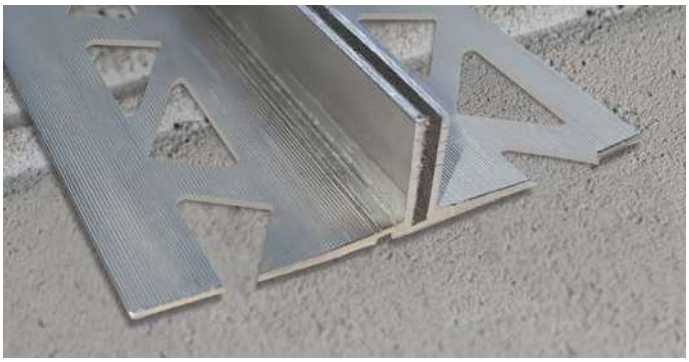

weitzel hat sein Sortiment der Elastic-Profile erweitert! Die neuen weitzel-Elastic-Profile Mini eignen sich als Spezialprofile für Vinyl- und Designböden. Die aus Aluminium gefertigten Profilschenkel sind mit schwarzer Einlage erhältlich.

NEU bei weitzel ALLES IST MÖGLICH

Aluminium
SCHMAL

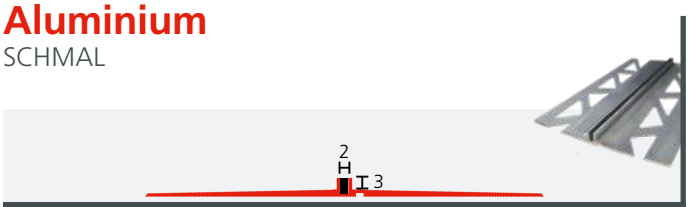

Elastic – DFSAM

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
3,0	DFSAM 30	18,45

- Länge: 250 cm
- Einlagenbreite: 2 mm

Aluminium
SCHMAL

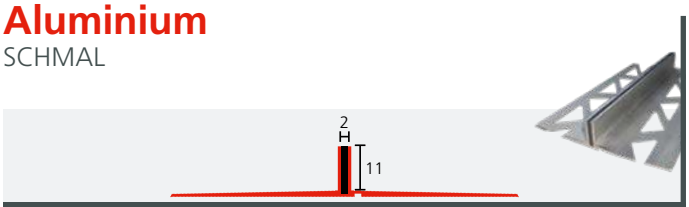

Elastic – DFSAM

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
11,0	DFSAM 110	19,55

- Länge: 250 cm
- Einlagenbreite: 2 mm

Slim Line

Die weitzel-Slim Line Profile eignen sich mit ihrem extrem reduzierten Querschnitt besonders für Fliesen mit Gährungsschnitt, bei gespachtelten, verputzten Oberflächen und für Glasmosaik.

Anwendungsbeispiel:

NEU bei weitzel ALLES IST MÖGLICH

Aluminium
SILBER MATT ELOXIERT



Slim Line – AESL

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
3,0	AESL 30	6,14
4,4	AESL 45	6,40
6,0	AESL 60	6,62
8,0	AESL 80	7,03

- Länge: 270 cm

Aluminium
SILBER GLÄNZEND ELOXIERT



Slim Line – ASGSL

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
3,0	ASGSL 30	10,33
4,4	ASGSL 45	10,71
6,0	ASGSL 60	11,03
8,0	ASGSL 80	11,76

- Länge: 270 cm

Edelstahl
NATUR GLÄNZEND

Slim Line – ESL

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
4,5	ESL 45	8,25
20,0	ESL 200	11,62

- Materialbezeichnung: Edelstahl 1.4301
- Länge: 250 cm
- sehr hoher Korrosionsschutz
- chemisch beständig gegen viele Laugen und Säuren

Weitere Höhen auf Anfrage

Deco T-Profile

Dieses Profil dient dem Schutz der Fliesenkanten und der dauerelastischen Fugendichtungsmasse. Das Deco T-Profil wird nach dem Verlegen des Belags in den Kleber eingedrückt und gewährleistet so die Ausdichtung sowie eine ästhetische Abdeckung.

Anwendungsbeispiel:

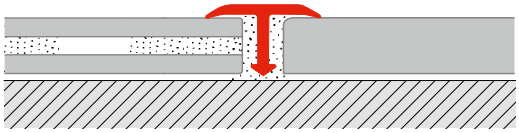

Aluminium
NATUR



Deco – TA

H x B = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
7,0 x 15,0	TA 15	1,80
7,0 x 25,0	TA 25	2,77

- Länge: 250 und 300 cm
- Schutz für Kanten und dauerelastische Fugen

Edelstahl
NATUR GLÄNZEND



Deco – TE

H x B = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
7,0 x 15,0	TE 15	7,39
7,0 x 25,0	TE 25	9,61

- Länge: 250 und 300 cm
- chemisch und mechanisch besonders hoch belastbar
- Schutz für Kanten und dauerelastische Fugen

Aluminium
ELOXIERT



Deco – TAE

H x B = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
7,0 x 15,0	TAE 15	3,74
7,0 x 25,0	TAE 25	4,27

- Länge: 250 und 300 cm
- Schutz für Kanten und dauerelastische Fugen

Edelstahl
GEBÜRSTET (FEINSCHLIFF)



Deco – TEG

H x B = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
7,0 x 15,0	TEG 15	10,62
7,0 x 25,0	TEG 25	12,81

- Länge: 250 und 300 cm
- chemisch und mechanisch besonders hoch belastbar
- Schutz für Kanten und dauerelastische Fugen

Deco B-Profile

Geflieste Wände können mit dem Bordürenprofil Deco B stilsicher optisch aufgewertet werden. Die reduzierte puristische Ästhetik des Profils verleiht jeder Wand eine moderne Anmutung.

Anwendungsbeispiel:



Aluminium
ELOXIERT

Deco – BAE

H x B = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
4,5 x 25,0	BAE 25	6,19

- Länge: 250 cm

Edelstahl
POLIERT

Deco – BEP

H x B = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0 x 25,0	BEP 20	19,84

- Länge: 270 cm

Aluminium
VERCHROMT

Deco – BAC

H x B = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
4,5 x 25,0	BAC 25	19,84

- Länge: 250 cm

Edelstahl
GEBÜRSTET (FEINSCHLIFF)

Deco – BEG

H x B = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0 x 25,0	BEG 25	19,84

- Länge: 250 cm

Aluminium
SILBER GLÄNZEND ELOXIERT

Deco – BASG

H x B = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
4,5 x 25,0	BASG 25	10,60

- Länge: 250 cm

Edelstahl
KARO



Deco – BEK

H x B = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
6,0 x 25,0	BEK 25	19,84

- Länge: 250 cm

Stufenkantenprofile – Step

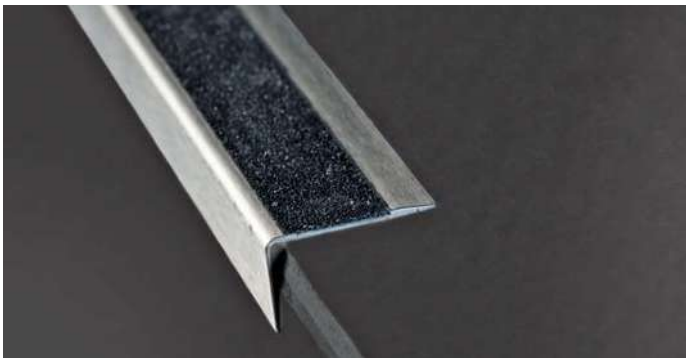

Das weitzel-Step ES 400 ist ein Edelstahltreppenprofil mit rutschhemmendem Carborundumstreifen zum nachträglichen Anbringen auf bereits verlegte Stufen aus Fliesen oder Naturstein.

Anwendungsbeispiel:



Aluminium
SILBER ELOXIERT

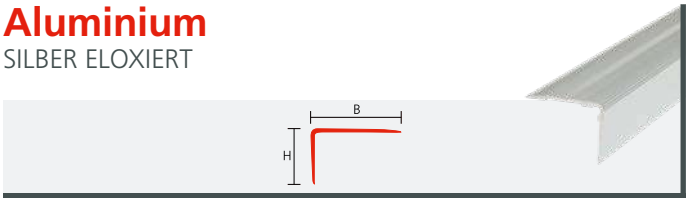

Step – AS 450

B x H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
45,0 x 33,0	AS 450	12,45

- Länge: 270 cm
- durch Zierrillen auf der Unterseite sehr gute Haftung mit dem Kleber
- mit profilierter Oberfläche für bessere Trittsicherheit

Edelstahl
POLIERT

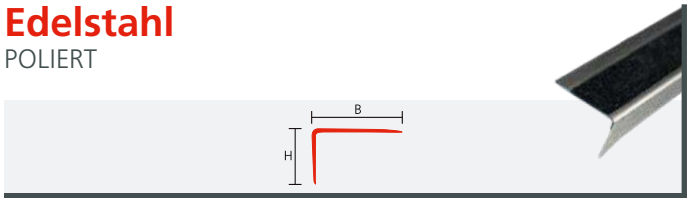

Step – ES 400

B x H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
40,0 x 25,0	ES 400	34,14

- Länge: 270 cm
- Profil zum nachträglichen Anbringen
- mit Carborundumstreifen
- Carborundumstreifen werden separat mitgeliefert

Aluminium
SILBER ELOXIERT

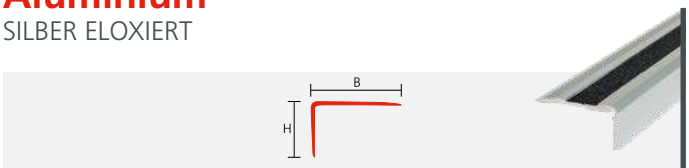

Step – AS 520

B x H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
52,0 x 30,0	AS 520	16,32
siehe unten	CS 19 rutschfest	2,16

- Länge: 270 cm
- rutschfester Carborundumstreifen von 19 mm nicht aufgeklebt, separat zu bestellen

Edelstahl
GEBÜRSTET (FEINSCHLIFF)

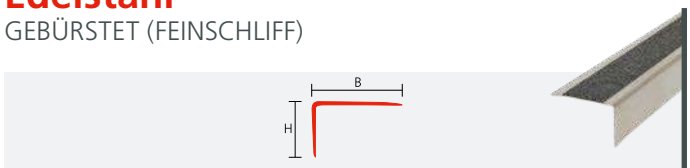

Step – ESG 400

B x H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
40,0 x 25,0	ESG 400	24,75

- Länge: 250 cm
- Profil zum nachträglichen Anbringen
- mit Carborundumstreifen
- Carborundumstreifen werden separat mitgeliefert

Carborundumstreifen-Stop-CS, schwarz

B = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
19,0	CS 19	2,10
25,0	CS 25	2,90
50,0	CS 50	5,80

Mit den Stop-CS Carborundumstreifen erhöhen Sie die Trittsicherheit sogar bei Nässe. Dieser selbstklebende Gleitschutz ist ein effizientes Mittel selbst bei hohem Publikumsverkehr.

- Länge: 18,3 m
- Trittsicherheit auch bei Nässe

Verlegung:

1. Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
2. Untergrund muss glatt sein.
3. Primer auftragen.
4. Schutzfolie vom Kleber entfernen und Profil auf den Untergrund aufdrücken.
5. Nicht unter 12 °C verlegen.

Unsere Step-Produkte dienen dem Schutz Ihrer Stufenkanten. Sie sind außerordentlich rutschhemmend und abriebfest. Eine zuverlässige und optisch ansprechende Lösung.

Anwendungsbeispiel:



Aluminium
NATUR GLÄNZEND



Step – FA

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
9,0	FA 90	4,64
11,0	FA 110	5,08
13,5	FA 135	5,56

- Länge: 250 und 300 cm
- überdeckt die Fuge und schützt die Kante

Edelstahl
NATUR GLÄNZEND



Step – FE

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
9,0	FE 90	15,14
11,0	FE 110	16,58
13,5	FE 135	17,06

- Länge: 250 und 300 cm
- mechanisch und chemisch hoch belastbar

Aluminium
SILBER ELOXIERT MATT



Step – FAE

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
9,0	FAE 90	7,02
11,0	FAE 110	7,75
13,5	FAE 135	8,59

- Länge: 250 und 300 cm
- überdeckt die Fuge und schützt die Kante

Edelstahl
GEBÜRSTET (FEINSCHLIFF)



Step – FEG

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
9,0	FEG 90	17,61
11,0	FEG 110	19,08
13,5	FEG 135	19,64

- Länge: 250 und 300 cm
- mechanisch und chemisch hoch belastbar

Stufenkantenprofile – Step

Unsere Step-Produkte dienen dem Schutz Ihrer Stufenkanten. Sie sind außerordentlich rutschhemmend und abriebfest. Eine zuverlässige und optisch ansprechende Lösung.

Anwendungsbeispiel:



Aluminium*
NATUR



Step – CL

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
8,0	CL 80 ...*	17,25
10,0	CL 100 ...*	17,49
12,5	CL 125 ...*	18,62

- Länge: 270 cm
- ca. 30 mm breite Trittfläche
- auswechselbare Trittflächen

Aluminium
NATUR



Step – AT

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
9,0	AT 90	4,50
11,0	AT 110	4,79

- Länge: 250 und 300 cm
- ca. 20 mm Breite

Endkappen*



Endkappen zu CL

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
8,0	E-CL 80 ... R/L*	1,13
10,0	E-CL 100 ... R/L*	1,13
12,5	E-CL 125 ... R/L*	1,13

- (R) rechts und (L) links erhältlich

Aluminium
SILBER ELOXIERT



Step – AET

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
9,0	AET 90	5,11
11,0	AET 110	5,41

- Länge: 250 und 300 cm
- ca. 20 mm Breite

*Farblegende:

SC = schwarz | ZG = zementgrau | HB = hellbeige

Step-ET sind dekorative Stufenkantenprofile mit einer speziellen Profilierung für hohe Rutschhemmung. Die Edelstahlausführung ist besonders geeignet bei starker mechanischer Belastung.

Anwendungsbeispiel:





Edelstahl
NATUR GLÄNZEND





Step – ET

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
11,0	ET 110	13,27
13,5	ET 135	13,91

- Länge: 250 und 300 cm
- ca. 30 mm breite, gerillte Trittfläche
- mechanisch hoch belastbar

Endkappen

NEU bei Weitzel – ALLES IST MÖGLICH

Endkappen zu ET

H = mm	Art.-Bez.	€ / Stk.
11,0	E-ET 110	3,30
13,5	E-ET 135	3,30

- erhältlich in Edelstahl gebürstet oder glatt

Edelstahl
NATUR GLÄNZEND



Step – EP

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
8,0	EP 80	24,61
10,0	EP 100	25,66
12,5	EP 125	26,56

- Länge: 270 cm
- ca. 30 mm Breite, Trittfläche mit Carborundumstreifen
- Carborundumstreifen werden separat mitgeliefert

Messing
NATUR



Step – MP

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
10,0	MP 100	30,61
12,5	MP 125	33,87

- Länge: 270 cm
- ca. 20 mm Breite, gerillte Trittfläche

Carborundumstreifen

Siehe Seite 28

Trennscheiben „INOX“

Siehe Seite 130

Sockelleisten

Eine komplette Serie von Sockelleisten aus Edelstahl oder Aluminium als Alternative zu Holzsockelleisten, gegen Feuchtigkeit unempfindlich oder anstelle von Keramiksockelleisten, die nicht immer als Formstücke erhältlich sind.

Anwendungsbeispiele:

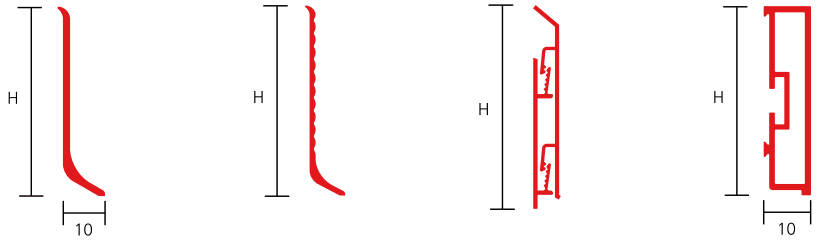

BASIC-LINE

Edelstahl
POLIERT

BLE – Sockelleiste

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
60	BLE 60	17,65

- Länge: 270 cm

BLE – Ecken, Endkappen

	Art.-Bez.	€ / Stk.
Außenecke aus PVC	BLEA	6,78
Innenecke aus PVC	BLEI	6,78
Endkappe aus PVC	BLEE	6,78

Aluminium
ELOXIERT

BLA – Sockelleiste

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
60	BLA 60	11,42

- Länge: 270 cm

BLA – Ecken, Endkappen

	Art.-Bez.	€ / Stk.
Außenecke aus PVC	BLAA	4,53
Innenecke aus PVC	BLAI	4,53
Endkappe aus PVC	BLAE	4,53

OFFICE-LINE

Aluminium
ELOXIERT



OLA – Sockelleiste

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
70	OLA 70	13,32

- Länge: 270 cm

OLA – Aluminiumhalter, Ecken, Endkappen

	Art.-Bez.	€ / Stk.
Vorgebohrte Aluminiumhalter	OLAH	0,50
Außenecke aus PVC	OLAA	4,53
Innenecke aus PVC	OLAI	4,53
Endkappe aus PVC	OLAE	4,53

Aufstecksockelleiste aus Aluminium zur Abdeckung und zum Schutz von elektrischen, telefonischen und ähnlichen Leitungen. Zusätzlich bietet sie einen optisch dekorativen Abschluss. Die vorgebohrten Halter für die Montage sind an der Wand mit Schrauben zu befestigen. Geeignet für Büros, Geschäftszentren und Firmen. Anpassung an alle Belagstypen und Ausstattungen möglich.

MULTI-LINE

Aluminium
ELOXIERT



MLA – Sockelleiste

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
60	MLA 60	13,46

- Länge: 270 cm

MLA – Ecken, Endkappen

	Art.-Bez.	€ / Stk.
Außenecke aus PVC	MLAA	4,53
Innenecke aus PVC	MLAI	4,53
Endkappe aus PVC	MLAE	4,53

Dekorative Sockelleiste mit schönem geripptem Effekt auf der Sichtseite, in Kombination mit den Standardsockelleisten von Küchen. Erhältlich sowohl selbstklebend als auch nicht selbstklebend, für eine dauerhafte Verlegung. Die geformten Kanten gewährleisten eine perfekte Haftung an der Oberfläche. Die überstehende Endrippe bietet eine ausreichende Abdeckung für die Dehnung des Bodens.

DESIGN-LINE

Aluminium
SILBER ELOXIERT GEBÜRSTET



DLA – Sockelleiste

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
40	DLA 40	14,72

- Länge: 270 cm

DLA – Ecken, Endkappen

	Art.-Bez.	€ / Stk.
Außenecke aus Alu	DLAA	11,64
Innenecke aus Alu	DLAI	11,64
Endkappe aus Alu	DLAE	11,64

Innovative Sockelleiste aus Metall für ein minimalistisches Design, ergänzt sich diskret aber wirkungsvoll in der Ausstattung.

- scharfe Kante
- rechteckiger Schnitt
- verkleinerte Höhe (nur 40 mm)

Das Profil hat einen Hohlraum auf der Rückseite für das bessere Einkleben und bietet besondere ästhetische Effekte. Das Profil ist auch mit Eckstücken und Endkappen vorgesehen.

Vario-Z-Schienen

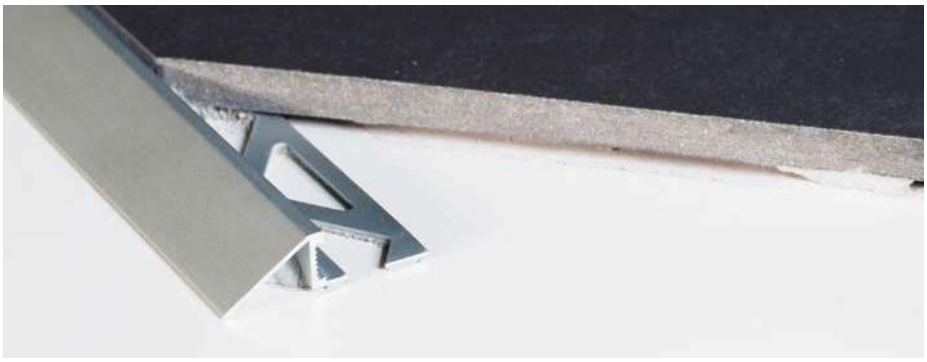

Mit den Vario-Z-Schienen haben Sie die Möglichkeit einfach und stufenlos unterschiedlich hohe Beläge auszugleichen. Ein formschöner Schutz Ihrer Fliesenkante.

Anwendungsbeispiele:

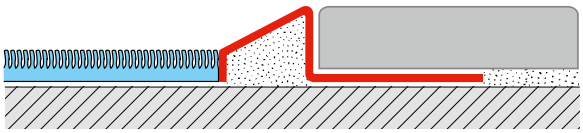

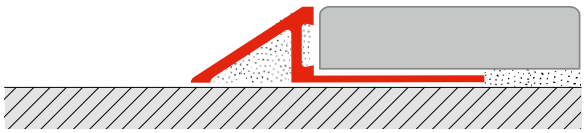

Aluminium
NATUR

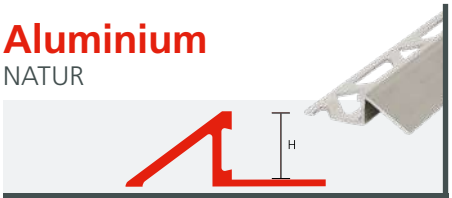

Vario-ZA

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
8,0	ZA 80	3,13
10,0	ZA 100	3,47
12,5	ZA 125	4,04

- Länge: 250 cm
- bedingt chemisch und mechanisch belastbar
- Kantenschutz und Übergang

Aluminium
SILBER MATT ELOXIERT

Vario-ZAR

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
10,0	ZAR 100	20,28
12,5	ZAR 125	22,72
15,0	ZAR 150	26,17

- Länge: 270 cm
- bedingt chemisch und mechanisch belastbar
- für Innen- und Außenbereich
- Kantenschutz und Übergang

Aluminium
SILBER MATT ELOXIERT

Vario-ZAE

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
8,0	ZAE 80	6,29
10,0	ZAE 100	6,94
12,5	ZAE 125	7,45

- Länge: 250 cm
- bedingt chemisch und mechanisch belastbar
- für Innen- und Außenbereich
- Kantenschutz und Übergang

Edelstahl
NATUR GLÄNZEND

Vario-ZE

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
8,0	ZE 80	15,31
10,0	ZE 100	16,58
12,5	ZE 125	18,65

- Länge: 270 cm
- chemisch und mechanisch besonders hoch belastbar
- stufenloser Übergang und Kantenschutz

Edelstahl
NATUR GLÄNZEND

Vario-ZER

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
8,0	ZER 80	15,93
10,0	ZER 100	17,21
12,5	ZER 125	19,32

- Länge: 270 cm
- chemisch und mechanisch besonders hoch belastbar
- stufenloser Übergang und Kantenschutz
- mit zusätzlichem Anschlag

Messing
NATUR

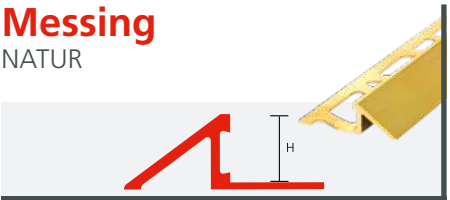

Vario-ZM

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
8,0	ZM 80	18,65
10,0	ZM 100	21,42
12,5	ZM 125	26,87
15,0	ZM 150	32,62

- Länge: 270 cm
- mechanisch hoch, chemisch nur bedingt belastbar
- Kantenschutz und Übergang

Zubehör, Verkaufsständer

Bodenschutzmatte		
B = cm	**Art.-Bez.**	**€ / Rolle**
100	WEBO	40,69

- Rolle 25 m
- Flächengewicht 180 g/m²
- wiederverwendbar

Die weitzel-WEBO-Bodenschutzmatte bietet einen wirkungsvollen Schutz bei der Abdeckung aller Arten von Böden wie Fliesen, Parkett oder Teppichen und Möbeln.

Rollenverkaufsständer





- Bestückung individuell auf Anfrage
- Preis auf Anfrage

Profilverkaufsständer

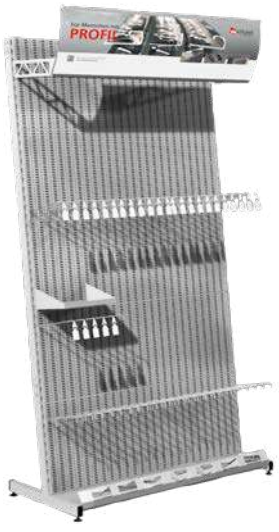

- erhältlich in 100 und 125 cm Breite
- Preis auf Anfrage

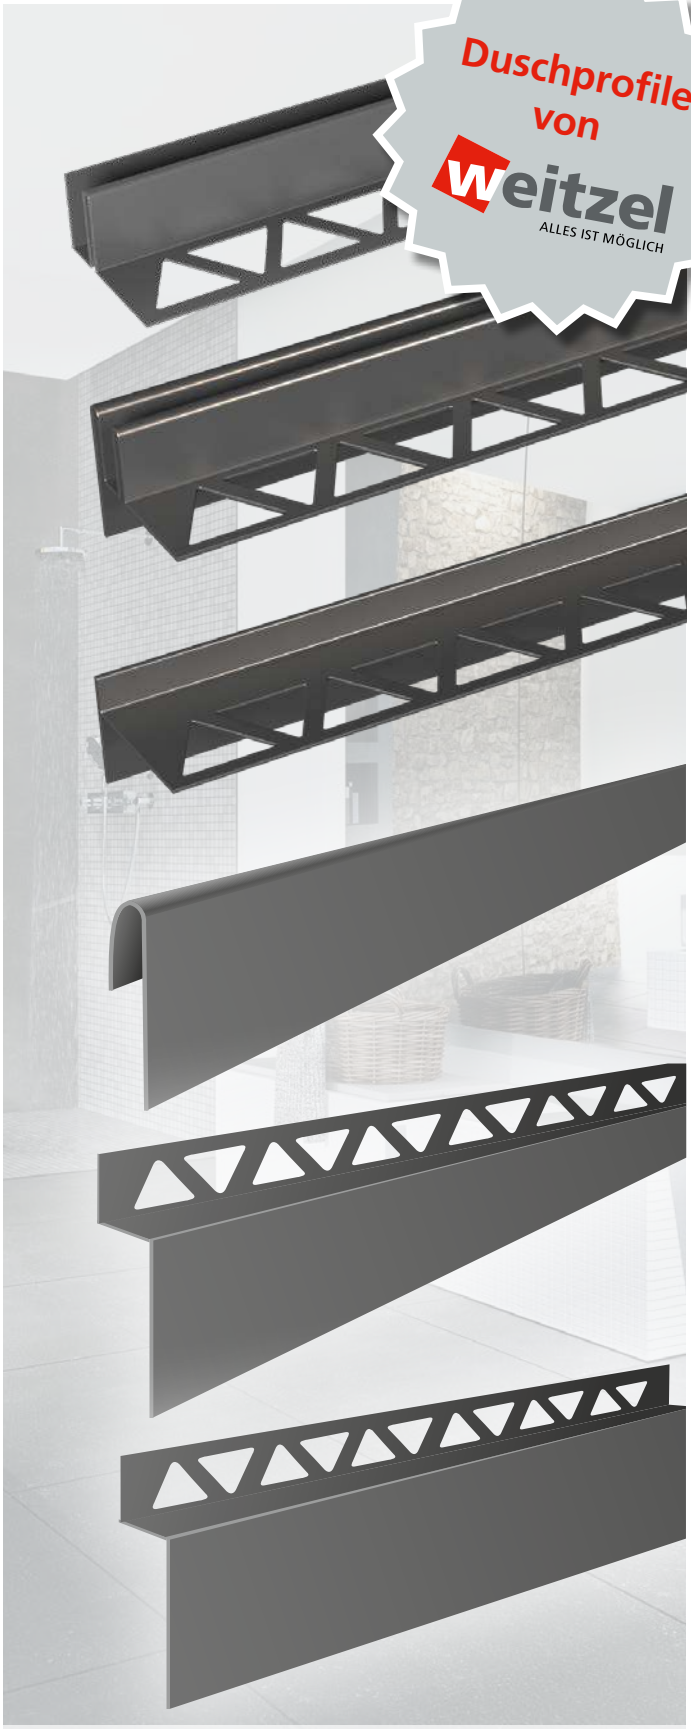

Duschprofile

Weitere Infos finden Sie in
Kapitel 5, S. 80/81

02

BALKON- UND TERRASSENSYSTEME

Randschutz-Profile 38–47
Entkopplungsplatten 48–49
Entkopplungs- und
Trittschalldämmplatten 50
Entkopplungsmatten für
den Innenbereich 51

NEU
Matten für den Außenbereich 52–53
Systemabdichtungen 54–61

Randschutz-Profile

Aluminium
FARBIG BESCHICHTET

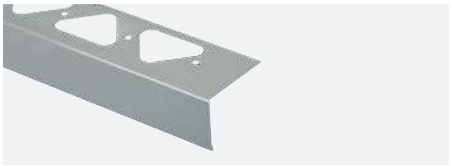



Edelstahl
GESCHLIFFEN 240ER KORN



SLA – Profil

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
25,0	SLA 25	16,60
40,0	SLA 40	17,30
55,0	SLA 55	18,05
75,0	SLA 75	18,90
95,0	SLA 95	19,80
120,0	SLA 120	20,90
150,0	SLA 150	22,20

SLE – Profil

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
25,0	SLE 25	27,90
40,0	SLE 40	29,20
55,0	SLE 55	30,30
75,0	SLE 75	33,70
95,0	SLE 95	37,60
120,0	SLE 120	42,80
150,0	SLE 150	44,60

SLAC – Ecke

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
25,0	SLAC 25	20,90
40,0	SLAC 40	32,80
55,0	SLAC 55	24,10
75,0	SLAC 75	26,20
95,0	SLAC 95	28,30
120,0	SLAC 120	30,95
150,0	SLAC 150	34,10

Innenecken in 90° und 135° auf Anfrage.

SLEC – Ecke

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
25,0	SLEC 25	22,20
40,0	SLEC 40	23,80
55,0	SLEC 55	25,50
75,0	SLEC 75	27,70
95,0	SLEC 95	29,90
120,0	SLEC 120	32,80
150,0	SLEC 150	36,10

Innenecken in 90° und 135° auf Anfrage.

SLAV – Verbinder

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
25,0	SLAV 25	7,20
40,0	SLAV 40	7,20
55,0	SLAV 55	7,20
75,0	SLAV 75	7,20
95,0	SLAV 95	7,20
120,0	SLAV 120	7,20
150,0	SLAV 150	7,20

SLEV – Verbinder

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
25,0	SLEV 25	7,20
40,0	SLEV 40	7,20
55,0	SLEV 55	7,20
75,0	SLEV 75	7,20
95,0	SLEV 95	7,20
120,0	SLEV 120	7,20
150,0	SLEV 150	7,20

Farblegende: Bitte Farbcode bei jeder Bestellung angeben.

HG = hellgrau **RAL = 7038**

AM = alu-metallic **RAL = 9006 FS**

SB = schwarzbraun **RAL = 8019 FS**

ES = edelstahl **240er Korn**

Aluminium
FARBIG BESCHICHTET

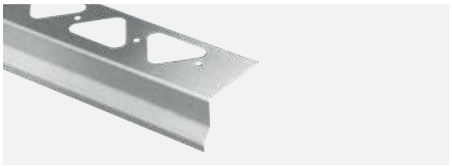



SLTA – Profil

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
55,0	SLTA 55	19,50
75,0	SLTA 75	20,50
95,0	SLTA 95	21,40

- Länge: 250 cm
- pulverbeschichtet (ca. 60 Mikron)
- ideale Lösung zum Schutz und Abschluss der freien Randbereiche
- mit Abtropfkante

SLTAC – Ecke

H = mm	Art.-Bez.	€ / Stk.
55,0	SLTAC 55	36,20
75,0	SLTAC 75	36,50
95,0	SLTAC 95	36,90

Innenecken in 90° und 135° auf Anfrage.

SLTAV – Verbinder

H = mm	Art.-Bez.	€ / Stk.
55,0	SLTAV 55	7,20
75,0	SLTAV 75	7,20
95,0	SLTAV 95	7,20

Edelstahl
GESCHLIFFEN 240ER KORN

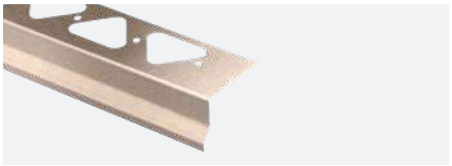



SLTE – Profil

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
55,0	SLTE 55	29,60
75,0	SLTE 75	33,80
95,0	SLTE 95	36,30

- Länge: 250 cm
- ideale Lösung zum Schutz und Abschluss der freien Randbereiche
- zusätzlich chemisch belastbar
- mit Abtropfkante

SLTEC – Ecke

H = mm	Art.-Bez.	€ / Stk.
55,0	SLTEC 55	47,20
75,0	SLTEC 75	48,30
95,0	SLTEC 95	49,50

Innenecken in 90° und 135° auf Anfrage.

SLTEV – Verbinder

H = mm	Art.-Bez.	€ / Stk.
55,0	SLTEV 55	7,20
75,0	SLTEV 75	7,20
95,0	SLTEV 95	7,20

Farblegende: Bitte Farbcode bei jeder Bestellung angeben.

HG = hellgrau **RAL = 7038**

AM = alu-metallic **RAL = 9006 FS**

SB = schwarzbraun **RAL = 8019 FS**

ES = edelstahl **240er Korn**

Randschutz-Profile

Aluminium
FARBIG BESCHICHTET

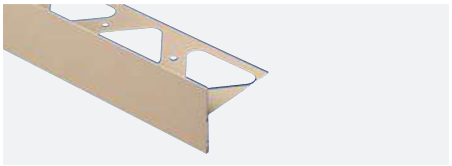



STA – Profil

H = mm	R = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
50,0	30,0	STA 50	20,70
70,0	40,0	STA 70	22,55
85,0	50,0	STA 85	23,80

- Länge: 250 cm
- pulverbeschichtet (ca. 60 Mikron)
- ideale Lösung zum Schutz und Abschluss der freien Randbereiche

STAC – Ecke

H = mm	R = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
50,0	30,0	STAC 50	31,70
70,0	40,0	STAC 70	32,50
85,0	50,0	STAC 85	32,90

Innenecken in 90° und 135° auf Anfrage.

STAV – Verbinder

H = mm	R = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
50,0	30,0	STAV 50	7,20
70,0	40,0	STAV 70	7,20
85,0	50,0	STAV 85	7,20

Edelstahl
GESCHLIFFEN 240ER KORN



STE – Profil

H = mm	R = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
50,0	30,0	STE 50	28,50
70,0	40,0	STE 70	34,20
85,0	50,0	STE 85	38,40

- Länge: 250 cm
- ideale Lösung zum Schutz und Abschluss der freien Randbereiche
- zusätzlich chemisch belastbar

STEC – Ecke

H = mm	R = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
50,0	30,0	STEC 50	44,10
70,0	40,0	STEC 70	45,70
85,0	50,0	STEC 85	46,90

Innenecken in 90° und 135° auf Anfrage.

STEV – Verbinder

H = mm	R = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
50,0	30,0	STEV 50	7,20
70,0	40,0	STEV 70	7,20
85,0	50,0	STEV 85	7,20

Farblegende: Bitte Farbcode bei jeder Bestellung angeben.

HG = hellgrau
RAL = 7038

AM = alu-metallic
RAL = 9006 FS

SB = schwarzbraun
RAL = 8019 FS

ES = edelstahl
240er Korn

Aluminium
FARBIG BESCHICHTET

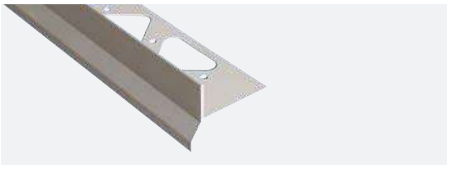



STTA – Profil

H = mm	R = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
70,0	40,0	STTA 70	23,10
85,0	50,0	STTA 85	24,20

- Länge: 250 cm
- pulverbeschichtet (ca. 60 Mikron)
- ideale Lösung zum Schutz und Abschluss der freien Randbereiche
- zusätzlich chemisch belastbar
- mit Abtropfkante

STTAC – Ecke

H = mm	R = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
70,0	40,0	STTAC 70	40,80
85,0	50,0	STTAC 85	41,70

Innenecken in 90° und 135° auf Anfrage.

STTAV – Verbinder

H = mm	R = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
70,0	40,0	STTAV 70	7,20
85,0	50,0	STTAV 85	7,20

Edelstahl
GESCHLIFFEN 240ER KORN



STTE – Profil

H = mm	R = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
70,0	40,0	STTE 70	40,40
85,0	50,0	STTE 85	45,70

- Länge: 250 cm
- ideale Lösung zum Schutz und Abschluss der freien Randbereiche
- zusätzlich chemisch belastbar
- mit Abtropfkante

STTEC – Ecke

H = mm	R = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
70,0	40,0	STTEC 70	53,20
85,0	50,0	STTEC 85	54,20

Innenecken in 90° und 135° auf Anfrage.

STTEV – Verbinder

H = mm	R = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
70,0	40,0	STTEV 70	7,20
85,0	50,0	STTEV 85	7,20

Farblegende: Bitte Farbcode bei jeder Bestellung angeben.

HG = hellgrau
RAL = 7038

AM = alu-metallic
RAL = 9006 FS

SB = schwarzbraun
RAL = 8019 FS

ES = edelstahl
240er Korn

Randschutz-Profile

Aluminium
FARBIG BESCHICHTET



SFA-11 – Profil

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
55,0	SFA 55/11	20,60
75,0	SFA 75/11	21,70
95,0	SFA 95/11	22,60

- Länge: 250 cm
- pulverbeschichtet (ca. 60 Mikron)
- ideale Lösung zum Schutz und Abschluss der freien Randbereiche

SFAC-11 – Ecke

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
55,0	SFAC 55/11	33,40
75,0	SFAC 75/11	33,60
95,0	SFAC 95/11	33,90

Ecken in 135° und Innenecken auf Anfrage.

SFAV-11 – Verbinder

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
55,0	SFAV 55/11	7,20
75,0	SFAV 75/11	7,20
95,0	SFAV 95/11	7,20

Edelstahl
GESCHLIFFEN 240ER KORN



SFE-11 – Profil

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
55,0	SFE 55/11	34,40
75,0	SFE 75/11	37,40
95,0	SFE 95/11	41,20

- Länge: 250 cm
- ideale Lösung zum Schutz und Abschluss der freien Randbereiche
- zusätzlich chemisch belastbar

SFEC-11 – Ecke

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
55,0	SFEC 55/11	44,90
75,0	SFEC 75/11	46,20
95,0	SFEC 95/11	47,50

Ecken in 135° und Innenecken auf Anfrage.

SFEV-11 – Verbinder

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
55,0	SFEV 55/11	7,20
75,0	SFEV 75/11	7,20
95,0	SFEV 95/11	7,20

Farblegende: Bitte Farbcode bei jeder Bestellung angeben.

HG = hellgrau
RAL = 7038

AM = alu-metallic
RAL = 9006 FS

SB = schwarzbraun
RAL = 8019 FS

ES = edelstahl
240er Korn

Aluminium
FARBIG BESCHICHTET



SFA-13,5 – Profil

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
55,0	SFA 55/13,5	21,10
75,0	SFA 75/13,5	22,20
95,0	SFA 95/13,5	23,10

- Länge: 250 cm
- pulverbeschichtet (ca. 60 Mikron)
- ideale Lösung zum Schutz und Abschluss der freien Randbereiche

SFAC-13,5 – Ecke

H x B = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
55,0	SFAC 55/13,5	33,40
75,0	SFAC 75/13,5	33,60
95,0	SFAC 95/13,5	33,90

Ecken in 135° und Innenecken auf Anfrage.

SFAV-13,5 – Verbinder

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
55,0	SFAV 55/13,5	7,20
75,0	SFAV 75/13,5	7,20
95,0	SFAV 95/13,5	7,20

Edelstahl
GESCHLIFFEN 240ER KORN



SFE-13,5 – Profil

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
55,0	SFE 55/13,5	35,70
75,0	SFE 75/13,5	38,70
95,0	SFE 95/13,5	42,90

- Länge: 250 cm
- ideale Lösung zum Schutz und Abschluss der freien Randbereiche
- zusätzlich chemisch belastbar

SFEC-13,5 – Ecke

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
55,0	SFEC 55/13,5	44,90
75,0	SFEC 75/13,5	46,20
95,0	SFEC 95/13,5	47,50

Ecken in 135° und Innenecken auf Anfrage.

SFEV-13,5 – Verbinder

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
55,0	SFEV 55/13,5	7,20
75,0	SFEV 75/13,5	7,20
95,0	SFEV 95/13,5	7,20

Farblegende: Bitte Farbcode bei jeder Bestellung angeben.

HG = hellgrau **RAL = 7038**

AM = alu-metallic **RAL = 9006 FS**

SB = schwarzbraun **RAL = 8019 FS**

ES = edelstahl **240er Korn**

Randschutz-Profile

Aluminium
FARBIG BESCHICHTET



SFTA-11 – Profil

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
55,0	SFTA 55/11	23,60
75,0	SFTA 75/11	24,60
95,0	SFTA 95/11	25,60

- Länge: 250 cm
- mit Abtropfkante
- pulverbeschichtet (ca. 60 Mikron)
- ideale Lösung zum Schutz und Abschluss der freien Randbereiche

SFTAC-11 – Ecke

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
55,0	SFTAC 55/11	41,70
75,0	SFTAC 75/11	42,10
95,0	SFTAC 95/11	42,40

Ecken in 135° und Innenecken auf Anfrage.

SFTAV-11 – Verbinder

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
55,0	SFTAV 55/11	7,20
75,0	SFTAV 75/11	7,20
95,0	SFTAV 95/11	7,20

Edelstahl
GESCHLIFFEN 240ER KORN



SFTE-11 – Profil

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
55,0	SFTE 55/11	37,90
75,0	SFTE 75/11	42,70
95,0	SFTE 95/11	44,20

- Länge: 250 cm
- mit Abtropfkante
- ideale Lösung zum Schutz und Abschluss der freien Randbereiche
- zusätzlich chemisch belastbar

SFTEC-11 – Ecke

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
55,0	SFTEC 55/11	52,20
75,0	SFTEC 75/11	53,60
95,0	SFTEC 95/11	54,90

Ecken in 135° und Innenecken auf Anfrage.

SFTEV-11 – Verbinder

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
55,0	SFTEV 55/11	7,20
75,0	SFTEV 75/11	7,20
95,0	SFTEV 95/11	7,20

Farblegende: Bitte Farbcode bei jeder Bestellung angeben.

HG = hellgrau
RAL = 7038

AM = alu-metallic
RAL = 9006 FS

SB = schwarzbraun
RAL = 8019 FS

ES = edelstahl
240er Korn

Aluminium
FARBIG BESCHICHTET



SFTA-13,5 – Profil

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
55,0	SFTA 55/13,5	24,10
75,0	SFTA 75/13,5	25,10
95,0	SFTA 95/13,5	25,90

- Länge: 250 cm
- mit Abtropfkante
- pulverbeschichtet (ca. 60 Mikron)
- ideale Lösung zum Schutz und Abschluss der freien Randbereiche

SFTAC-13,5 – Ecke

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
55,0	SFTAC 55/13,5	42,20
75,0	SFTAC 75/13,5	42,50
95,0	SFTAC 95/13,5	42,90

Ecken in 135° und Innenecken auf Anfrage.

SFTAV-13,5 – Verbinder

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
55,0	SFTAV 55/13,5	7,20
75,0	SFTAV 75/13,5	7,20
95,0	SFTAV 95/13,5	7,20

Edelstahl
GESCHLIFFEN 240ER KORN



SFTE-13,5 – Profil

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
55,0	SFTE 55/13,5	39,80
75,0	SFTE 75/13,5	42,70
95,0	SFTE 95/13,5	47,20

- Länge: 250 cm
- mit Abtropfkante
- ideale Lösung zum Schutz und Abschluss der freien Randbereiche
- zusätzlich chemisch belastbar

SFTEC-13,5 – Ecke

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
55,0	SFTEC 55/13,5	52,60
75,0	SFTEC 75/13,5	53,90
95,0	SFTEC 95/13,5	55,10

Ecken in 135° und Innenecken auf Anfrage.

SFTEV-13,5 – Verbinder

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
55,0	SFTEV 55/13,5	7,20
75,0	SFTEV 75/13,5	7,20
95,0	SFTEV 95/13,5	7,20

Farblegende: Bitte Farbcode bei jeder Bestellung angeben.

HG = hellgrau **RAL = 7038**

AM = alu-metallic **RAL = 9006 FS**

SB = schwarzbraun **RAL = 8019 FS**

ES = edelstahl **240er Korn**

Randschutz-Profile

Aluminium
FARBIG BESCHICHTET

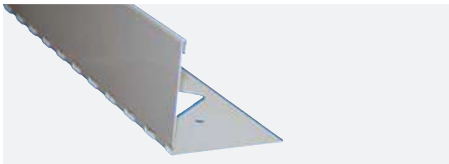



SSA – Profil

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
55,0	SSA 55	18,80
75,0	SSA 75	19,70
95,0	SSA 95	20,80

- Länge: 250 cm
- ideale Lösung zum Schutz und Abschluss der freien Randbereiche

SSAC – Ecke

H = mm	Art.-Bez.	€ / Stk.
55,0	SSAC 55	24,90
75,0	SSAC 75	26,40
95,0	SSAC 95	28,60

Ecken in 135° und Innenecken auf Anfrage.

SSAV – Verbinder

H = mm	Art.-Bez.	€ / Stk.
55,0	SSAV 55	7,20
75,0	SSAV 75	7,20
95,0	SSAV 95	7,20

Edelstahl
GESCHLIFFEN 240ER KORN

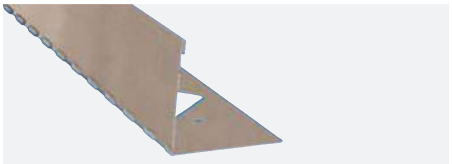



SSE – Profil

H = mm	Art.-Bez.	€ / lfm.
55,0	SSE 55	32,20
75,0	SSE 75	35,80
95,0	SSE 95	39,80

- Länge: 250 cm
- zusätzlich chemisch belastbar

SSEC – Ecke

H = mm	Art.-Bez.	€ / Stk.
55,0	SSEC 55	30,90
75,0	SSEC 75	32,20
95,0	SSEC 95	33,50

Ecken in 135° und Innenecken auf Anfrage.

SSEV – Verbinder

H = mm	Art.-Bez.	€ / Stk.
55,0	SSEV 55	7,20
75,0	SSEV 75	7,20
95,0	SSEV 95	7,20

Farblegende: Bitte Farbcode bei jeder Bestellung angeben.

HG = hellgrau
RAL = 7038

AM = alu-metallic
RAL = 9006 FS

SB = schwarzbraun
RAL = 8019 FS

ES = edelstahl
240er Korn

für 2 cm starke Platten

Aluminium
FARBIG BESCHICHTET

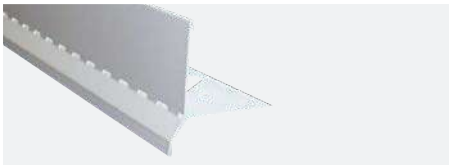



SSTA – Profil

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
35,0	SSTA 35	25,10
55,0	SSTA 55	25,90
75,0	SSTA 75	26,80
95,0	SSTA 95	27,80

- Länge: 250 cm
- mit Abtropfkante
- pulverbeschichtet (ca. 60 Mikron)

SSTAC – Ecke

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
35,0	SSTAC 35	41,40
55,0	SSTAC 55	42,20
75,0	SSTAC 75	42,40
95,0	SSTAC 95	42,90

Ecken in 135° und Innenecken auf Anfrage.

SSTAV – Verbinder

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
35,0	SSTAV 35	7,20
55,0	SSTAV 55	7,20
75,0	SSTAV 75	7,20
95,0	SSTAV 95	7,20

Edelstahl
GESCHLIFFEN 240ER KORN



SFE-20 – Profil

H = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
50,0	SFE 50/20	35,20
70,0	SFE 70/20	38,70
90,0	SFE 90/20	40,40

- Länge: 250 cm
- ideale Lösung für 2 cm starke Platten
- zusätzlich chemisch belastbar

SFEC-20 – Ecke

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
50,0	SFEC 50/20	47,90
70,0	SFEC 70/20	50,30
90,0	SFEC 90/20	51,50

Ecken in 135° und Innenecken auf Anfrage.

SFEV-20 – Verbinder

H = mm	Art.-Bez.	€/Stk.
50,0	SFEV 50/20	7,20
70,0	SFEV 70/20	7,20
90,0	SFEV 90/20	7,20

Farblegende: Bitte Farbcode bei jeder Bestellung angeben.

HG = hellgrau
RAL = 7038

AM = alu-metallic
RAL = 9006 FS

Entkopplungsplatten – zur Entkopplung auf kritischen Oberflächen

weitzel – WERENO PL 04

Eigenschaften und Anwendungsbereich:
weitzel-WERENO PL 04 ist als entkoppelnde Unterlage für alle Arten von Oberbelägen wie Keramik, Naturstein, Parkett und nach einer Spachtelung auch für Teppichböden und Kunststoffbeläge geeignet. Diese Platte kann z.B. auf Estrichen, gespachtelten Betonflächen und alten Hartbelägen eingesetzt werden. Ihre hohe Druckfestigkeit ermöglicht die Anwendung unter Verkehrslasten bis 5,0 kN/m², also in Wohn- und Gewerberäumen. Aufgrund des geringen Wärmedurchgangswiderstandes kann weitzel-WERENO PL 04 auf Warmwasser-Fußbodenheizungen verlegt werden, insbesondere bei zu geringer Rohrüberdeckung. Die entkoppelnde Wirkung beruht auf dem Abbau von Scherspannungen eines rissigen Untergrunds oder einem Untergrund mit störenden Bewegungsfugen durch plastische Verformung innerhalb der Platte. Neben der Sanierung kritischer Untergründe kann im Neubau durch weitzel-WERENO PL 04 der Anteil der optisch oft störenden Bewegungsfugen in einem starren Belag wesentlich reduziert werden.
weitzel-WERENO PL 04 ist eine 4 mm dicke Polyester-Faser-Platte mit einer hohen Reiß- und Druckfestigkeit und kann in Verbindung mit konventionellen, kunststoffvergüteten Klebern und Klebemörteln verlegt und mit allen Arten von Oberbelägen versehen werden.

Technische Daten

Eigenschaften	Werte und Toleranzen
Schichtdicke	4 mm ± 0,5 mm
Format	1000 × 600 mm ± 1,0 mm
Flächengewicht	3,2 kg/m² ± 5 %
Druckfestigkeit (DIN 53456)	15 N/mm²
Biegefestigkeit (DIN 53453)	4 N/mm²
Reißfestigkeit (DIN 53457)	6,0 N/mm²
Verkehrslastaufnahme	5,0 kN/m²
Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,11 W/mK
Wärmedurchgangskoeffizient	U = 0,04 W/m²K
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E (fl)
Anwendungsbereich	innen
Trittschalldämmung mit keramischem Oberbelag (verklebt/lose)	ca. 10 dB/ca. 11 dB*

* Prüfstandswert nach DIN ISO 140-8, der zur Orientierung dient.

WERENO PL 04

VPE	Art.-Bez.	€/m²
1 Platte (1 x 0,6 m)	WERENO PL 04	15,50
1 Palette (200 Platten (120 m²))	WERENO PL 04	14,20

Weitzel – WERENO PL 09

Eigenschaften und Anwendungsbereich:
weitzel-WERENO PL 09 ist als entkoppelnde und schalldämmende Unterlage für alle Arten von Oberbelägen wie Keramik, Naturstein, Parkett und nach einer Spachtelung auch für Teppichböden und Kunststoffbeläge geeignet. Die Platte kann z. B. auf Estrichen, gespachtelten Betonflächen, alten Hartbelägen und Holzuntergründen eingesetzt werden. Ihre hohe Druckfestigkeit ermöglicht die Anwendung unter Verkehrslasten bis 5,0 kN/m², also in Wohn- und Gewerberäumen. Die entkoppelnde Wirkung, beruht auf dem Abbau von Scherspannungen aus einem rissigen Untergrund oder einem Untergrund mit störenden Bewegungsfugen oder einem biegeweichen Untergrund durch plastische Verformung innerhalb der Platte. Die besondere Struktur der Platte bewirkt eine erhebliche Schallabsorption.
Neben der Sanierung kritischer Untergründe kann im Neubau durch weitzel-WERENO PL 09 der Anteil der optisch oft störenden Bewegungsfugen in einem starren Belag wesentlich reduziert werden.
weitzel-WERENO PL 09 ist eine 9 mm dicke Polyester-Faser-Platte mit einer hohen Reiß- und Druckfestigkeit, die in Verbindung mit konventionellen, kunststoffvergüteten Klebern und Klebemörteln verlegt und mit allen Arten von Oberbelägen versehen werden kann.

Technische Daten

Eigenschaften	Werte und Toleranzen
Schichtdicke	9 mm ± 0,5 mm
Format	1000 × 600 mm ± 1,0 mm
Flächengewicht	6,0 kg/m² ± 5 %
Druckfestigkeit (DIN 53456)	10 N/mm²
Biegefestigkeit (DIN 53453)	2 N/mm²
Reißfestigkeit (DIN 53457)	6 N/mm²
Verkehrslastaufnahme	5,0 kN/m²
Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,06 W/mK
Wärmedurchgangskoeffizient	U = 6,7 W/m²K
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E (fl)
Anwendungsbereich	innen
Trittschalldämmung mit keramischem Oberbelag (verklebt/lose)	ca. 13 dB/≠ ca. 17 dB*

* Prüfstandswert nach DIN ISO 140-8, der zur Orientierung dient.

WERENO PL 09

VPE	Art.-Bez.	€/m²
1 Platte (1 x 0,6 m)	WERENO PL 09	25,30
1 Palette (100 Platten (60 m²))	WERENO PL 09	23,10

Weitzel – WERENO PL 15

Eigenschaften und Anwendungsbereich:
weitzel-WERENO PL 15 ist als entkoppelnde und schalldämmende Unterlage für alle Arten von Oberbelägen wie Keramik, Naturstein, Parkett und nach einer Spachtelung auch für Teppichböden und Kunststoffbeläge geeignet. Die Platte kann z. B. auf Estrichen, gespachtelten Betonflächen, alten Hartbelägen und Holzuntergründen eingesetzt werden. Ihre hohe Druckfestigkeit ermöglicht die Anwendung unter Verkehrslasten bis 5,0 kN/m², also in Wohn- und Gewerberäumen. Die entkoppelnde Wirkung beruht auf dem Abbau von Scherspannungen aus einem rissigen Untergrund, einem Untergrund mit störenden Bewegungsfugen oder einem biegeweichen Untergrund durch plastische Verformung innerhalb der Platte. Die besondere Struktur der Platte bewirkt eine erhebliche Schallabsorption.
Neben der Sanierung kritischer Untergründe kann im Neubau durch weitzel-WERENO PL 15 der Anteil der optisch oft störenden Bewegungsfugen in einem starren Belag wesentlich reduziert werden.
weitzel-WERENO PL 15 ist eine 15 mm dicke Polyester-Faser-Platte mit einer hohen Reiß- und Druckfestigkeit, die in Verbindung mit konventionellen, kunststoffvergüteten Klebern und Klebemörteln verlegt und mit allen Arten von Oberbelägen versehen werden kann.

Technische Daten

Eigenschaften	Werte und Toleranzen
Schichtdicke	15 mm ± 0,5 mm
Format	1000 × 600 mm ± 1,0 mm
Flächengewicht	9,0 kg/m² ± 5 %
Druckfestigkeit (DIN 53456)	10 N/mm²
Biegefestigkeit (DIN 53453)	2 N/mm²
Reißfestigkeit (DIN 53457)	6 N/mm²
Verkehrslastaufnahme	5,0 kN/m²
Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,08 W/mK
Wärmedurchgangskoeffizient	U = 5,3 W/m²K
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E (fl)
Anwendungsbereich	innen
Trittschalldämmung mit keramischem Oberbelag (verklebt/lose)	ca. 14 dB/ca. 20 dB*

* Prüfstandswert nach DIN ISO 140-8, der zur Orientierung dient.

WERENO PL 15

VPE	Art.-Bez.	€/m²
1 Platte (1 x 0,6 m)	WERENO PL 15	33,70
1 Palette (60 Platten (36 m²))	WERENO PL 15	30,80

Entkopplungs- und Trittschalldämmplatten

weitzel – WERENO PL 07 Silent

Eigenschaften und Anwendungsbereich:
weitzel-WERENO PL 07 Silent ist eine schalldämmende und entkoppelnde Unterlage für Keramik, Natursteinbelag und lose verlegtem Parkett. Diese Platte kann auf Estrichen, gespachtelten Betonflächen und Holzböden eingesetzt werden. Ihre hohe Druckfestigkeit ermöglicht die Anwendung unter Verkehrslasten bis 3,5 kN/m², also in Wohn- und Gewerberäumen. In Verbindung mit einem keramischen Oberbelag wird bei schwimmender Verlegung, ein Trittschallverbesserungsmaß von bis zu + 17 dB erreicht. Damit ist weitzel-WERENO PL 07 Silent die ideale Trittschalldämmunterlage bei Neubau und Sanierung.
Aufgrund der grundsätzlich entkoppelnden Wirkung von weitzel-WERENO PL 07 Silent können die Felder im Oberbelag aus Keramik und Naturstein vergrößert werden.
weitzel-WERENO PL 07 Silent besteht aus einer 4 mm dicken Polyester-Faser-Platte mit schalltechnisch optimierter Dichte und einem unterseitig angebrachten Polyester-Vlies der Dicke 3 mm. Diese Sandwich-Platte besitzt eine hohe Steifigkeit und Druckfestigkeit und kann in Verbindung mit konventionellen Klebern und Klebemörteln mit allen Arten von Oberbelägen, außer Massivparkett, versehen werden.

Technische Daten

Eigenschaften	Werte und Toleranzen
Schichtdicke	7 mm ± 1,0 mm
Format	1000 × 600 mm ± 1,0 mm
Flächengewicht	3,5 kg/m² ± 5 %
Verkehrslastaufnahme	3,5 kN/m²
Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,06 W/mK
Wärmedurchgangskoeffizient	U = 11,4 W/m²K
Trittschallverbesserungsmaß mit Fliesen, schwimmend verlegt	ΔL_w = 17 dB*
Trittschallverbesserungsmaß mit Fliesen, am Untergrund verklebt	ΔL_w = 15 dB*
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E (fl)

* Prüfstandswert nach DIN ISO 712-2, der zur Orientierung dient.

WERENO PL 07 Silent

VPE	Art.-Bez.	€/m²
1 Platte (1 x 0,6 m)	WERENO PL 07 Silent	32,60
1 Palette (100 Platten (60 m²))	WERENO PL 07 Silent	29,30

weitzel – WERENO PL 12 Silent

Eigenschaften und Anwendungsbereich:
weitzel-WERENO PL 12 Silent ist eine schalldämmende und entkoppelnde Unterlage für Keramik, Natursteinbelag und lose verlegtem Parkett. Diese Platte kann auf Estrichen, gespachtelten Betonflächen und Holzböden eingesetzt werden. Ihre hohe Druckfestigkeit ermöglicht die Anwendung unter Verkehrslasten bis 3,5 kN/m², also in Wohn- und Gewerberäumen. In Verbindung mit einem keramischen Oberbelag wird bei schwimmender Verlegung ein Trittschallverbesserungsmaß von + 21 dB erreicht. Damit ist weitzel-WERENO PL 12 Silent die ideale Trittschall-Dämmunterlage bei Neubau und Sanierung.
Aufgrund der grundsätzlich entkoppelnden Wirkung von weitzel-WERENO PL 12 Silent können die Felder im Oberbelag aus Keramik und Naturstein vergrößert werden.
weitzel-WERENO PL 12 Silent besteht aus einer 9 mm dicken Polyester-Faser-Platte mit schalltechnisch optimierter Dichte und einem unterseitig angebrachten Polyester-Vlies der Dicke 3 mm. Diese Sandwich-Platte besitzt eine hohe Steifigkeit und Druckfestigkeit und kann in Verbindung mit konventionellen Klebern und Klebemörteln mit allen Arten von Oberbelägen, außer Massivparkett, versehen werden. Für weitzel-WERENO PL 12 Silent wurde in Frankreich das Avis Technique Nr. 13/03-960 im Dezember 2003 erteilt.

Technische Daten

Eigenschaften	Werte und Toleranzen
Schichtdicke	12 mm ± 1,0 mm
Format	1000 × 600 mm ± 1,0 mm
Flächengewicht	6,6 kg/m² ± 5 %
Verkehrslastaufnahme	3,5 kN/m²
Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,06 W/mK
Wärmedurchgangskoeffizient	U = 4,17 W/m²K
Trittschallverbesserungsmaß mit Fliesen, schwimmend verlegt	Bis zu ΔL_w = 21 dB*
Anwendungsbereich	Innen
Trittschallverbesserungsmaß mit Fliesen, am Untergrund verklebt	ΔL_w = 18 dB*
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E (fl)

* Prüfstandswert nach DIN ISO 140-8, der zur Orientierung dient.

WERENO PL 12 Silent

VPE	Art.-Bez.	€/m²
1 Platte (1 x 0,6 m)	WERENO PL 12 Silent	34,10
1 Palette (100 Platten (60 m²))	WERENO PL 12 Silent	30,90

Entkopplungsmatten für den Innenbereich

Weitzel – WEKO Professional Entkopplungsmatte

Anwendungsbereiche:
Auf Bodenflächen aus Holz, Beton, Estrichen, Fliesenbelägen udgl. im Innenbereich. Zum Herstellen wieder aufnehmbarer Beläge aus keramischen Fliesen, Platten und Natursteinen. Ideal zum Einsatz bei Sanierungen, wenn Einbauhöhe gefordert ist. Als Sicherheits- und Gleitebene, wenn Untergründe noch nicht die normale Verlegreife erreicht haben, wenn noch horizontale Längenänderungen erwartet werden, wenn Risse im Untergrund überbrückt werden müssen oder wenn Mischuntergründe belegt werden sollen.

Untergründe:
Müssen tragfähig, ebenflächig, sauber und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Saugende Untergründe gem. den Angaben des Kleberherstellers vorbereiten. Sonstige Untergründe müssen den beschriebenen Kriterien entsprechen.

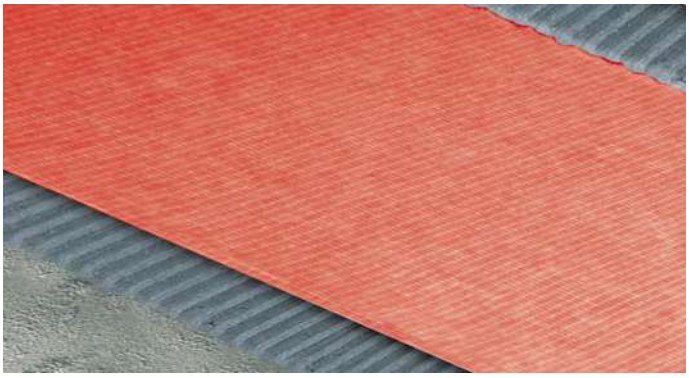

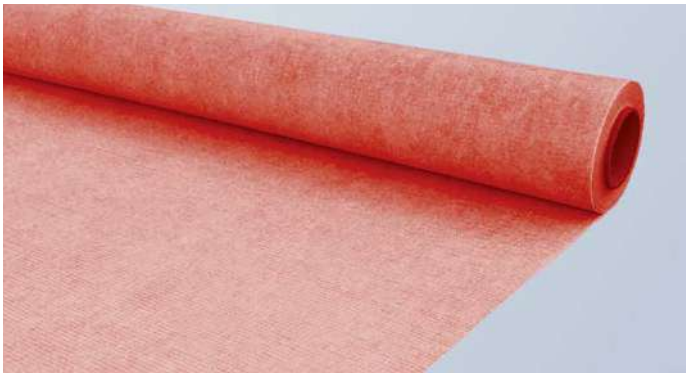

Verlegung

1. Auf rauen und etwas unebenen Untergründen wie z. B. Estrich und Beton mit flexiblem Fliesenkleber vollflächig verkleben.
2. Ausgleichsspachtelungen, falls erforderlich, immer unter der Entkopplungsmatte ausführen.
3. Zum Verlegen der Fliesen einen hochwertigen, kunststoffvergüteten, flexiblen Fliesenkleber eines Markenherstellers verwenden. Den Kleber gem. Herstellerangaben anmischen. Fliese und Platten oder auch Naturstein möglichst hohlraumfrei verlegen.
4. Zum Verlegen von Natursteinen einen geeigneten Natursteinkleber gem. Herstellerangaben verwenden.
5. Zum Aufkämmen des Klebers unter der Matte eine 4er Zahnkelle verwenden.
6. Die Untergründe sorgfältig reinigen und so vorbereiten, dass der Fliesenkleber oder die Fixierung gut halten.

Technische Daten

Eigenschaften	Werte und Toleranzen	
	WEKO Professional	WEKO Professional light
Dicke	1,2 mm	0,8 mm
Breite	100 cm	100 cm
Gewicht	1,3 kg/m²	160 g/m²
Lieferform	Rollen à 15 lfm.	Rollen à 50 lfm.
Farbe	weiß	grün

WEKO Professional Entkopplungsmatte

VPE	Art.-Bez.	€/m²
Rolle 15 m²	WEKO Professional	17,20
Rolle 50 m²	WEKO Professional light	10,20

Matten für den Außenbereich

weitzel – WEKO EVO III Entkopplungs- und Abdichtungsmatte

Die „neue Entspannung“ im Profi-Innenausbau sowie im Außenbereich heißt „weitzel-WEKO EVO III Entkopplungsmatte“. Geschätzt wurde schon unsere bisherige Entkopplungsmatte, die „weitzel-WEKO“. Jedoch wird unsere Neuentwicklung die Doppel-Vlies-Entkopplungsmatte „weitzel-WEKO EVO III“ Sie einfach nur begeistern! Denn sie hat auf beiden Seiten Vlies – auf der Oberseite wie auch unten auf der Noppe und verfügt über eine neuartige, klebefreie Vlies-Noppenfolien-Verbindung. Durch die Spezial-Kaschierung kann man Untergrund und Belag sicher und langlebig miteinander verbinden. Damit sind ihre Eigenschaften so einmalig verbessert, dass sie sowohl in der Standardanwendung wie auch speziell beim Einsatz auf Böden mit Fußbodenheizung unschlagbar ist. In dieser einzigartigen Konstellation fungiert die Noppenfolie wie eine Ausgleichsschicht. Mögliche Spannungsrisse des Untergrunds werden über die Noppen-Vliesverbindung und die Noppenstruktur ausgeglichen. Sprich, sie werden nicht auf den Bodenbelag wie Fliesen übertragen. Auch bei starker punktueller Beanspruchung beweist sie eine noch bessere Spannungsausgleichs-Qualität. Die schnelle, einfache, noppenfüllende und lunkerfreie Klebeeinarbeitung verkürzt die Verlegezeiten beachtlich.

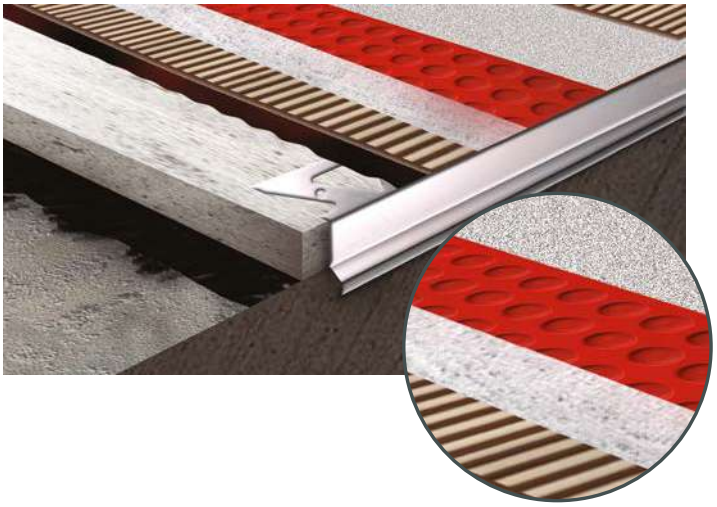

- sichere und langlebigere Verbindung dank der neuartigen, klebefreien Vlies-Noppenfolien-Verbindung
- kürzere Verlegezeiten
- bessere Spannungsausgleichs-Qualität
- unschlagbar im Einsatz auf Böden mit Fußbodenheizung

Verlegung

1. Die weitzel-WEKO EVO III wird mit der Unterseite in den vorher auf den Untergrund aufgebrachten Fliesenkleber eingedrückt. Dadurch wird eine Verankerung von Matte und Untergrund gewährleistet.
2. Anschließend einfach mit einer Zahnkelle den Kleber auf die Oberseite der weitzel-WEKO EVO III auftragen und die Fliesen wie gewohnt im Dünnbettverfahren direkt auf der Matte vollflächig verkleben.

Mit CSTB-Zertifikat

Technische Daten

Eigenschaften	Werte und Toleranzen
Material Noppenfolie	Polyethylen
Material Vlies	Polypropylen
Farbe Noppenfolie	rot
Farbe Filtervlies	weiß
Produkthöhe gesamt	ca. 3 mm
Flächengewicht	ca. 550 g/m²
Noppenhöhe	ca. 3 mm
Noppenanzahl	ca. 2.500 pro m²
Luftvolumen (zw. Noppen)	ca. 1,56 l/m²
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 80 °C
Lagerung	vor UV-Einflüssen schützen
Abmessungen	1,00 × 30,00 m
Standardverpackungen	8 Rollen pro Palette (240 m²)
Palettenabmessungen	1,20 × 0,80 m
Physiologische Eigenschaften	trinkwasserunbedenklich

WEKO Entkopplungs- und Abdichtungsmatte

VPE	Art.-Bez.	€/m²
Rolle 30 m²	WEKO EVO III	15,40
Rolle 5 m²	WEKO EVO III	16,90
Palette 8 × 30 m²	WEKO EVO III	13,90

weitzel – WEDRA Drainmatte

Die weitzel-WEDRA ist eine verlässliche und wirksame Flächendrainage. Sie ist ein zusätzlicher Schutz der Abdichtungen (Bitumenabdichtung nach DIN) und ermöglicht durch das vorgegebene Gefälle in der Balkon- bzw. Terrassenkonstruktion den drucklosen Abfluss von Sickerwasser auf der gesamten Fläche. Die weitzel-WEDRA kann Unebenheiten, welche im Überlappungsbereich insbesondere bei 2-lagigen Bitumenabdichtungen zu sogenannten Wasserlinsen führen, problemlos überbrücken. Die geschlossene Polyäthylenbahn mit den nach oben ausgebildeten druckstabilen Noppen (siehe techn. Daten) und dem darüber aufgebrachten Vliesgewebe schützt die vorhandene Abdichtung zusätzlich vor weiteren auftretenden thermischen Belastungen. Durch diese Drainmatte wird die vorhandene Belagskonstruktion ganzflächig aufgestelzt und kann eine wirksame und gleichmäßig ausgewogene Lastverteilung (Estrich oder Schüttung) auf der Abdichtung gewährleisten. Das Material der weitzel-WEDRA ist unverrottbar, witterungs- und alterungsbeständig und ist bei der Entsorgung kein Sondermüll.

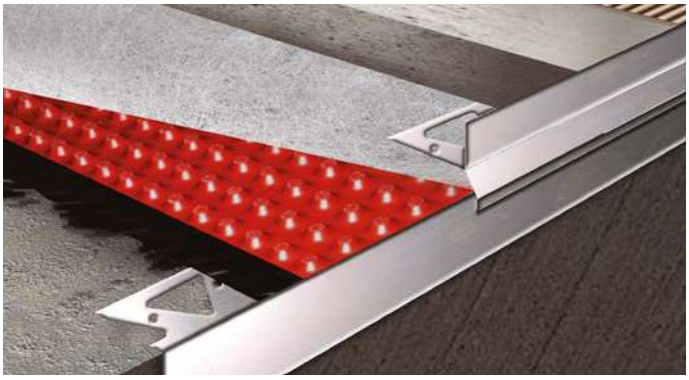

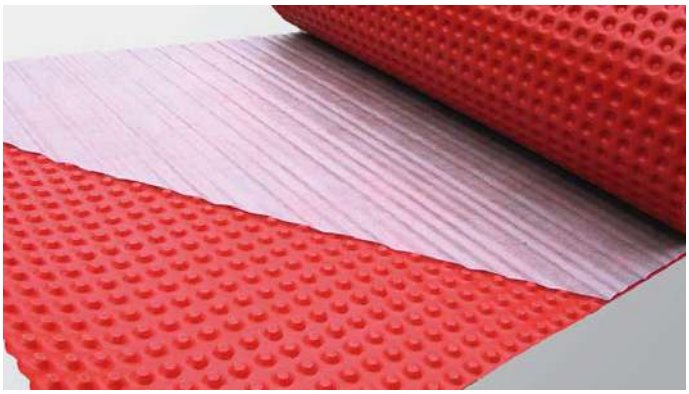

Verlegung

1. Die weitzel-WEDRA wird mit der Vliesseite nach oben lose auf die Abdichtung ausgelegt.
2. Zum Überlappen den Vlies 2 bis 3 Noppenreihen lösen, Noppe in Noppe übereinanderlappen und den Vlies wieder zurückklappen. **Achtung!** Überlappungen so wählen, dass beim Abfluss kein Wasser unter die Matte gelangt.
3. Die Belagskonstruktion z. B. Estrich mit Fliesen, lose Verlegung mit Kies, Splitt etc. wird direkt auf die Matte aufgebracht.

Technische Daten

Eigenschaften	Werte und Toleranzen
Material	Polyethylen mit Vlies
Dicke	Noppenbahn: 0,6 mm/Vlies 0,45 mm
Höhe	8 mm
Druckfestigkeit	25 t/m² = 250 KN/m²
Farbe	rot (ähnlich RAL 2002)
Gewicht	10 kg/Rolle
Verpackung	15 m²/Rolle (1 m × 15 m)/ Palette = 6 Rollen

WEDRA Drainmatte

VPE	Art.-Bez.	€/m²
Rolle 15 m²	WEDRA	14,60
Palette 90 m²	WEDRA	13,60

Systemabdichtungen

weitzel – WEFI Dichtfolie

Eigenschaften:
Beidseitig vliesbeschichtete, hoch reißfeste sowie wasserdampfbremsende Abdichtungsbahn mit guter Verbundhaftung zu zementären Dünnbettmörteln und flüssigen Verbundabdichtungen, wie Polymerdispersionen, flexiblen Dichtungsschlämmen und Reaktionsharzen. Die Bahn lässt sich leicht verarbeiten und ist besonders als schnelle Abdichtungsmaßnahme geeignet. Eine Alterungs- und Alkalibeständigkeit ist gegeben. Geprüft nach den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (ABP) im Verbund mit bahnenförmiger Abdichtung.

Anwendungsgebiete:
Untergründe mit ausreichender Festigkeit, wie beheizte und unbeheizte Estriche, Beton, Mauerwerk, Porenbeton und Putz der Mörtelgruppe II, III und IV sowie Gipskarton- und Gipsfaserplatten. Zur Abdichtung unter keramischen Belägen bei hoher Beanspruchung entsprechend den Beanspruchungsklassen A und C gemäß den Prüfgrundsätzen. Als Dichtbahn auf Balkonen und Terrassen unter keramischen Belägen.

Vorbereitung des Untergrundes:
Der Untergrund muss fest, tragfähig und weitgehend eben sein. Verschmutzungen von Öl, Fett oder anderen Trennmitteln sind zu entfernen. Kiesnester und Lunker sowie Unebenheiten sind mit mineralischen Spachtelmassen auszugleichen. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen, siehe Anwendungstabelle.

Die Restfeuchte darf folgende Werte nicht überschreiten:

Zementestrich	2 %
Anhydritestrich	0,5 %
Anhydritestrich beheizt	0,3 %

Verarbeitung:
Die benötigten Bahnen werden vor der Verarbeitung mit einem Messer oder Schere zugeschnitten. Mit einer 4 mm Zahnung wird ein flexibler Dünnbettmörtel auf die Fläche aufgezogen, in das frische Mörtelbett die Bahn eingelegt und mit einem Glätter vollflächig angedrückt. Die Stoßbereiche können überlappend oder mit einem zusätzlichen Dichtband ausgeführt werden. Diese sind mit der weitzel-WEFI-FLEX zu verkleben. Eine Überlappung von mind. 5 cm ist einzuhalten. Rohrdurchführungen und Abläufe sind mit weitzel-WEBA Wand- und Bodenmanschette sowie Ecken und Wand- und Bodenanschlüsse mit weitzel-WEBA Dichtband und weitzel-WEBA Eck als Innen- und Außenecken abzudichten. Diese sind in die erste Lage der weitzel-WEFI-FLEX frisch einzulegen und mit der Zweiten zu überarbeiten.

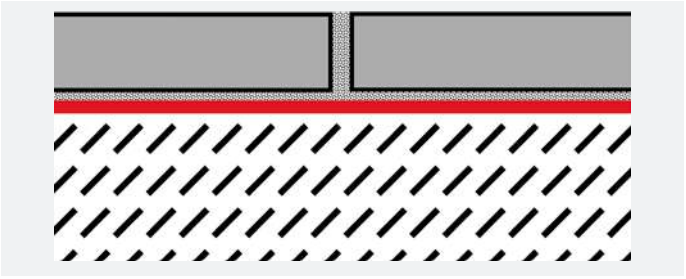

Bei Anwendungen in der Klasse C des bauaufsichtlichen geregelten Bereiches werden die Fliesen bei geringer Belastung mit Flexfliesenkleber verklebt. Ist eine höhere Belastung gegeben, ist der keramische Belag mit Epoxidharzdünnbettmörtel zu verlegen. Die Verfugung erfolgt je nach Belastung mit zementären oder Epoxidharzfugenmörteln.

Verbrauch: 1,05 m je m (eine Überlappung von 5 cm ist zu beachten).

Hinweise für Folgearbeiten:
Die verlegte Bahn kann nach entsprechender Aushärtezeit des jeweils eingesetzten Dünnbettmörtels mit keramischen Belägen belegt werden. Wandfliesen können direkt nach dem Kleben der Bahn angesetzt werden. Bei Bodenflächen muss der Dünnbettmörtel abgebunden sein. weitzel-WEFI-Dichtfolie kann nicht als Nutzschicht eingesetzt werden und ist mit einer Schutzschicht, wie keramischem Belag, zu überbauen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Gefahrenhinweise:
Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Entsorgung:
Kann als Baustellenabfall entsorgt werden.

Technische Daten

Eigenschaften	Werte und Toleranzen
Verarbeitungstemperatur	ab + 5 °C
Schichtstärke	0,35 mm
Breite	1 m
Rollenlänge	30 m
Gesamtgewicht	240 g/m²
Sperrfolie	Polyethylen
Äquivalente Luftschichtdicke sd	90 m

WEFI Dichtfolie

VPE	Art.-Bez.	€/m²
Rolle 30 m²	WEFI	12,40
Rolle 5 m²	WEFI	13,90

weitzel – WEFI XXL Abdicht- und Entkopplungsmatte

Eigenschaften:
Beidseitig vliesbeschichtete, hoch reißfeste sowie wasserdampfbremsende Dichtbahn mit guter Verbundhaftung zu zementären Dünnbettmörteln und flüssigen Verbundabdichtungen, wie Polymerdispersionen, flexiblen Dichtungsschlämmen und Reaktionsharzen. Die Bahn lässt sich leicht verarbeiten und ist besonders als schnelle Abdichtungs- und Entkopplungsmaßnahme geeignet. Alterungs- und alkalibeständig.

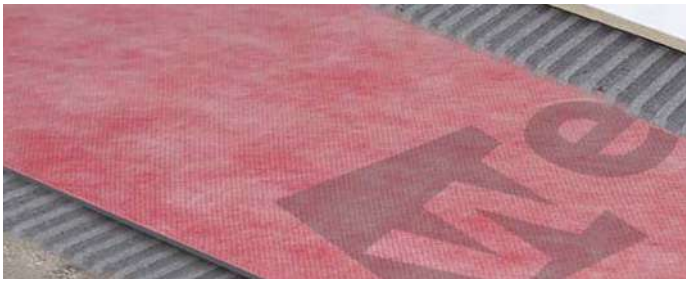

Anwendungsgebiete:
Als Dicht- und Entkopplungsbahn auf Balkonen und Terrassen sowie Holzdielenböden und Holzspanplatten unter keramischen Belägen. Untergründe wie beheizte und unbeheizte Estriche, Beton, Gussasphaltestriche, Trockenestriche, alte feste Keramikbeläge, Mauerwerk, Porenbeton und Putz sowie Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Vorbereitung des Untergrundes:
Der Untergrund muss fest, tragfähig und weitgehend eben sein. Verschmutzungen von Öl, Fett oder anderen Trennmitteln sind zu entfernen. Kiesnester und Lunker sowie Unebenheiten sind mit mineralischen Spachtelmassen auszugleichen.

- **ohne Grundierung:**
  Beton; Leichtbeton; Hartschaumplatten; feste, gleichmäßig saugende, mineralische Untergründe
- **Voranstrich und Tiefengrund, z.B. von weitzel:**
  Kalkzement- und Zementputz, Gipsputz, Gipswandplatten, Calciumsulfat- und Zementestriche, Trockenestriche, Porenbeton, vollfugiges Mauerwerk
- **z.B. weitzel-Haftgrund:**
  Glatte und porengeschlossene Untergründe wie alte Fliesen sowie Naturstein- und Betonwerksteinbeläge; alte Klebstoffreste von PVC und Teppichböden

Die Restfeuchte darf folgende Werte nicht überschreiten:

Zementestrich	2 %
Anhydritestrich	0,5 %
Anhydritestrich beheizt	0,3 %

Verarbeitung:
Die benötigten Bahnen werden vor der Verarbeitung mit einem Messer oder Schere zugeschnitten. Mit einer 4 mm Zahnung wird ein flexibler Dünnbettmörtel auf die Fläche aufgezogen, in das frische Mörtelbett die Bahn eingelegt und mit einem Glätter vollflächig angedrückt. Die Bahnen werden stumpf stoßend aneinander verlegt. Die Stoßbereiche werden mit einem Dichtband überklebt. Diese sind mit der weitzel-WEFI-FLEX Dichtungsschlämme zu verkleben. Rohrdurchführungen und Abläufe sind mit den weitzel-WEBA Wand- und Bodenmanschetten sowie Ecken und Wand- und Bodenanschlüsse mit weitzel-WEBA Dichtband abzudichten. Diese sind in die erste Lage der weitzel-WEFI-FLEX Dichtungsschlämme frisch einzulegen und mit einer weiteren Lage zu überarbeiten.

Verbrauch: 1,0 m je m²

Hinweise für Folgearbeiten:
Die verlegte Bahn kann nach entsprechender Aushärtezeit des jeweils eingesetzten Dünnbettmörtels mit keramischen Belägen belegt werden. weitzel-WEFI XXL Abdicht- und Entkopplungsbahn kann als Nutzschicht nicht eingesetzt werden und ist immer mit einer Schutzschicht, wie keramischem Belag, zu überbauen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Gefahrenhinweise:
Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Entsorgung:
Kann als Baustellenabfall entsorgt werden.

Technische Daten

Eigenschaften	Werte und Toleranzen
Verarbeitungstemperatur	ab + 5 °C
Schichtstärke	0,5 mm
Breite	1 m
Rollenlänge	15 m
Gesamtgewicht	490 g/m²
Sperrfolie	Polyethylen
Äquivalente Luftschichtdicke sd	90 m

WEFI XXL Abdicht- und Entkopplungsmatte

VPE	Art.-Bez.	€/m²
Rolle 15 m²	WEFI XXL	19,80

Systemabdichtungen

Weitzel – WEBA Dichtbänder und Zubehör

Verarbeitung:
Die weitzel-WEBA-Dichtbänder werden mit dem Abdichtungsmaterial über die abzudichtende Fuge geklebt und sorgfältig angedrückt. Anschließend wird der Randbereich des Bandes vollständig mit dem Abdichtungsmaterial überarbeitet. Im Außenbereich werden länger freiliegende Dichtbänder mit dem Abdichtungsmaterial vollflächig überarbeitet.

Weitzel – WEBA 100

Dichtband		
B = mm	**Art.-Bez.**	**€/lfm.**
120	WEBA 100	1,55

- Sperrfolie: PE (Polyethylen)
- Vlies: Polypropylen
- Stärke: 0,4 mm
- Gesamtgewicht: 60 g/m
- Oberfläche: Beidseitig vliesbeschichtet
- Verpackungseinheit: Rolle: 50 m, 8 Rollen im Karton

NEU bei Weitzel – ALLES IST MÖGLICH

WEBA 100
ECKEN

Ecken	
Art.-Bez.	**€/Stk.**
Innenecke 100 Eck-I	4,35
Außenecke 100 Eck-A	4,35

- Außenecke: 100 × 100 mm
- Innenecke: 75 × 75 mm bzw. 130 × 130 mm
- tiefgezogen

WEBA 100
STUFENECKEN

Stufenecken	
Art.-Bez.	**€/Stk.**
Stufenecke 100/25 L	5,95
Stufenecke 100/25 R	5,95

- Breite: 120 mm
- Schenkellänge: 120 mm
- Einbauhöhe: 25 mm

WEBA 100
WANDMANSCHETTE

Wandmanschette			
L x B = mm	**Lochdurchmesser**	**Art.-Bez.**	**€/Stk.**
120 x 120	18 mm	100 Wandmanschette	4,25

WEBA 100
BODENMANSCHETTE

Bodenmanschette			
L x B = mm	**Lochdurchmesser**	**Art.-Bez.**	**€/Stk.**
350 x 350	100 mm	100 Bodenmanschette	6,95

Weitzel – WEBA Profi

Dichtband

B = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
120	WEBA Profi	1,90

- Kautschuk: Acryl-Nitril-Butadien Kautschuk
- Träger: Polyestervlies querelastisch
- Kautschukbreite: 70 mm mit Dehnzone 20 mm
- Stärke: 0,6 mm
- Gesamtgewicht: 50 g/m
- Oberfläche: Mit Vlieskaschierung
- Verpackungseinheit: Rolle: 50 m, 8 Rollen im Karton

WEBA Profi
ECKEN



Ecken

Art.-Bez.	€/Stk.
Innenecke Profi Eck-I	4,15
Außenecke Profi Eck-A	4,15

- Außenecke: 100 × 100 mm
- Innenecke: 75 × 75 mm bzw. 130 × 130 mm

WEBA Profi
WANDMANSCHETTE

Wandmanschette

L x B = mm	Lochdurchmesser	Art.-Bez.	€/Stk.
120 x 120	12 mm	Profi Wandmanschette	4,15

WEBA Profi
BODENMANSCHETTE

Bodenmanschette

L x B = mm	Lochdurchmesser	Art.-Bez.	€/Stk.
350 x 350	100 mm	Profi Bodenmanschette	18,90

Weitzel – WEBA Euro

Dichtband

B = mm	Art.-Bez.	€/lfm.
120	WEBA Euro	1,60

- Kautschuk: Acryl-Nitril-Butadien Kautschuk
- Träger: Polyestergewirke schmalmaschig
- Kautschukbreite: 70 mm
- Stärke: 0,6 mm
- Gesamtgewicht: 50 g/m
- Oberfläche: Mit Strukturprägung
- Verpackungseinheit: Rolle: 50 m, 8 Rollen im Karton

WEBA Euro
ECKEN



Ecken

Art.-Bez.	€/Stk.
Innenecke Euro Eck-I	4,05
Außenecke Euro Eck-A	4,05

- Außenecke: 100 × 100 mm
- Innenecke: 75 × 75 mm bzw. 130 × 130 mm

WEBA Euro
WANDMANSCHETTE

Wandmanschette

L x B = mm	Lochdurchmesser	Art.-Bez.	€/Stk.
120 x 120	12 mm	Euro Wandmanschette	4,05

WEBA Euro
BODENMANSCHETTE

Bodenmanschette

L x B = mm	Lochdurchmesser	Art.-Bez.	€/Stk.
350 x 350	100 mm	Euro Bodenmanschette	13,90

Systemabdichtungen

Weitzel – WEBA SK

- selbstklebendes Butylband
- Farbe: Grau
- geteilte und überlappte Silikonabdeckung auf der Rückseite
- Rolle 20 m

WEBA SK – Butylband		
B = mm	**Art.-Bez.**	**€/lfm.**
100	WEBA SK	3,10

Weitzel – WEBA SKD

Dichtband mit selbstklebendem Streifen zur dauerelastischen Andichtung von Dusch- und Badewannen.

Eigenschaften:
Beidseitig vliesbeschichtetes, hoch elastisches Dichtband versehen mit einem einseitig selbstklebenden Butylstreifen. Der enthaltene Kapillarschutzstreifen aus glattem NBR-Kautschuk verhindert eine Hinterläufigkeit der dauerelastischen Andichtung. Die Vliesbeschichtung ermöglicht einen hervorragenden Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie Polymerdispersionen, mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen sowie Reaktionsharzabdichtungen.

Anwendungsgebiete:
Zur universellen Andichtung von Dusch- und Badewannen aus emaillierten Stahl und Kunststoff.

Vorbereitung des Untergrundes:
Mit einem geeigneten Reinigungsmittel den Wannenrand gründlich säubern. Dieser muss staub- und fettfrei sowie trocken sein.

Verarbeitung:
Dichtband auf die erforderliche Länge zuschneiden. Den rückseitigen Silikonstreifen Zug um Zug abziehen und das Dichtband faltenfrei an den Wannenrand ankleben. Auf eine vollflächige Anklebung des Butylstreifens muss insbesondere geachtet werden. Das Dichtband ist ohne Stoßüberlappungen einzusetzen. Nachdem das Dichtband auf die Dusch- bzw. Badewanne vollständig aufgebracht wurde, kann diese montiert werden. Abschließend sind die überstehenden Dichtbandränder in die Verbundabdichtung einzuarbeiten.

Hinweise für Folgearbeiten:
Das Dichtband ist verträglich mit handelsüblichen Dispersionen, mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen und Reaktionsharzen. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich, einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Technische Daten	
Eigenschaften	**Werte und Toleranzen**
Dicke	0,6 mm
Verarbeitungstemperatur	ab + 10 °C
Breite	100 mm
Breite Klebestreifen	30 mm
Länge	4 m und 20 m

WEBA SKD		
VPE	**Art.-Nr.**	**€/lfm.**
1 Rolle à 4 m	309312202	5,55
1 Rolle à 20 m	309312203	5,45

Lagerung:
Bei trockener Lagerung in der Verpackung 24 Monate.

Gefahrenhinweise:
Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Entsorgung:
Reste und Verpackungen können durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Weitzel – WEFI-FLEX Dichtschlämme

Flexible Dichtschlämme für Abdichtungen im Verbund mit keramischen Belägen und Bauwerksabdichtung. Im ausgehärteten Zustand absolut wasserdicht und dampfdiffusionsoffen sowie frost- und alterungsbeständig. Einkomponentiges Produkt, welches auf der Baustelle mit Wasser zu einer verarbeitungsfertigen Dichtschlämme angerührt wird. Lässt sich leicht und geschmeidig verarbeiten. Beständig gegen betonaggressive Einflüsse nach DIN 4030.

- einkomponentig
- hydraulisch erhärtend
- streich-, roll-, spritz- und spachtelfähig
- schnellabbindend
- lösemittelfrei
- dampfdiffusionsoffen
- haftet sehr gut auf feuchten Untergründen
- für den Innen- und Außenbereich
- für Beanspruchungsklasse A1, A2 und B nach ABP und 0, A01, A02 und B0 nach ZDB
- Einsatz auch in der Bauwerksabdichtung
- geprüft bis 6 bar Wasserdruck

1-Komponenten Dichtschlämme		
Gewicht/kg	**Art.-Bez.**	**€/kg**
5	WEFI-FLEX	7,25

1-Komponenten Dichtschlämme im Sack + Umkarton		
Gewicht/kg	**Art.-Bez.**	**€/kg**
25	WEFI-FLEX	6,75

1-Komponenten Dichtschlämme auf Palette		
Gewicht/kg	**Art.-Bez.**	**€/kg**
900	WEFI-FLEX	6,30

Weitzel – WEFI FLEX Rapid

Elastische, schnell härtende 2-komponentige Dichtungsschlämme zur Verbundabdichtung unter keramischen Belägen, als Betonoberflächenschutz und Bauwerksabdichtung im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften:
Leicht zu verarbeitende, schnell abbindende, flexible Dichtungsschlämme mit guter Haftung auf mineralischen Oberflächen. Die Aushärtung erfolgt schwund- und rissfrei. Beständig gegen Frost und Alterung. Rissüberbrückung > 1 mm auch bei niedrigen Temperaturen.

WEFI FLEX Rapid-Set		
VPE	**Art.-Nr.**	**€/kg**
Beutel + Kanister zu je 2 kg	309340030	12,05

Technische Daten	
Eigenschaften	**Werte und Toleranzen**
Verarbeitungstemperatur	> + 5 °C
Farbe	schwarz-braun
Rohdichte	~ 1,14 g/cm³
Mischungsverhältnis	1 GT Komp. A / 1 GT Komp. B
Nassschichtdicke	2,9 mm (gewährt 2 mm Trockenschichtstärke)
Verarbeitungszeit	ca. 45 min
Trockenzeit 1. Lage	bei + 20 °C Raumtemp. und 50 % Luftfeuchtigkeit ca. 90 min
Belegbar	nach ca. 4 Std
Durch Wasser belastbar	nach mind. 3 Tagen
Lagerung	6 Monate
Verbrauch	1,6 kg/m²

Weitzel – Polymerdispersion Flüssigfolie

Nach der neuen DIN 18534 für die Abdichtung von Innenräumen, welche die Verbundabdichtungen in Nassräumen regelt, ist bei der Polymerdispersion Flüssigfolie ein **zweifarbiger Auftrag** der beiden Lagen vorgeschrieben.

Jeder Auftrag ist deckend auszuführen und kann durch Spachteln, Streichen, Rollen oder Spritzen erfolgen. Vor dem Auftrag der zweiten Lage muss die zuvor aufgetragene Lage soweit ausgehärtet sein, dass diese durch die nachfolgende nicht beschädigt wird. Zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe. Lösungsmittelfreie, silikonverträgliche Flüssigfolie zur flexiblen Abdichtung unter keramischen Belägen in Sanitär- und Feuchträumen auf der wasserzugekehrten Seite. Das Produkt ist im abgebundenen Zustand wasserundurchlässig. Bei der Verarbeitung geruchsneutral und schnell trocknend.

Polymerdispersion Flüssigfolie		
Gewicht/kg	**Art.-Bez.**	**€/kg**
15	Eimer je Farbe	6,05

- gebrauchsfertig
- silikonverträglich
- streich-, spachtel- und rollfähig
- auf Styrol-Butadien-Basis
- lösungsmittelfrei
- für Sanitär- und Feuchträume
- bei hoher Beanspruchung im Innenbereich, entsprechend Beanspruchungsklasse A der Bauregelliste, für Wandflächen zugelassen
- bei mäßiger Beanspruchung gemäß Beanspruchungsklasse A0 nach ZDB-Merkblatt für Wand- und Bodenflächen

Weitzel – Haftgrund

Lösungsmittelfreie, mit haftverbessernden Füllstoffen optimierte Haftbrücke für den Wand- und Bodenbereich. Besitzt eine hohe Verbundhaftfestigkeit auf glatten und dichten Untergründen. Schafft einen sicheren Verbund von nachfolgenden Beschichtungen und Dünnbettmörteln. Ablösung des Belages wird zuverlässig verhindert.

- lösungsmittelfrei
- auf Styrol-Butadien-Basis
- geeignet sind Untergründe wie hydraulisch erhärtende Zement-, Kalk-, und Gipsputze, Gipsdielen, Gipsfaserplatten, Ziegelmauerwerk, Porenbeton, Kalksandstein, Zement-, Anhydrit-, Magnesia sowie Gussasphaltestriche, Holzdielen, selbstverlaufende Bodenausgleichsmassen, Naturstein, glasierte Fliesen, Stahl und Glas
- für lösemittelhaltige Kleber nicht geeignet

Haftgrund		
Gewicht/kg	**Art.-Bez.**	**€/kg**
1	Flasche	15,55
5	Eimer	12,25

Weitzel – Tiefengrund

Haft- und Schutzgrundierung auf Styrol-Butadien-Basis, die die Festigkeit und Tragfähigkeit von Untergründen verbessert und die Haftung von Mörteln und Putzen erhöht. Erleichtert das spätere Ablösen der Tapeten bei Renovierungsarbeiten. Durch den Einsatz des Produktes werden Dünnbettmörtel und Nivelliermassen vor zu schnellem Wasserentzug geschützt, Schwundrisse und Blasenbildung vermieden.

- auch zum feuchtigkeitssperrenden Verfestigen und Grundieren
- auf saugenden und weniger saugenden Wand- und Bodenflächen
- anwendbar bei Acrylatbeschichtungen, hydraulisch erhärtenden Dünnbettmörteln, Kalk- und Kalkgipsputzen

Tiefengrund		
Gewicht/kg	**Art.-Bez.**	**€/kg**
5	Kanister	7,95
20	Kanister	7,25

Weitzel – WHK290 Hybridkleber

1-K Kraftkleber auf Hybrid Polymerbasis eignet sich für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen und ist frei von Lösemitteln und Isocyanaten, sehr gut wetter- und UV-beständig. Hervorragende Haftung auf glattem und porösem Untergrund. WHK290 ist nach völliger Aushärtung anstrichverträglich im Sinne der DIN 52452 und verursacht keine Verfärbung im Randzonenbereich. WHK290 eignet sich für die elastische Verklebung unterschiedlicher Werkstoffe im Innen- und Außenbereich.

- Menge: 290 ml
- Farbe: transparent
- Kleb- und Dichtstoff für den Waggon-, Karosserie-, Container-, Caravan- und Fahrzeugbau, Lüftungs- und Klimatechnik, Metall-, Apparate-, Schiffs- und Bootsbau sowie weitere Anwendungen
- herausragende Zug- und Scherfestigkeit
- blasenfreie Aushärtung auch bei hohen Temperaturen

WHK290 Hybridkleber	
Art.-Bez.	**€/Stk.**
WHK290	12,50

Weitzel – WKK310 Kraftkleber

Schnellhärtender, elastischer, einkomponentiger, wasserbeständiger Dicht- und Klebstoff für das wasserdichte Verkleben und Abdichten der Stoßverbindungen und Anschlüsse der Abdichtungs- und Entkopplungsbahn sowie das Verkleben von Dichtband, Dichtecken innen und außen sowie Boden- und Wandmanschetten.

- Menge: 310 ml
- Farbe: weiß
- Für Verklebungen im Bau- und Industriebereich von Stahl, Metall, Alu, Holz, Laminat, Kork, Kunststoff, Beton, Stein, Gips und Keramik
- feuchtigkeitshärtend, neutral vernetzend und geruchlos
- Isocyanatfrei

WKK310 Kraftkleber	
Art.-Bez.	**€/Stk.**
WKK310	17,95

03

EDELSTAHL-ECKSCHUTZPROFILE

Eckschutzprofile zum Aufkleben..... 64
Eckschutzprofile mit
durchgehender Ankerschiene..... 65
Eckschutzprofile für Anker 65

Eckschutzprofile zum Aufkleben

Der schnelle, kostengünstige Kantenschutz
zum Aufkleben mit Baukleber bzw. Silikon
- optisch ansprechend
- bei Neuverlegung oder Sanierung
- 3-fach gekantet

Werkstoff:
- Edelstahl 1.4301 (V2a) mit Schutzfolie
- Oberfläche glatt (IIIc) oder geschliffen (240er Korn)

Ausführungen:
- Längen: 150, 200, 250 und 300 cm

Außenecke
240ER KORN GEBÜRSTET



Eckschutzprofil zum Aufkleben

				Verstärkte Ausführung:			
Art.-Nr.	**Stärke = mm**	**Winkelmaß = mm**	**€/lfm.**	**Art.-Nr.**	**Stärke = mm**	**Winkelmaß = mm**	**€/lfm.**
79252___*	1,0	15 × 15	9,50	78252___*	1,5	15 × 15	12,00
79242___*	1,0	25 × 25	13,00	78242___*	1,5	25 × 25	16,80
79202___*	1,0	30 × 30	14,50	78202___*	1,5	30 × 30	20,00
79212___*	1,0	40 × 40	18,20	78212___*	1,5	40 × 40	25,00
79232___*	1,0	50 × 50	21,60	78232___*	1,5	50 × 50	30,30

* Mit Längen (150, 200, 250, 300 cm) ergänzen. Beispiel: 79242**200** für **200 cm**.

Außenecke
GLATT (3C)



Eckschutzprofil zum Aufkleben

				Verstärkte Ausführung:			
Art.-Nr.	**Stärke = mm**	**Winkelmaß = mm**	**€/lfm.**	**Art.-Nr.**	**Stärke = mm**	**Winkelmaß = mm**	**€/lfm.**
79241___*	1,0	25 × 25	15,00	78241___*	1,5	25 × 25	17,40
79201___*	1,0	30 × 30	21,10	78201___*	1,5	30 × 30	22,22
79211___*	1,0	40 × 40	24,30	78211___*	1,5	40 × 40	27,10
79231___*	1,0	50 × 50	28,90	78231___*	1,5	50 × 50	32,00

* Mit Längen (150, 200, 250, 300 cm) ergänzen. Beispiel: 79231**200** für **200 cm**.

Innenecke
240ER KORN GEBÜRSTET

Eckschutzprofil zum Aufkleben

Art.-Nr.	**Stärke = mm**	**Winkelmaß = mm**	**€/lfm.**
79952___*	1,0	15 × 15	9,60
78952___*	1,5	15 × 15	12,10

* Mit Längen (150, 200, 250, 300 cm) ergänzen.
Beispiel: 79952**200** für **200 cm**.

** Die angegebenen Montagehinweise beruhen auf langer Erfahrung des Herstellers in der Verarbeitung der Profile und garantieren die einwandfreie Anwendung. Bei abweichenden Montageausführungen kann von uns keine Garantie für die einwandfreie Verwendung der Profile übernommen werden, es sei denn, eine schriftliche Bestätigung über die geänderte Montage erfolgt durch uns.

Montagehinweise**

Eckschutzprofile zum Aufkleben
Eckschutzprofile zum Aufkleben werden mittels Silikon oder Baukleber auf den vorhandenen Wandbelag aufgebracht. Hierzu muss der Untergrund fest und fettfrei sein. Vor der Montage lose Stellen entfernen und die Fliesen ggf. mit Nitroverdünnung reinigen. Überprüfen Sie die Haftung des Klebers auf dem Belag.

Eckschutzprofile oder Kantenschutzprofile mit Ankern
Eckschutzprofile oder Kantenschutzprofile mit Ankern werden mittels Dübeln und Schrauben (5 mm) an der Wand befestigt. Zur Montage muss der Untergrund fest sein. Vor der Montage lose Stellen entfernen und eine plane Auflage für den Anker schaffen. Standardmäßig werden 3 Anker per lfm. verwendet. Bei nicht sehr festem Untergrund Ankerabstand reduzieren (Ankerabstand Standard max. 50 cm). Den Wandbelag mit normalem Fugabstand höhengleich gegen das Profil verlegen und die Fugen satt mit Fugenmörtel füllen. Um eine Beschädigung der Profiloberfläche zu vermeiden, Schutzfolie erst nach der Endreinigung entfernen.

Eckschutzprofile mit durchgehender Ankerschiene

Außenecke
240ER KORN GEBÜRSTET

Winkelradius 3 mm

Art.-Nr.	Stärke = mm	Winkelmaß = mm	Höhe = mm	€/lfm.
78700___*	1,0	30 × 30	8	21,10
78713___*	1,0	30 × 30	10	21,30
78801___*	1,0	40 × 40	8	24,10
78813___*	1,0	40 × 40	10	25,40

* Mit Längen (200, 250, 300 cm) ergänzen. Beispiel: 78801**200** für **200 cm**.

Eckschutzprofil zum Einbetten in den Fliesenkleber.

Eckschutzprofile für Anker

Der schnelle, kostengünstige Kantenschutz
- mit verschiebbaren Ankern für den Einbau in den Belag
- Montageempfehlung: 2-3 Anker per lfm.

Werkstoff:
- Edelstahl 1.4301 (V2a) mit Schutzfolie
- Oberfläche glatt (IIIc) oder geschliffen (240er Korn)

Ausführungen:
- Winkelradius: 3 mm
- Längen: 150, 200, 250 und 300 cm
- Ankerhöhen: 8, 10, 12, 15, 20 u. 25 mm

Anker in verschiedenen Höhen entsprechend den Belagsstärken.

Außenecke für Anker
240ER KORN GEBÜRSTET

Eckschutzprofil für Anker

				Verstärkte Ausführung:			
Art.-Nr.	Stärke = mm	Winkelmaß = mm	€/lfm.	Art.-Nr	Stärke = mm	Winkelmaß = mm	€/lfm.
79642___*	1,0	25 × 25	14,50	78642___*	1,5	25 × 25	16,40
79602___*	1,0	30 × 30	16,20	78602___*	1,5	30 × 30	18,90
79612___*	1,0	40 × 40	18,60	78612___*	1,5	40 × 40	22,90

* Mit Längen (150, 200, 250, 300 cm) ergänzen. Beispiel: 79602**200** für **200 cm**. Preise ohne Anker.

Außenecke für Anker
GLATT (3C)

Eckschutzprofil für Anker

				Verstärkte Ausführung:			
Art.-Nr.	Stärke = mm	Winkelmaß = mm	€/lfm.	Art.-Nr	Stärke = mm	Winkelmaß = mm	€/lfm.
79641___*	1,0	25 × 25	15,25	78641___*	1,5	25 × 25	17,70
79601___*	1,0	30 × 30	20,00	78601___*	1,5	30 × 30	22,60
79611___*	1,0	40 × 40	24,70	78611___*	1,5	40 × 40	27,70

* Mit Längen (150, 200, 250, 300 cm) ergänzen. Beispiel: 79242**200** für **200 cm**. Preise ohne Anker.

Anker

Anker

Ankerhöhe = mm	€/Stk.
8, 10, 12, 15, 20, 25	2,22
Bei Bestellung bitte Schenkelmaß angeben.	

Befestigungsanker für Eckschutzprofile in verschiedenen Höhen entsprechend den Belagsstärken für die Dünnbett-, Dickbett- und Mörtelverlegung.
- Montageempfehlung: 2-3 Anker per lfm.

04

ALUMINIUM-, EDELSTAHL- UND MESSINGPROFILE

Aluminium..... 68
Edelstahl..... 68
Messing..... 69

Aluminium-, Edelstahl- und Messingprofile

Aluminium



Winkelschienen

Art.-Nr.	Winkelmaß = mm	Stärke = mm	€/lfm.
3168000	15 x 15	2	2,65
6268800	20 x 10	2	2,65
3151000	25 x 15	2	2,65
3152000	30 x 15	2	2,99
3153000	30 x 30	2	4,05
3154000	25 x 25	2	3,30
3155000	20 x 20	2	2,65
3168800	15 x 15	3	2,45
3157000	30 x 15	3	4,35
3158000	30 x 30	3	5,90
3159000	40 x 20	3	5,90
3165100	40 x 30	3	6,90
3160000	35 x 35	3	6,90
3162000	25 x 25	3	4,90
3164000	40 x 40	4	10,50
3164100	40 x 40	3	8,20
6268900	50 x 30	3	7,90
3168200	60 x 30	3	8,95
3168100	60 x 40	3	10,00
3167000	30 x 20	3	4,90
6268500	60 x 60	4	16,20
6263000	50 x 50	4	13,20
3163000	50 x 50	3	10,00
3168300	80 x 40	3	12,10
3168600	80 x 80	6	31,60
3168700	100 x 100	6	39,80

- gleichschenklig und ungleichschenklig

Anwendungsbereiche:
- begrenzt mechanisch belastbar
- ungeeignet bei chemischer Beanspruchung

Anwendungsbeispiele:
- als Türanschlagschienen
- zur Trennung verschiedener Fußböden und Belagsarten, auch bei unterschiedlichen Höhen
- zum Herstellen einer Dehnungsfuge, dazu werden zwei Profile gegenübergestellt und mit einer dauerelastischen Masse ausgefugt

Stablänge:
- 600 cm



U-Schiene

Art.-Nr.	Abmessung	€/lfm.
16300000	40 × 86 × 40 × 3	16,50

Anwendungsbereiche:
- für Glasbausteine

Stablänge:
- 600 cm

Flachschiene

Art.-Nr.	B = mm	Stärke = mm	€/lfm.
3171100	20	3	2,15
3172000	25	3	2,70
3173000	30	3	3,05
3174000	40	3	4,05
6276000	50	3	5,05
6277000	60	3	6,20
3171000	20	2	2,55

Anwendungsbeispiele:
- wie bei Winkelschienen, jedoch muss die Schiene bauseits verankert werden

Stablänge:
- 600 cm

Edelstahl



Winkelschienen

Art.-Nr.	Winkelmaß = mm	Stärke = mm	€/lfm.
78141000	20 × 20	3	14,60
78101000	25 × 25	3	20,00
78111000	30 × 30	3	24,00
78121000	40 × 40	4	38,70
78131000	50 × 50	5	62,30
weitere Abmessungen auf Anfrage			

Material:
- Werkstoff V2a (1.4301), gewalzt

Anwendungsbereiche:
- bei starker mechanischer und chemischer Belastung, z.B. in Kliniken, Großküchen, Schwimmbädern, Metzgereien

Stablänge:
- ca. 600 cm

Messing

Winkelschienen

Art.-Nr.	Winkelmaß = mm	Stärke = mm	€/lfm.
005505000	15 × 15	1,5	auf Anfrage
005509000	20 × 10	1,5	auf Anfrage
005506000	20 × 20	1,5	auf Anfrage
001101000	25 × 15	2	auf Anfrage
001102000	30 × 15	2	auf Anfrage
001103000	30 × 30	2	auf Anfrage
001104000	25 × 25	2	auf Anfrage
001105000	40 × 20	2	auf Anfrage
001106000	20 × 20	2	auf Anfrage
001108000	30 × 15	3	auf Anfrage
001109000	30 × 30	3	auf Anfrage
001110000	40 × 20	3	auf Anfrage
001111000	40 × 30	3	auf Anfrage
001112000	35 × 35	3	auf Anfrage
001114000	25 × 25	3	auf Anfrage
001115000	20 × 20	3	auf Anfrage
001116000	40 × 40	4	auf Anfrage
001117000	50 × 25	4	auf Anfrage
001130000	40 × 40	3	auf Anfrage
001117100	50 × 30	3	auf Anfrage
001117200	60 × 40	3	auf Anfrage
001118000	30 × 20	2	auf Anfrage
001119000	30 × 20	3	auf Anfrage
001128000	40 × 20	4	auf Anfrage
001129000	30 × 30	4	auf Anfrage
001178000	60 × 60	4	auf Anfrage
001199000	50 × 50	4	auf Anfrage

- gleichschenklig und ungleichschenklig

Anwendungsbereiche:
- bei starker mechanischer Belastung
- bei Feuchtigkeit kann es zur Oxidation kommen

Anwendungsbeispiele:
- als Türanschlagschienen
- zur Trennung verschiedener Fußböden- und Belagsarten, auch bei unterschiedlichen Höhen
- zum Herstellen einer Dehnungsfuge, dazu werden zwei Profile gegenübergestellt und mit einer dauerelastischen Masse ausgefugt

Stablänge:
- 500 cm



Flachschiene

Art.-Nr.	B = mm	Stärke = mm	€/lfm.
5230000	10	2	auf Anfrage
5231000	15	2	auf Anfrage
5232000	20	2	auf Anfrage
5230100	7	2,5	auf Anfrage
1125000	20	3	auf Anfrage
1124000	25	3	auf Anfrage
1121000	30	3	auf Anfrage
1126000	30	4	auf Anfrage
1123000	40	3	auf Anfrage
1127000	40	4	auf Anfrage

Anwendungsbeispiele:
- wie bei Winkelschienen, jedoch muss die Schiene bauseits verankert werden

Aufgrund starker Preisschwankungen auf dem Rohstoffmarkt bitten wir, Tagespreise zu erfragen.

ZUR INFO

05

BAUPLATTEN UND ZUBEHÖR

Bauplatten und Winkelelemente 72–74
Wannenbauelemente
und Duschrinnen 75
Duschelemente, Abläufe und
Duschecken.....76–77
Waschtische und Regale..... 78

Zubehör: Anker, Brandschutz-Einsatz,
Metall-Dübel, Dämmplattenteller,
Armierband..... 79
NEU Duschprofile 80–81

Bauplatten, Winkelelemente

Bauplatten und Winkelelemente



Art.-Nr.	Dicke = mm	L x B = mm	Inhalt VP-Platten	Inhalt VP m²	€/m² bei Platten	€/m²
513006004	4	1300 × 600	140	109,20	auf Anfrage	32,80
513006006	6	1300 × 600	140	109,20	auf Anfrage	24,20
513006010	10	1300 × 600	100	78,00	auf Anfrage	26,40
526006010	10	2600 × 600	50	78,00	auf Anfrage	26,40
513006012*	12,5	1300 × 600	100	78,00	auf Anfrage	26,90
526006012	12,5	2600 × 600	50	78,00	auf Anfrage	26,90
526006020	20	2600 × 600	50	78,00	auf Anfrage	28,80
526006030	30	2600 × 600	36	56,16	auf Anfrage	34,00
526006040	40	2600 × 600	36	56,16	auf Anfrage	38,60
526006050	50	2600 × 600	26	40,56	auf Anfrage	40,60
nach Auftrag	60	2600 × 600	18	28,08	auf Anfrage	auf Anfrage
nach Auftrag	80	2600 × 600	16	24,96	auf Anfrage	auf Anfrage
nach Auftrag	10	2600 × 900	50	117,00	auf Anfrage	auf Anfrage
nach Auftrag	12,5	2600 × 900	40	93,60	auf Anfrage	auf Anfrage
nach Auftrag	20	2600 × 900	25	58,50	auf Anfrage	auf Anfrage
nach Auftrag	50	2600 × 900	16	37,44	auf Anfrage	auf Anfrage

* nach Auftrag

- Montageelement für den Innenausbau (Wand-, Rohr- und Wannenverkleidungen, Waschtische, Ablagen etc.)
- beidseitige Spezialbeschichtung
- direkt verfliesbar, verspachtel- und verputzbar

Kreativ-Bauplatte



Art.-Nr.	Dicke = mm	L x B = mm	Ausführung	Inhalt VP	Inhalt VP m²	€/m²
533006030	30	1300 × 600	quer geschlitzt	2 Platten	1,56	63,30
536006030	30	2600 × 600	längs geschlitzt	2 Platten	3,12	63,30
533006050	50	1300 × 600	quer geschlitzt	2 Platten	1,56	73,60
536006050	50	2600 × 600	längs geschlitzt	2 Platten	3,12	73,60

- Montageelement zur Ausführung verschiedenster Rundungen
- mit einseitig eingeschlitzter Oberfläche – Schlitzabstand 30 mm
- kleinster Biegeradius bei 30 mm Dicke, 240 mm (innen)
- kleinster Biegeradius bei 50 mm Dicke, 480 mm (innen)
- direkt verfliesbar, verspachtel- und verputzbar

Kreativ-Plus-Bauplatte



Art.-Nr.	Dicke = mm	L x B = mm	Ausführung	Inhalt VP	Inhalt VP m²	€ / m²
534507938	30	1300 × 600	quer geschlitzt	2 Platten	1,56	65,20
534507939	30	2600 × 600	längs geschlitzt	2 Platten	3,12	65,20

- Montageelement zur Ausführung verschiedenster Rundungen
- mit einseitiger eingeschlitzter Oberfläche – Schlitzabstand 15 mm
- speziell für kleine Radien
- kleinster Biegeradius 90 mm (innen)
- einseitig beschichtet
- direkt verfliesbar, verspachtel- und verputzbar

Winkelelement

Art.-Nr.	Dicke = mm	L = mm	Inhalt VP / Stück	Winkelmaß = mm	€ / lfm.
526015015	20	2600	60	150 × 150	14,40
526020020	20	2600	40	200 × 200	18,50
526030030	20	2600	40	300 × 300	22,22
526040020	20	2600	40	400 × 200	22,22

- Montageelement speziell für Eckausbildungen und Rohrverkleidungen
- beidseitige Spezialbeschichtung
- Sonderanfertigungen in U-Form möglich
- direkt verfliesbar, verspachtel- und verputzbar

WC-Element

Art.-Nr.	Dicke = mm	L x B = mm	€ / Stk.
534508471	20	1300 × 600	112,90
534508472	20	1300 × 900	112,90

- Montageelement zum Verkleiden von WC-Elementen
- 2-teiliges Spezialelement mit Lochausfräsungen für alle gängigen Toilettenanschlüsse, inkl. 10 selbstschneidenden Bohrschrauben und 10 Dämmplattenteller
- beidseitige Spezialbeschichtung
- hohe Druckfestigkeit
- direkt verfliesbar

Bauplatten

Premium Bauplatte

Vorbereiten

Zuschneiden

Kleber aufbringen

Anbringen

Spachteln

Gestalten

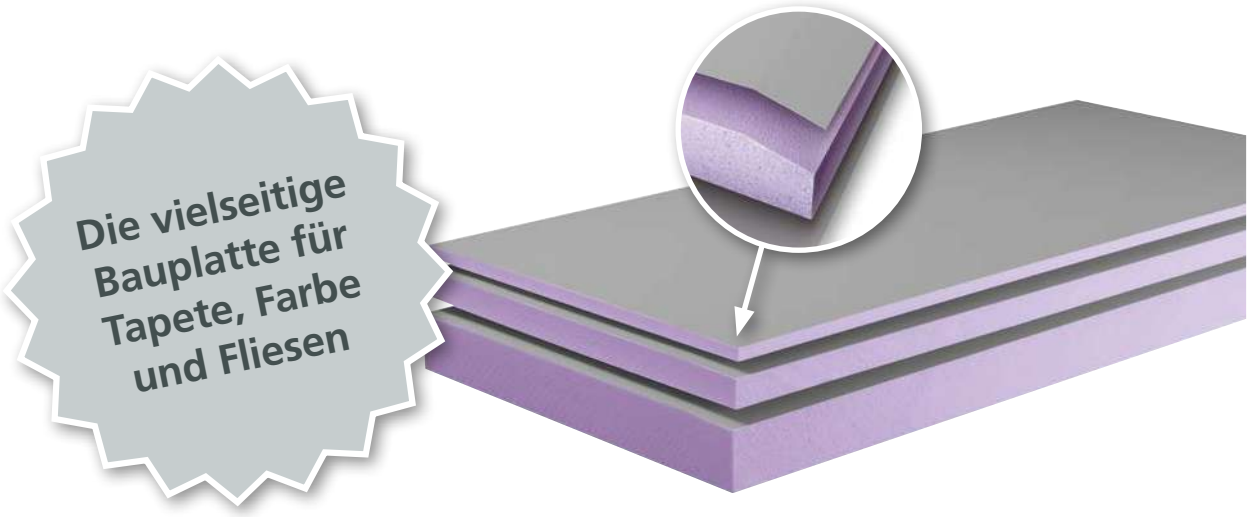



Premium Bauplatte					
Art.-Nr.	**Dicke = mm**	**L x B = mm**	**Inhalt VP**	**Inhalt VP m²**	**€ / m²**
513016010	10	1300 x 600	84	65,52	35,30
513016020	20	1300 x 600	84	65,52	40,50
513016030	30	1300 x 600	56	43,68	48,30
513016050	50	1300 x 600	34	26,52	55,80
526016020	20	2600 x 600	84	131,04	40,60
526016030	30	2600 x 600	65	87,36	48,30
526016050	50	2600 x 600	34	53,04	55,80

- Bauplatte für Maler- und Fliesenanwendungen
- beidseitige Fliesbeschichtung
- Spachtelkante 4 x 80 mm für ebene Oberflächen
- auf jedes gewünschte Maß zuschneidbar
- Verarbeitung auf nahezu allen Untergründen
- Oberfläche für Fliesen, Putze, Spachtel, Tapeten und Farben
- hohe Druckfestigkeit: > 200 kPa

Wannenbauelemente und Duschrinnen

Wannenbauelement



Wannenbauelement				
Art.-Nr.	**Dicke = mm**	**L x B = mm**	**Inhalt VP**	**€/Stk.**
534500148	30	1770 × 600	1,06 m²/Platte mit 30 Platten = 31,8 m²/Palette	49,90
534500032	30	2100 × 600	1,26 m²/Platte mit 30 Platten = 37,8 m²/Palette	62,60
534500103	30	730 × 600	0,44 m²/Platte mit 30 Platten = 13,2 m²/Palette	23,90
534500117	30	900 × 300	0,27 m²/Platte mit 30 Platten = 8,1 m²/Palette	23,50

- für Badewannenverkleidungen
- leicht zu montieren
- beidseitige Spezialbeschichtung
- mit höhenverstellbaren Füßen
- direkt verfliesbar, verspachtel- und verputzbar

Duschrinnen

Aqua Line pro



Gefälle einseitig				
Art.-Nr.	**L x B = mm**	**Dicke = mm**	**Rinnenbreite = mm**	**€/Stk.**
534510330	1000 × 900	60/43	750	939,00
534510331	1400 × 900	70/43	750	1.040,00
534510333	1800 × 900	80/43	750	1.080,00
534510336	1100 × 1000	70/43	850	1.200,00
534510332	1200 × 1100	70/43	950	1.220,00
534510334	1400 × 1300	70/43	1150	1.230,00





Das Besondere:
Der Edelstahlsteg bleibt sichtbar, die hochwertige Optik der Rinne kommt durch das gebürstete Edelstahl voll zur Geltung. (1)

Wahlweise kann der Edelstahlsteg gedreht eingelegt und verfliest werden, so dass die Rinne komplett verschwindet. (2)

Gefälle vierseitig				
Art.-Nr.	**L x B = mm**	**Dicke = mm**	**Rinnenbreite = mm**	**€/Stk.**
534510335	1600 × 1000	60	950	1.150,00

- Duschelement mit integrierter Abflussrinne für barrierefreie Duschen
- Rinne aus gebürstetem Edelstahl
- höhenverstellbarer Rahmen von 6-21 mm für unterschiedliche Fliesendicken
- Edelstahlsteg kann gedreht eingelegt und rückseitig befliest werden
- glatte und leicht zu reinigende Oberfläche mit Selbstreinigungseffekt
- hohe Ablaufleistung von bis zu 1,05 l/sek
- geringe Aufbauhöhe
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- rollstuhlbefahrbar
- direkt befliesbar
- Sondermaße auf Anfrage möglich
- das Duschrinnenboard kann mit 1-seitigem oder 4-seitigem Gefälle gefertigt werden

Edelstahl
MASSIV, GEBÜRSTET

Ablauf senkrecht	
Art.-Nr.	**€/Stk.**
534510371	101,00

Edelstahl
MASSIV, GEBÜRSTET

Ablauf waagerecht	
Art.-Nr.	**€/Stk.**
534510370	101,00

Duschelemente, Abläufe und Duschecken

Duschelement – Ablauf zentral

Duschelement			
Art.-Nr.	**L x B = mm**	**Ablauf**	**€/Stk.**
562120909	900 x 900	waagerecht 0,85 l/s	345,00
562130909	900 x 900	senkrecht	345,00

Duschelement			
Art.-Nr.	**L x B = mm**	**Ablauf**	**€/Stk.**
562121010	1000 × 1000	waagerecht 0,85 l/s	370,00
562131010	1000 × 1000	senkrecht	370,00

Duschelement			
Art.-Nr.	**L x B = mm**	**Ablauf**	**€/Stk.**
562121209	1200 × 900	waagerecht 0,85 l/s	360,00
562131209	1200 × 900	senkrecht	360,00

Duschelement			
Art.-Nr.	**L x B = mm**	**Ablauf**	**€/Stk.**
562121212	1200 × 1200	waagerecht 0,85 l/s	380,00
562131212	1200 × 1200	senkrecht	380,00

Duschelement			
Art.-Nr.	**L x B = mm**	**Ablauf**	**€/Stk.**
562121515	1500 × 1500	waagerecht 0,85 l/s	395,00
562131515	1500 × 1500	senkrecht	395,00

Edelstahl
MASSIV, GEBÜRSTET

Ablauf senkrecht

- hochwertiger Design-Rost
- Rostrahmen von 3-18 mm in der Höhe variabel einstellbar
- hohe Ablaufleistung 0,9 l/s
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- DN 40/50
- Ablaufstutzen aus verklebbarem ABS Kunststoff

Edelstahl
MASSIV, GEBÜRSTET

Ablauf waagerecht

- hochwertiger Design-Rost
- Rostrahmen von 3-18 mm in der Höhe variabel einstellbar
- superflacher Ablauf mit einer Mindest-aufbauhöhe inkl. Duschelement von nur 97 mm
- hohe Ablaufleistung 0,9 l/s
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- DN 50
- Ablaufstutzen aus verklebbarem ABS Kunststoff

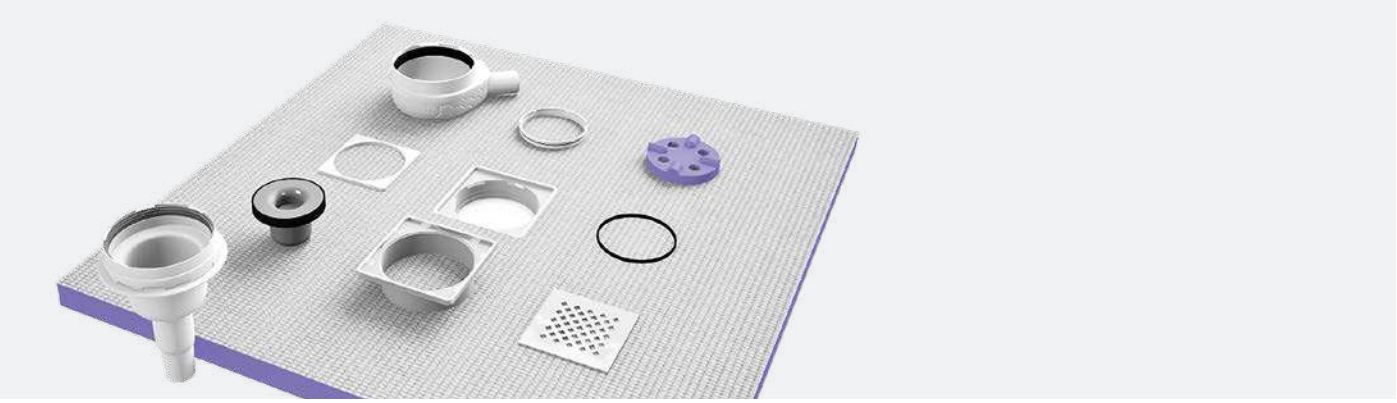

Duschelement – Ablauf dezentral

Duschelement			
Art.-Nr.	**L x B = mm**	**Ablauf**	**€ / Stk.**
562220909	900 × 900	waagerecht 0,85 l/s	345,00
562230909	900 × 900	senkrecht	345,00

Duschelement			
Art.-Nr.	**L x B = mm**	**Ablauf**	**€ / Stk.**
562221010	1000 × 1000	waagerecht 0,85 l/s	370,00
562231010	1000 × 1000	senkrecht	370,00

Duschelement			
Art.-Nr.	**L x B = mm**	**Ablauf**	**€ / Stk.**
562221212	1200 × 1200	waagerecht 0,85 l/s	380,00
562231212	1200 × 1200	senkrecht	380,00

Duschelement				
Art.-Nr.	**L x B = mm**	**Dicke = mm**	**Ablauf**	**€ / Stk.**
562221809	1800 × 900	40	waagerecht 0,85 l/s	410,00
562231809	1800 × 900	40	senkrecht	410,00

Duschelement				
Art.-Nr.	**L x B = mm**	**Dicke = mm**	**Ablauf**	**€ / Stk.**
562321809	1800 × 900	50	waagerecht 0,85 l/s	415,00
562331809	1800 × 900	50	senkrecht	415,00

Waschtische und Regale

Einzelwaschtisch

- Montage-Set bestehend aus:
  2 Seitenwänden
  1 Tischplatte in 80 mm Dicke
  1 Mittelboden in 50 mm Dicke
  Spezialkleber
  Schrauben
  Montageplatte
  Aufbauanleitung
- Sondermaße auf Anfrage

Einzelwaschtisch		
Art.-Nr.	**H x B x T = mm**	**€/Stk.**
534506336	850 x 800 x 600	255,00

Doppelwaschtisch

- Montage-Set bestehend aus:
  2 Seitenwänden
  1 Mittelwand
  1 Tischplatte in 80 mm Dicke
  2 Mittelböden in 50 mm Dicke
  Spezialkleber
  Schrauben
  Montageplatte
  Aufbauanleitung
- Sondermaße auf Anfrage

Doppelwaschtisch		
Art.-Nr.	**H x B x T = mm**	**€/Stk.**
534506335	850 x 1600 x 600	430,00

Regal T300

- Montage-Set bestehend aus:
  2 Seitenwänden
  5 Regalböden in 50 mm Dicke
  Spezialkleber
  Schrauben
  Montageplatte
  Aufbauanleitung
- Sondermaße auf Anfrage

Regal T300		
Art.-Nr.	**H x B x T = mm**	**€/Stk.**
534506338	2125 x 600 x 300	375,00

Regal T600

- Spezialregal, passend zum Einzel- und Doppelwaschtisch
- mit einem Regalboden in 80 mm Dicke passend zur Tischplatte der Waschtische
- Montage-Set bestehend aus:
  2 Seitenwänden
  4 Regalböden in 50 mm Dicke
  1 Regalboden in 80 mm Dicke
  Spezialkleber
  Schrauben
  Montageplatte
  Aufbauanleitung
- Sondermaße auf Anfrage

Regal T600		
Art.-Nr.	**H x B x T = mm**	**€/Stk.**
534506337	2125 x 600 x 600	510,00

Zubehör

Anker

Art.-Nr.	Anker f. Winkelelement	Innenmaß = cm	€/Stk.
551100020	100 Stück/ Karton	2,0	2,95
551101030	100 Stück/ Karton	3,0	3,30

- zum Anschrauben der Winkelelemente oder der Bauplatten an der Wand
- nur auf die Winkelelemente oder Bauplatten aufstecken

Brandschutz-Einsatz

Art.-Nr.	Inhalt	€/Stk.
554503111	1	260,00

- als Brandschutz-Einsatz in Betondecken
- DIBt-Zulassung Z-19.17-1770

Metall-Dübel

Art.-Nr.	L = mm	Inhalt VP/Stk	€/Stk.
554506483	50	250	0,65
551200080	80	250	0,70
551201110	110	250	0,75
554500165	140	250	0,85

- zur Befestigung von Bauplatten
- 5 Stück/m²
- Dübelloch Ø 8 mm

Dämmplattenteller

Art.-Nr.	Stück/Karton	Ø = mm	€/Stk.
551203038	100	36	0,50

- Dämmplattenteller Edelstahl
- Lochdurchmesser Ø 5,5 mm
- 5 Stück/m²

Armierband



Art.-Nr.	B = cm	Rollenlänge = m	€/lfm.
554520005	12,5	25	1,30

- zum Armieren der Stoßkante von Bauplatten
- selbstklebend

Duschprofile

U-Profil für Duschwände



U-Profil gebürstetes Edelstahl

Art.-Nr.	L = cm	H = cm	Glasstärke = mm	€/lfm.
561910120	120	20	10	35,00
561908120	120	20	8	34,00
561910200	200	20	10	33,00
561908200	200	20	8	32,00
562008250	250	10	10	27,00
562010250	250	10	8	26,50





- aus gebürstetem Edelstahl

Gefällekeil



Boden zu Boden

Art.-Nr.	L = cm	Ausrich-tung	Anfangs-höhe	Endhöhe	€/Stk.
561100135	135	L	8	35	36,20
561101135	135	R	8	35	36,20
562000002	200	L	6	46	39,95
562000001	200	R	6	46	39,95





- aus gebürstetem Edelstahl mit 2 % Gefälle
- Profil wird nach hinten hin schmaler
- kann flexibel gekürzt werden
- mit jedem EWR- oder U-Profil kombinierbar

Schräges Duschprofil

Boden zu Wand

Art.-Nr.	H = mm	Ausrichtung	€/Stk.
561108135	8	L	49,90
561118135	8	R	49,90
561110135	10	L	50,50
561111135	10	R	50,50
561122135	12,5	L	51,20
561112135	12,5	R	51,20





- Länge: 135 cm
- aus gebürstetem Edelstahl mit 2 % Gefälle
- Profil wird nach hinten hin schmaler
- Anfangshöhe: 35 mm, Endhöhe: 8 mm
- kann flexibel gekürzt werden

Abschlussprofil



Wandbekleidung

Art.-Nr.	B = mm	H = mm	€/Stk.
561128080	28	8	42,90
561128100	28	10	42,90
561128125	28	12,5	42,90
561134080	34	8	44,40
561134100	34	10	44,40
561134125	34	12,5	44,40





- Länge: 135 cm
- aus gebürstetem Edelstahl
- verfügbar in 28 mm und 34 mm
- kann flexibel gekürzt werden

Gefälleprofil (einteilig)



für bodengleiche Duschen

Art.-Nr.	L = cm	H = mm	Ausrichtung	€/Stk.
561230002	100	10	L	32,50
561230004	100	10	R	32,50
561230006	100	11	L	33,00
561230008	100	11	R	33,00
561230010	150	10	L	39,00
561230012	150	10	R	39,00
561230014	150	11	L	39,50
561230016	150	11	R	39,50



- Länge: 100 cm / 150 cm
- aus gebürstetem Edelstahl mit 2 % Gefälle
- kann flexibel gekürzt werden

U-Profil mit Gefällekeil (einteilig)

Wandbekleidung

Art.-Nr.	L = cm	H = mm	Glasstärke = mm	Ausrichtung	€/Stk.
561230020	100	10	10	L	47,00
561230022	100	10	8	L	46,50
561230024	100	10	10	R	47,00
561230026	100	10	8	R	46,50
561230028	100	11	10	L	47,50
561230030	100	11	8	L	47,00
561230032	100	11	10	R	47,50
561230034	100	11	8	R	47,00
561230036	150	10	10	L	56,00
561230038	150	10	8	L	55,50
561230040	150	10	10	R	56,00
561230042	150	10	8	R	55,50
561230044	150	11	10	L	56,50
561230046	150	11	8	L	56,00
561230048	150	11	10	R	56,50
561230050	150	11	8	R	56,00



- aus gebürstetem Edelstahl mit 2 % Gefälle
- kann flexibel gekürzt werden

06 EINGANGSMATTEN UND RAHMEN

NEU
DIPLOMAT- und
MARSCHALL Serien.....84–86
Zubehör: Einbaurahmen 87
Rauhaarrips 88
WAGU 89

DIPLOMAT und MARSCHALL Serien

Entscheiden Sie so, wie es für Ihre Einbausituation am besten passt – Einlagenvarianten, Höhen, Breiten und Belastung ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen: Alle Performance- und Standard-Einlagen sind erhältlich für zwei Profilstärken, zwei Profilbreiten, drei Profilhöhen und lassen sich optional mit Zusatzprofilen kombinieren.

	DIPLOMAT	MARSCHALL
3 Profilhöhen		
2 Profilbreiten		

1 Preis

3 Standard-Einlagen

Typ	€/m²	€/m²
Ripseinlage	475,00	640,00
Gummieinlage*	565,00	730,00
Cassettenbürste*	695,00	860,00



2 Zusatzprofile

Typ	€/m²
Kratzkante	zzgl. 65,00
Bürstenleiste**	zzgl. 155,00

*nicht für Large-Profil erhältlich
**Bürstenleiste nicht für das Profil 512 lieferbar

Tipp

Kombinieren Sie selbst! Rechenbeispiele:

DIPLOMAT
MIT RIPSEINLAGE UND KRATZKANTE

475,00 € 522 R
\+ 65,00 € Kratzkante

= 540,00 € / m²

MARSCHALL
MIT RIPS- UND GUMMIEINLAGE IM WECHSEL

640,00 € 522 SR
\+ 730,00 € 522 SG

= 1.370,00 €
geteilt durch zwei
= 685,00 € / m²

Beispiele:

Bürstenleiste – im Wechsel mit den Eingangsmattenprofilen montiert

Kratzkante – im Wechsel mit den Eingangsmattenprofilen montiert

Rips- und Gummieinlagen im Wechsel

DIPLOMAT und MARSCHALL Serien

DIPLOMAT Einlagen

DIPLOMAT mit Ripseinlage (R)			
Typ	**Type Large (L)**	**H = mm**	**€/lfm.**
512 R	512 RL	12	475,00
517 R	517 RL	17	475,00
522 R	522 RL	22	475,00





DIPLOMAT mit Gummieinlage (G)		
Typ	**H = mm**	**€/lfm.**
512 G	12	565,00
517 G	17	565,00
522 G	22	565,00



DIPLOMAT mit Cassettenbürste (CB)		
Typ	**H = mm**	**€/lfm.**
512 CB	12	695,00
517 CB	17	695,00
522 CB	22	695,00

MARSCHALL Einlagen

MARSCHALL mit Ripseinlage (R)			
Typ	**Type Large (L)**	**H = mm**	**€/lfm.**
512 SR	512 SLR	12	640,00
517 SR	517 SLR	17	640,00
522 SR	522 SLR	22	640,00

MARSCHALL mit Gummieinlage (G)		
Typ	**H = mm**	**€/lfm.**
512 SG	12	730,00
517 SG	17	730,00
522 SG	22	730,00

MARSCHALL mit Cassettenbürste (CB)		
Typ	**H = mm**	**€/lfm.**
512 SCB	12	860,00
517 SCB	17	860,00
522 SCB	22	860,00

Optionen

Zusatzprofile	
Typ	**€/lfm.**
Bürstenleiste (B)	65,00
Kratzkante (K)	155,00

- optional mit Zusatzprofilen für verbesserten Schmutzabrieb kombinierbar
- Bürstenleiste nicht für das Profil 512 lieferbar
- für MARSCHALL sind Bürstenleiste und Kratzkante nicht freitragend verlegbar und nicht berollbar

Zubehör

Einbaurahmen



Einbaurahmen 500 Aluminium

Typ	H x B x T = mm	€/lfm.
500-15 AL	15,5 x 25 x 3	20,00
500-20 AL	20 x 30 x 3	20,00
500-25 AL	25 x 28 x 3	20,00



Einbaurahmen 500 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

Typ	H x B x T = mm	€/lfm.
500-15 CN	15,5 x 25 x 3	45,00
500-20 CN	20 x 25 x 3	45,00
500-25 CN	25 x 30 x 3	45,00



Einbaurahmen 500 Messing natur

Typ	H x B x T = mm	€/lfm.
500-25 MS	25 x 25 x 3	65,00

Aluminium

V2a

Messing

Aufpreis Sonderformen

Sonderformen

Ausführung/Ausrüstung	Produkt	Matten (in €)	Rahmen (in €)
Aufpreis für **Aussparungen** (rund/eckig, €/Stk.)	DIPOLMAT MARSCHALL	70,00	zusätzliche Eckverbindungen können anfallen 25,00*
Aufpreis für **Rundungen/ Schrägen** (€/lfm.)	DIPLOMAT MARSCHALL	100,00	60,00

*25,00 €/Stk. für jede zusätzliche Eckverbindung (Standard: 4 Stück pro Rahmen, im Preis enthalten.)

Rauhaarrips

Beschreibung:
Strapazierfähige Eingangsmatte
Beanspruchung:
Normal
Trittfläche:
Verrottungsfeste PP-Fasern mit abgesetzten, vertieften schwarzen Streifen und untersetztem Latexrücken

Rauhaarrips – Höhe 23 mm

Art.-Nr.	Maße (cm/Rolle)	€/m²
83831000	nach Maß	130,90
83831100	1250 × 100	106,00
83831200	1250 × 200	106,00



Rauhaarrips – Normmaße

Art.-Nr.	für Rahmenaußenmaß (cm)	€/Stk.
83830604	60 × 40	31,30
83830704	70 × 40	36,90
83830804	80 × 40	41,90
83830805	80 × 50	52,10
83830906	90 × 60	70,70
83831006	100 × 60	78,60
83831206	120 × 60	94,50

hellgrau

anthrazit

Rahmen für WAGU, Rips und Kokos

Aluminium-Rahmen

FÜR WAGU/RIPS/KOKOS



Art.-Nr.	Maße	€/lfm.
80821000	nach Maß	15,90
80809992	Profilstange*	4,85

WAGU/Rips/Kokos

Art.-Nr.	L x B = cm	€/Stk.
80820604	60 × 40	16,50
80820704	70 × 40	17,90
80820804	80 × 40	19,90
80820805	80 × 50	21,40
80820906	90 × 60	25,00
80821005	100 × 50	25,00
80821006	100 × 60	26,30
80821206	120 × 60	29,90

weitzel-Aluminium-Rahmenverbinder

Art.-Nr.	€/Stk.
81000000	1,00

Spezialprofil mit breiter Sichtkante (7 mm); 25 × 17,5 × 2 mm
* Stablänge: 500 cm

WAGU, offen und geschlossen



Beschreibung:
Strapazierfähige Eingangsmatte
Beanspruchung:
Normal
Trägerprofile:
Hochwertiges Vollgummi mit offener oder geschlossener Unterseite
Trittfläche:
Direktes Vollgummi oder zusätzlich bestückt mit Einsatzbürsten in jeder zweiten Wabe

Einsatzbürsten

Art.-Nr.	Ausführung	€ / Stk.
84851000	lose	0,70
84851100	montiert	0,75

WAGU offen – Höhe 23 mm

Art.-Nr.	Maß	€ / m²
85851000	nach Maß	155,50

- mit offenem Boden
- Normgrößen passend zu Standardrahmen



WAGU offen – Normmaße

Art.-Nr.	für Rahmen-außenmaß (cm)	€ / Stk.
85850604	60 × 40	13,95
85850805	80 × 50	34,40
85850906	90 × 60	56,80
85851005	100 × 50	44,80
85851006	100 × 60	56,90
85851206	120 × 60	88,00
85851210	120 × 100	109,00
85851510	150 × 100	128,00

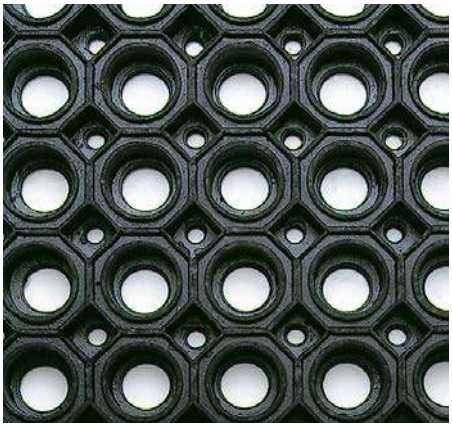

WAGU geschlossen – Höhe 23 mm

Art.-Nr.	Maß	€ / m²
84841000	nach Maß	137,70

- mit geschlossenem Boden
- Normgrößen passend zu Standardrahmen



WAGU geschlossen – Normmaße

Art.-Nr.	für Rahmen-außenmaß (cm)	€ / Stk.
84840604	60 × 40	13,50
84840805	80 × 50	32,80
84840906	90 × 60	53,70
84841005	100 × 50	43,80
84841006	100 × 60	54,70
84841206	120 × 60	80,60
84841210	120 × 100	104,00
84841510	150 × 100	123,00

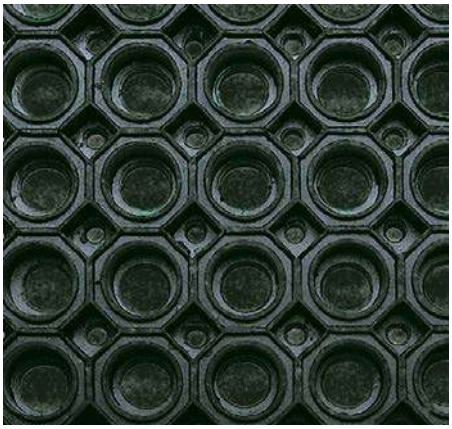

Kokos – Höhe 23 mm

Art.-Nr.	Maße (cm / Rolle)	€ / m²
81811000	nach Maß	94,50
81811100	1250 × 100	54,20
81811200	1250 × 200	54,20

Material: 100 % reine Kokosfaser mit Kunststoffboden, passend zu Normrahmen
Höhe: 23 mm
Rollenware: ca. 12,5 × 1 m, ca. 12,5 × 2 m
Sonderanfertigung: in jeder gewünschten Abmessung

Kokos – Normmaße

Art.-Nr.	für Rahmen-außenmaß (cm)	€ / Stk.
81810604	60 × 40	12,45
81810704	70 × 40	16,00
81810804	80 × 40	18,50
81810805	80 × 50	22,90
81810906	90 × 60	30,90
81811005	100 × 50	28,40
81811006	100 × 60	33,90
81811206	120 × 60	40,80

07 REVISIONSTÜREN UND SCHACHTABDECKUNGEN

Fliesenmagnetrahmen 92
Revisionstüren 93
Kleberahmen 94
Schachtabdeckungen ..... 95 – 101
FAQs ..... 102 – 103

Fliesenmagnetrahmen

- schneller und einfacher Zugriff zum „Innenleben“ von gefliesten Wannen, Wandelementen, auch für geflieste Küchenwände mit verdeckten Armaturen, Zählern usw. geeignet
- der weiße PVC-Rahmen ersetzt optisch die Fuge, dadurch praktisch unsichtbar
- das Öffnen der befliesten Trägerplatte erfolgt sehr leicht z. B. mit einem Gummisauger
- auch geeignet zum Einbau in Gipskartonwände und ähnlichen Materialien
- einfache Montage durch einbaufertige Lieferung

Verstärkungswinkel in den Ecken ab Größe 500 mm Schenkellänge
Haftmagnete (höhenverstellbar) halten die befliesbare Trägerplatte fest im Rahmen. Durch Verdrehen der Magnete kann die Fliesenhöhe um 4 mm angepasst werden. Die Haftkraft der Magnete beträgt ca. 2-3 kg/Stück. Sie sind je nach Modellgröße in ausreichender Anzahl angebracht.
Trägerplatte (zum Aufkleben der Fliesen): verzinktes Stahlblech, je nach Größe 0,8-1,25 mm stark
Befestigungslaschen (verzinkt): erleichtern die Montage des Rahmens
Rahmenmaterial: Hart-PVC, weiß, 3 mm stark Einbautiefe 30 mm, für Fliesenstärken bis 11 mm

PVC
WEISS



Fliesenmagnetrahmen

Art.-Nr.	L x B = mm	VPE	€/Stk.
010570100	150 × 150	10	13,50
010570000	300 × 150	10	15,00
010571000	300 × 300	10	17,50
010572000	450 × 300	10	27,00
010572100	600 × 300	5	33,50
010572200	450 × 450	5	34,50
010573000	200 × 200	10	14,50
010575000	400 × 200	10	17,50
010579100	200 × 150	10	14,00
010577000	300 × 200	10	15,00
010578100	400 × 300	10	21,50
010578000	250 × 200	10	14,50
010578200	400 × 250	10	21,00
010576000	400 × 400	5	30,00
010579000	250 × 250	10	17,00
010578600	330 × 250	10	17,50
010578700	500 × 400	5	37,50

- stabiler PVC-Rahmen ersetzt die Fuge, dadurch keine Unterbrechung des Fliesendekors
- Magnete verstellbar für verschiedene Fliesenstärken
- Fliesen werden einfach auf die verzinkte Trägerplatte geklebt
- Mauerlaschen zum Spreizen oder Anschrauben, auch für Gipskarton
- Trägerplatte leicht mit einem Gummisauger abnehmbar

Sonderanfertigungen:
- bis max. 800 × 600 mm

Edelstahl
MIT VERSTELLBAREN MAGNETEN



Fliesenmagnetrahmen

Art.-Nr.	L x B = mm	€/Stk.
010570005	300 × 150	70,25
010571005	300 × 300	97,50
010573005	200 × 200	67,00
010575005	400 × 200	97,50
010579105	200 × 150	63,50
010577005	300 × 200	73,00
010578005	250 × 200	70,00
010578105	400 × 300	105,00
010576005	400 × 400	149,50

Edelstahl
MIT FESTEN MAGNETEN



Fliesenmagnetrahmen

Art.-Nr.	L x B = mm	€/Stk.
010570006	300 × 150	50,75
010571006	300 × 300	61,00
010573006	200 × 200	48,50
010575006	400 × 200	61,80
010579106	200 × 150	45,50
010577006	300 × 200	54,00
010578006	250 × 200	51,50
010578106	400 × 300	67,50
010576006	400 × 400	90,00

- Edelstahl-Rahmen ersetzt die Fuge, dadurch keine Unterbrechung des Fliesendekors
- Magnete verstellbar für verschiedene Fliesenstärken
- Fliesen werden einfach auf die Trägerplatte geklebt
- Mauerlaschen zum Spreizen oder Anschrauben, auch für Gipskarton
- Trägerplatte leicht mit einem Gummisauger abnehmbar

Revisionstüren

Eine optische und qualitativ besonders ansprechende Revisionstür. Der Abdeckrahmen ist breit genug, um Unebenheiten auszugleichen, aber doch elegant in der Wirkung.

- Stabscharnier innenliegend verdeckt
- einfache und sichere Montage durch Mauerlaschen
- geeignet auch zum Einbau in Gipskartonwände und ähnlichen Materialien

Farben:
Pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder andere RAL-Farben, sowie Sanitärfarben.

Material:

- Messing verchromt
- Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet weiß
- Edelstahl 4301, gebürstet

Ein passender Schlüssel wird auf Wunsch mitgeliefert.

Gegen Aufpreis erhältlich:

- Magnet-Druckverschluss
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Edelstahl-Schnappverschluss
- Vorreiberverschluss, münzbetätigt

Verschlussmöglichkeiten

Pulverbeschichtet weiß

MIT 4-KANT-VERSCHLUSS

Revisionstüren		
Art.-Nr.	**L x B = mm**	**€/Stk.**
010558010	150 × 150	15,00
010559010	300 × 150	31,00
010560010	300 × 300	22,50
010561010	200 × 200	17,25
010561710	250 × 200	19,75
010561810	250 × 250	21,00
010561210	300 × 200	21,00
010561310	400 × 200	31,00
010561320	400 × 400	27,00
010561410	500 × 500	41,25
010561510	600 × 600	47,50
010561610	800 × 800	109,00
010561720	1000 × 1000	175,00
010561820	1200 × 1200	203,00
010560100	Schlüssel	1,30

Ausführung:

- Türblech geschlossen
- Rahmen Z-Profil mit Mauerlaschen
- innenliegendes Scharnier

Sonderanfertigungen:

- weitere Größen auf Anfrage

Pulverbeschichtet weiß

COMFORT

Revisionstüren		
Art.-Nr.	**L x B = mm**	**€/Stk.**
010558011	150 × 150	27,75
010561011	200 × 200	30,50
010561711	250 × 250	34,50
010560011	300 × 300	35,75
010561321	400 × 400	45,00
010561411	500 × 500	56,00
010561511	600 × 600	65,00

Ausführung:

- Türblech geschlossen
- Rahmen Z-Profil mit Mauerlaschen
- innenliegendes Scharnier
- Druck-Schnapp-Verschluss

Kleberahmen

Edelstahl
WKR



Kleberahmen			
H = mm	**Art.-Bez.**	**L x B = mm**	**€/Stk.**
6	WKR 10/6	100 x 100	84,00
10	WKR 10/10	100 x 100	84,00

Kleberahmen			
H = mm	**Art.-Bez.**	**L x B = mm**	**€/Stk.**
8	WKR 20/8	200 x 200	94,50
10	WKR 20/10	200 x 200	94,50
12,5	WKR 20/12	200 x 200	94,50

Kleberahmen			
H = mm	**Art.-Bez.**	**L x B = mm**	**€/Stk.**
6	WKR 15/6	150 x 150	86,50
8	WKR 15/8	150 x 150	86,50
10	WKR 15/10	150 x 150	86,50

Kleberahmen			
H = mm	**Art.-Bez.**	**L x B = mm**	**€/Stk.**
8	WKR 25/8	250 x 250	122,00
10	WKR 25/10	250 x 250	122,00

Die weitzel-Kleberahmen WKR aus robustem Edelstahl sind eine ideale Lösung für tieferliegende Bodeneinläufe und schwierige Abflüsse. Sie sind leicht einzubauen, sowohl in Fliesenbeläge als auch in Estriche. Sie überzeugen durch ihre geringe Aufkantung und sind geeignet für alle Bäder, Kellerräume und Terrassen.

Stahl
VERZINKT

Fliesenmagnete			
Art.-Nr.	**L x B = mm**	**VPE**	**€/Stk.**
010580100	SB-Beutel	10	4,25

- zur unsichtbaren Abdeckung von Revisionsöffnungen, passend für alle Fliesenformate

Ein Satz besteht aus:
- 4 Spezialmagnete mit Halterung
- 4 Magnetgegenstücke

Schachtabdeckungen

Aluminium
ZARGE UND WANNE

Schachtabdeckung			
Art.-Nr.	**Lichtes Schachtmaß = mm**	**Außenmaß = mm**	**€/Stk.**
10605858	450 × 450	580 × 580	320,00
10606363	500 × 500	630 × 630	340,00
10607353	600 × 400	730 × 530	330,00
10607373	600 × 600	730 × 730	379,00
10607676	635 × 635	765 × 765	403,00
10609393	800 × 800	930 × 930	514,00
10601111	1000 × 1000	1130 × 1130	645,00

Eigenschaften:
- geruchs- und wasserdicht
- korrosionsbeständig
- optisch elegante Sichtkante
- stabile Eckverbinder und eingespannte Rippentorstahlarmierung erleichtern das Verlegen von Fliesen und Keramik
- leicht zu öffnen durch Lift off System mit beiliegenden Aushebeschlüsseln

Anwendungsbeispiel:
- für Schächte im Gebäudeinneren

Vor dem Einbau unbedingt die mitgelieferte Einbauanleitung lesen.

Wannentiefe: ca. 66 mm
Einbauhöhe: ca. 76 mm

Weitere Größen und Sonderanfertigung auf Anfrage.

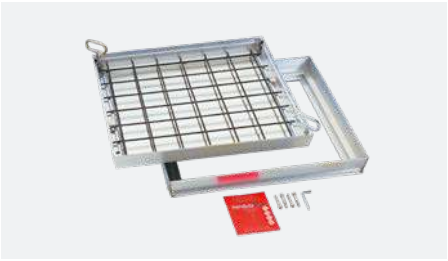

teilbefüllt mit Fliesen

ausgelegt mit Teppichboden

Stahlblech
FEUERVERZINKT FLACH

Schachtabdeckung			
Art.-Nr.	**Lichtes Schachtmaß = mm**	**Außenmaß = mm**	**€/Stk.**
10806363	500 × 500	630 × 630	353,00
10807353	600 × 400	730 × 530	333,00
10807373	600 × 600	730 × 730	370,00
10809353	800 × 600	930 × 730	445,00
10809393	800 × 800	930 × 930	524,00

Eigenschaften:
- geruchs- und wasserdicht
- nur 5 cm Einbauhöhe, dadurch weniger Gewicht und leichter zu öffnen
- Wannenunterseite verstärkt
- chemikalienbeständige Spezialdichtung
- optisch elegante Sichtkante
- Stahlarmierung gewährleistet guten Verbund des Füllbetons zum Wannenboden
- leicht zu öffnen durch konische Bauweise, Lift off System mit beiliegenden Aushebeschlüsseln

Anwendungsbeispiele:
- für Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich

Vor dem Einbau unbedingt die mitgelieferte Einbauanleitung lesen.

Wannentiefe: ca. 27 mm
Einbauhöhe: ca. 50 mm

Weitere Größen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.

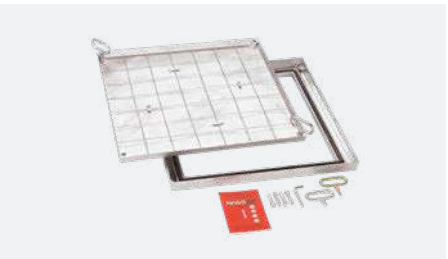

Schachtabdeckungen

Edelstahl V2a (14301)

NACH DEM SCHWEISSEN GEBEIZT

Schachtabdeckung			
Art.-Nr.	**Lichtes Schachtmaß (mm)**	**Außenmaß (mm)**	**€/Stk.**
10706363	500 × 500	635 × 635	704,00
10707373	600 × 600	735 × 735	840,00
10709393	800 × 800	935 × 935	1.273,00
10701111	1000 × 1000	1135 × 1135	1.671,00

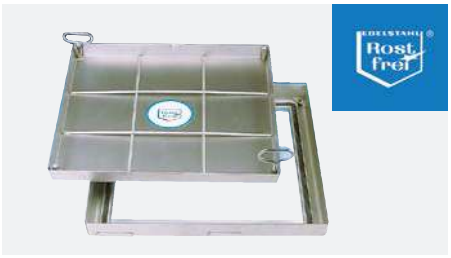

Eigenschaften:
- geruchs- und wasserdicht
- korrosionsbeständig
- chemikalienbeständige Spezialdichtung
- optisch elegante Sichtkante, im eingebauten Zustand praktisch unsichtbar
- leicht zu öffnen durch konische Bauweise, Lift off System mit beiliegenden Aushebeschlüsseln

Anwendungsbeispiele:
- für Schächte im Gebäudeinneren sowie im Vorplatzbereich, z. B. in der Nahrungsmittelindustrie, Schwimmbädern usw.

Vor dem Einbau unbedingt die mitgelieferte Einbauanleitung lesen.

Wannentiefe: ca. 50 mm
Einbauhöhe: ca. 75 mm

Weitere Größen und Sonderanfertigung auf Anfrage.

Stahl

FEUERVERZINKT

Schachtabdeckung			
Art.-Nr.	**Lichtes Schachtmaß (mm)**	**Außenmaß (mm)**	**€/Stk.**
10716363	500 × 500	635 × 635	343,00
10717373	600 × 600	735 × 735	370,00
10719393	800 × 800	935 × 935	522,00
10711111	1000 × 1000	1135 × 1135	690,00

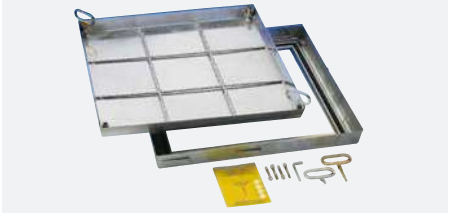

Material:
- Zarge und Wanne aus 2 mm Kaltabkantstahl profiliert

Eigenschaften:
- geruchs- und wasserdicht
- chemikalienbeständige Spezialdichtung
- stabile Rippentorstahlarmierung
- in eingebautem Zustand praktisch unsichtbar
- leicht zu öffnen durch konische Bauweise, Lift off System mit beiliegenden Aushebeschlüsseln

Anwendungsbeispiele:
- für Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich, die geruchs- und wasserdicht sein müssen

Vor dem Einbau unbedingt die mitgelieferte Einbauanleitung lesen.

Wannentiefe: ca. 50 mm
Einbauhöhe: ca. 75 mm

Weitere Größen und Sonderanfertigung auf Anfrage.

befüllt mit Granit

eingebaut in Putzschacht

Stahl und Edelstahl

AUTOMATIK FEUERVERZINKT ODER GEBEIZT

Schachtabdeckung			
Art.-Nr.	**Lichtes Schachtmaß (mm)**	**Außenmaß (mm)**	**€ / Stk.**
Automatik Stahl			
10907375	600 × 600	735 × 751,5	1.214,00
10909375	800 × 600	935 × 751,5	1.660,00
10909395	800 × 800	935 × 951,5	1.761,00
10901111	1000 × 1000	1135 × 1151,5	2.733,00
Edelstahl 1.4301, gebeizt			
10917375	600 × 600	735 × 751,5	1.803,00
10919375	800 × 600	935 × 751,5	2.415,00
10919395	800 × 800	935 × 951,5	2.600,00
10911111	1000 × 1000	1135 × 1151,5	3.788,00

Gasdruckfeder und Fallschutzvorrichtung

eingebaut in Terrasse

Material:
- Zarge und Wanne aus 2 mm Kaltabkantstahl profiliert
- Scharnierbolzen aus Edelstahl
- Markengasdruckfedern

Eigenschaften:
- weitgehend geruchs- und wasserdicht
- chemikalienbeständige Spezialdichtung
- stabile Rippentorstahlarmierung
- Fallschutzvorrichtung
- leichtes Öffnen durch Gasdruckfedern

Anwendungsbeispiele:
- für Schächte, die häufig und ohne große Kraftanstrengung geöffnet werden müssen, z. B. Inspektions- und Revisionsschwimmbadschächte (Edelstahl)

Bitte beachten:
Aus Transportgründen sind die Gasdruckfedern und Fallschutzvorrichtung nicht montiert.

Vor dem Einbau unbedingt die mitgelieferte Einbauanleitung lesen.

Wannentiefe: ca. 50 mm
Einbauhöhe: ca. 75 mm

Weitere Größen und Sonderanfertigung auf Anfrage.

Schachtabdeckungen SLIMLINE

Aluminium

SLIM COMPOSITE LIGHT

CLA-SL Schachtabdeckung

Art.-Nr.	Lichtes Schachtmaß (mm)	Außenmaß (mm)	Gewicht ohne Bodenbelag (kg)	€/Stk.
10655959	500 × 500	590 × 590	6	698,00
10656969	600 × 600	690 × 690	8	760,00
10658989	800 × 800	890 × 890	12	970,00
10651090	1000 × 1000	1090 × 1090	16	1.175,00

Belastung:
- Klasse A (15 kN Prüfkraft) EN 124

Material:
- Zarge aus Alu-Strangpressprofilen
- Wanne aus Alu-Strangpressprofilen verklebt mit Composite-Alu Wabenplatte (weiß beschichtet)
- Edelstahlverschraubung
- 2 EPDM-Dichtungen

Freie Höhe: 14 mm
Einbauhöhe: 50 mm

Eigenschaften:
- moderne Leichtbau-Schachtabdeckung mit maximalem Öffnungskomfort
- große Gewichtseinsparung
- schneller und einfacher Einbau
- freie Höhe von 14 mm
- geruchs- und wasserdicht
- unauffällige Eckverbinder
- einfaches Öffnen mit dem Lift off System

Anwendungsbeispiele:
- für Schächte im Gebäudeinneren, die von einer Person sehr leicht geöffnet werden kann

Bitte beachten:
Vor dem Einbau unbedingt die mitgelieferte Einbauanleitung lesen.

Weitere Größen und Sonderanfertigung auf Anfrage.

Aluminium
SLIM

BVA-SL Schachtabdeckung

Art.-Nr.	Lichtes Schachtmaß (mm)	Außenmaß (mm)	Gewicht ohne Bodenbelag (kg)	€/Stk.
10665959	500 × 500	590 × 590	6	318,00
10666949	600 × 400	690 × 490	6	298,00
10666969	600 × 600	690 × 690	7	353,00
10667272	635 x 635	725 x 725	8	375,00
10668989	800 × 800	890 × 890	10	478,00
10661090	1000 × 1000	1090 × 1090	14	599,00

Belastung:
- Klasse A (15 kN Prüfkraft) EN 124

Material:
- Zarge und Wanne aus Alu-Strangpressprofilen
- Edelstahlverschraubung

Eigenschaften:
- geruchs- und wasserdicht
- chemikalienbeständige Spezialdichtung
- stabile Rippentorstahlarmierung
- Gewichtsersparnis durch niedrige Wanne, beim Befüllen
- leicht zu öffnen durch konische Bauweise, Lift off System mit beiliegenden Aushebeschlüsseln

Anwendungsbeispiele:
- für Schächte im Gebäudeinneren, die von einer Person sehr leicht geöffnet werden kann

Bitte beachten:
Vor dem Einbau unbedingt die mitgelieferte Einbauanleitung lesen.

Weitere Größen und Sonderanfertigung auf Anfrage.

Wannentiefe: 39 mm/14 mm (am Rand)
Einbauhöhe: ca. 50 mm

Schachtabdeckung

Aluminium

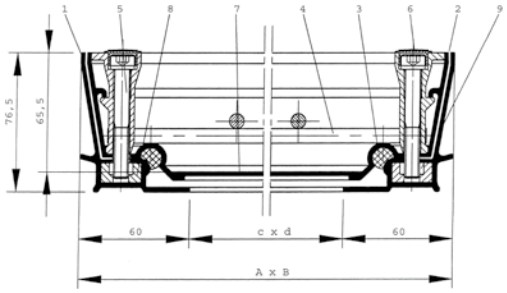

1. Zarge
2. Wanne
3. Dichtung
4. Bewehrung
5. Innensechskantschrauben
6. Abdeckkappe
7. Bodenblech
8. Spritzteil
9. Vierkantmutter

Belastung:
125 kN Prüfkraft

Stahl

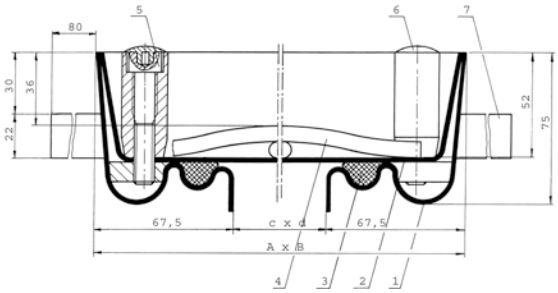

1. Zarge
2. Wanne
3. Dichtung
4. Bewehrung
5. Innensechskantschrauben
6. Abdeckkappe
7. Anker

Belastung:
125 kN Prüfkraft

Flach

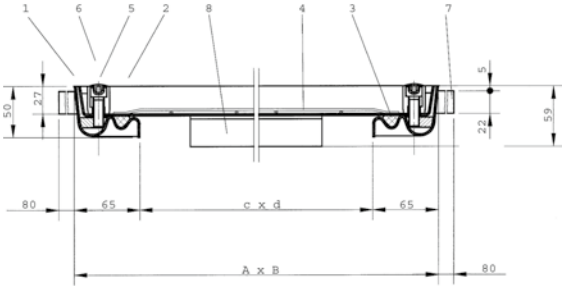

1. Zarge
2. Wanne
3. Dichtung
4. Bewehrung
5. Innensechskantschrauben
6. Abdeckkappe
7. Anker

Belastung:
begehbar

Edelstahl

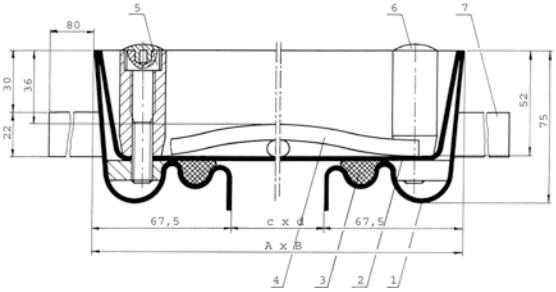

1. Zarge
2. Wanne
3. Dichtung
4. Bewehrung
5. Innensechskantschrauben
6. Abdeckkappe
7. Anker

Belastung:
125 kN Prüfkraft

Stahl und Edelstahl
AUTOMATIK

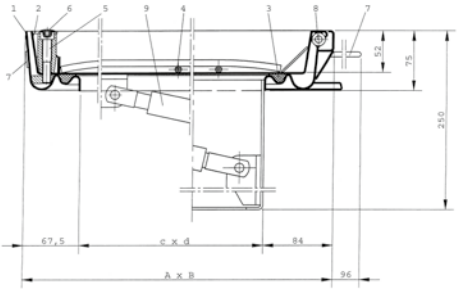

Fallschutzvorrichtung
nicht dargestellt!

1. Zarge
2. Wanne
3. Dichtung
4. Bewehrung
5. Innensechskantschrauben
6. Abdeckkappe
7. Anker
8. Scharnier
9. Gasdruckfeder

Belastung:
125 kN Prüfkraft

Aluminium
SLIM COMPOSITE LIGHT

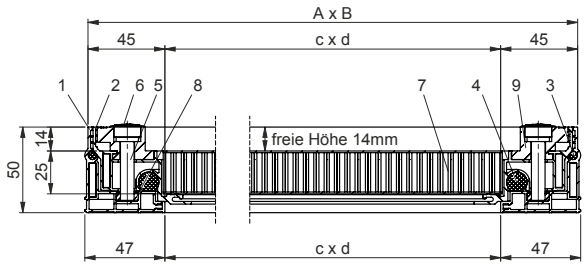

1. Zarge
2. Wanne
3. obere Dichtung
4. untere Dichtung
5. Innensechskantschraube (Edelstahl)
6. Abdeckkappe (Kunststoff)
7. Alu-Wabenplatte (weiß beschichtet)
8. Mutter (Edelstahl)
9. Gussteil (Alu)

Belastung:
Klasse A (15 kN Prüfkraft)
EN 124

Aluminium
SLIM

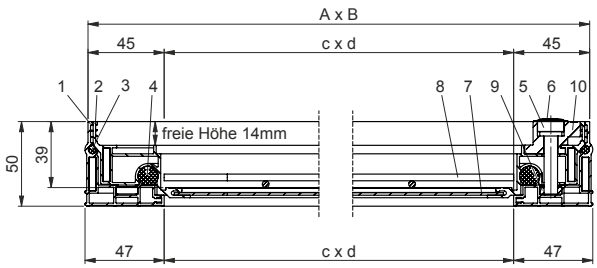

1. Zarge
2. Wanne
3. obere Dichtung
4. untere Dichtung
5. Innensechskantschraube (Edelstahl)
6. Abdeckkappe (Kunststoff)
7. Wannenblech (Alu)
8. Bewehrung
9. Mutter (Edelstahl)
10. Gussteil (Alu)

Belastung:
Klasse A (15 kN Prüfkraft)
EN 124

FAQs – Häufig gestellte Fragen:

01 Was muss beim Einbau von Hago-Schachtabdeckungen beachtet werden, damit Wasserdichtheit sichergestellt wird?

Zur Wanne:
Bei unseren Abdeckungen in dichter Ausführung in Stahl oder Edelstahl ist die Wanne bereits dicht ausgeführt. Bei unseren befüllbaren Alu-Abdeckungen (z. B. BVA) wird das Bodenblech der Wanne aus technischen Gründen (Verzug) nur punktgeschweißt. Hier ist wichtig, dass die Betonfüllung dicht ausgeführt wird (Beton rütteln, gut verdichten), wenn optimale Wasserdichtheit gewünscht wird.

Zur Zarge:
Bei wasserdichten Typen ist besonders Augenmerk auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu legen (Beton mit Dichtzusatz verwenden). Sollten Sie die Abdeckungen in Bereichen einbauen, die hohe Anforderungen an die Wasserdichtheit stellen, bitten wir Sie, in jedem Fall unseren Rat einzuholen.

02 Können HAGO-Abdeckungen direkt in Ortbetondecken miteinbetoniert werden?

Bei direktem Einbau in Industrieböden muss beachtet werden, dass sich diese ausdehnen. Daher sind an der Rahmenaußenseite elastische Distanzstreifen (mind. 10 mm Stärke) einzulegen, die nach dem Aushärten entfernt werden. Der entstandene Spalt kann nachträglich, am besten elastisch, geschlossen werden.

03 Können quadratische Schachtabdeckungen auf einen runden Schacht aufgesetzt werden?

Kein Problem, bitte betonieren Sie um die runde Öffnung einen rechteckingen Betonkranz, der mindestens dem Außenmaß der Schachtabdeckung entspricht.

04 Soll man die Fugen rund um die Schachtabeckung mit Silikon verfugen?

Bei Typen mit Gasdruckfedern sind Silikonfugen erforderlich. Bei allen anderen Typen sind Silikonfugen um die Zarge herum eine saubere Lösung, aber nicht zwingend erforderlich.

05 Darf ich HAGO-Abdeckungen mit Asphalt befüllen?

HAGO-Abdeckungen mit normaler Einbauhöhe bitte keinesfalls mit Asphalt befüllen. Wenn Sie eine Asphaltoberfläche benötigen, bitte unsere Typen mit 10 cm hoher Wanne (BVH-maxi, BVH-GD-maxi, BVHS 250/400) verwenden. Dabei muss die Wanne mit ca. 7 cm Beton befüllt werden, der Rest kann mit Asphalt aufgefüllt werden.

06 Wie häufig sollten bei HAGO-Schachtabdeckungen die Dichtungen erneuert werden?

Die von uns verwendeten EPDM-Dichtungen haben bei sachgemäßem Gebrauch eine sehr lange Lebensdauer. Wenn bei Ihnen jedoch die Wasserdichtheit ein wichtiges Kriterium ist, bitten wir Sie, Dichtungen als Verschleißteil zu betrachten und immer wieder deren Zustand zu prüfen.
Bei besonders häufigem Öffnen und Schließen (z. B. bei Typen mit Gasdruckfedern) oder bei Verschmutzung wird die Lebensdauer der Dichtung verkürzt. Wenn Ihre Dichtung Beschädigungen aufweist oder die Elastizität nicht mehr gegeben ist, empfehlen wir Ihnen, bei HAGO eine Ersatzdichung (unter Angabe der Abdeckungstype und Größe) zu bestellen. Ersatzdichtungen werden immer mit geeignetem Klebstoff und einer Austausch-Anleitung ausgeliefert.

Manche HAGO-Schachtabdeckungen haben auf einer Seite (bei Zarge und Wanne) eine Kerbe. Wozu dient die Kerbe?

07



Die Kerbe finden Sie bei unseren Wannen-Abdeckungen aus Stahl und Edelstahl ohne Scharnier.
Wir fertigen unsere Abdeckungen mit sehr geringen Toleranzen bzw. Spaltmaßen. Zarge und Wanne werden nachträglich (nach dem Verzinken bzw. Passivieren) noch einmal optimal aufeinander ausgerichtet. Damit dieser optimierte Sitz nicht beim späteren Gebrauch durch verdrehtes Einsetzen der Wanne in die Zarge verloren geht, dient als Markierung die Kerbe. Für optimalen Sitz soll die Kerbe der Wanne die Kerbe der Zarge finden! Die HAGO-Kerbe wird heute als Qualitätsmerkmal betrachtet.

Wie verhält es sich mit der Belastbarkeit, wenn HAGO-Schachtabdeckungen nicht ganz mit Beton ausgefüllt werden, sondern die Oberfläche mit Fliesen/Platten oder einem Bodenbelag (1-2 cm) belegt wird?

08



In diesem Fall verringert sich die Belastbarkeit je nach Höhe und Art des Belages. Für übliche Belastungen in begehbaren Bereichen sind HAGO-Schachtabdeckungen – auch bei Belegung mit Platten, Fliesen usw. – natürlich geeignet. Die Dicke des Belages darf aber 2 cm (BVA-light, BVA-komfort: max. 1 cm) nicht übersteigen. Sollten bei Plattenbelegung besondere Anforderungen an die Belastbarkeit (Fahrzeuge, schwere Maschinen) gestellt werden, bitten wir Sie, unseren Rat einzuholen.

Bedeutet die Angabe „125 kN Prüfkraft", dass die jeweilige HAGO-Abdeckung mit 125 kN (12,5 to) Radlast oder mit 125 kN (12,5 to) pro Quadratmeter belastet werden darf?

09

Eine sehr wichtige Frage, denn die Angabe „125 kN Prüfkraft" oder „B 125" bezieht sich weder auf die Radlast noch auf die Belastbarkeit/m^2. Grundlage ist die Norm EN 124. Sie gliedert mögliche Einbaustellen von Schachtabdeckungen in 6 Gruppen. Die Gruppe 2 umfasst: Gehwege, Fußgängerzonen, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks. Für die Bereiche (Gruppe 2) sieht die Norm den Einbau von Schachtabdeckungen der Klasse B 125 (125 kN Prüfkraft) vor. Schachtabdeckungen werden bezüglich Belastbarkeit dann als B 125 klassifiziert, wenn auf dem Prüfstand (Stempeldurchmesser 25 cm) bis 125 kN Kraftaufbringung keine Rissbildung (vereinfacht) auftritt. Dieses Testverfahren nach EN 124 dient somit zur Klassifizierung von Schachtabdeckungen. Keinesfalls dürfen HAGO-Schachtabdeckungen mit der angegebenen Prüfkraft im allgemeinen Gebrauch belastet werden.



Die Norm EN 124 macht keine direkte Angabe über die tatsächlich mögliche Belastung in kN oder to. Als grober Richtwert kann aber gesagt werden, dass HAGO-Abdeckungen mit der Angabe „125 kN Prüfkraft", bei vollere Befüllung mit Beton C 35/45, mit maximal 3 to Radlast (luftbereift) langsam befahren werden dürfen. Das entspricht Radlasten, die auf PKW-Parkdecks oder PKW-Parkflächen maximal erwartet werden können.

08

FLIESENLEGER-WERKZEUGE

Trennscheiben 106
Tischsägen 107
Winkelschleifer..... 108
M14 Fliesenbohrer..... 109
Fliesennivelliersysteme 110
NEU Fliesenschneidmaschinen..... 111
Fliesenschneider.....112–113
Schneidrädchen..... 113
Fliesenbearbeitung.....114–118
Fliesenverfugung.....118–120
Fliesenreinigung.....121–122
Verlegewerkzeuge 123–125
Allgemeine Werkzeuge 126–129
Diamantwerkzeuge.....130–131
Arbeitsschutz.....132–133
Ersatzteile 134–135

Trennscheiben

Fliesen SC 660

Art.-Nr.	ø = mm	€ / Stk.
050805115	115	41,00
050805125	125	47,75
050805150	150	70,70
050805180	180	80,50
050805200	200	88,50
050805230	230	102,25
050805250	250	113,50
050805300	300	177,00

Einsatzbereiche:
- Fliesen, dünne Granite, Marmorplatten, Keramik und Glas
- für Winkelschleifer
- geschlossener Schneidrand
- 8 mm Belaghöhe

Speedy Superdünn Premium

Art.-Nr.	ø = mm	€ / Stk.
050809115	115	28,50
050809125	125	33,90

Einsatzbereiche:
- Fliesen, Keramik, dünne Granite, Feinsteinzeug, Marmorplatten
- geschlossener Schneidrand
- schneller Schnitt

Turbo Fine Cut

Art.-Nr.	ø = mm	€ / Stk.
050130115	115	28,50
050130125	125	33,90
050130240	300	186,50
050135360	350	204,50

Einsatzbereiche:
- Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik
- superdünn
- geschlossener Turboschneidrand

Black-X

Art.-Nr.	ø = mm	Körnung	€ / Stk.
050105125	125	grob	120,50
050106125	125	mittel	120,50
050107125	125	fein	120,50
050106180	180	mittel	146,50

Nokey (Schnellwechselmutter)

Art.-Nr.	€ / Stk.
050110230	38,90

- schnelles Einspannen/Lösen von Trennscheiben in allen herkömmlichen Winkelschleifern bis Ø 230 mm ohne Werkzeug

Nokey einfach per Hand festziehen

Sicher schneiden

Kinderleicht per Hand wieder lösen

Ceramo Tech

Art.-Nr.	ø = mm	€ / Stk.
050803115	115	30,00
050803125	125	35,50

Einsatzbereiche:
- harte Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug
- Turbo-Spezialrand
- 10 mm Belaghöhe

Titan Flash

Art.-Nr.	ø = mm	€ / Stk.
050103115	115	41,00
050103125	125	45,00
050103640	300	219,00
050103740	350	242,00

Einsatzbereiche:
- präzises Schneiden von langen Steinen und großformatigen Platten
- 10 mm Turboschneidrand

Problemlöser bei Feinsteinzeug bis 3 cm!

Einsatzbereiche:
- hartes Feinsteinzeug, Stahl, Granit, Marmor, harte Kunststoffe
- verschiedene Körnungen
- extrem Leistungsfähig

Tischsägen

Supreme

Technische Daten	Typ 120 S	Typ 150 S	Typ 200 S
Art.-Nr.	050301120	050301110	050301100
Motor	2200 W - 230 V - 50 Hz	2200 W - 230 V - 50 Hz	2200 W - 230 V - 50 Hz
Umdrehungsgeschw.	2800 U/min.	2800 U/min.	2800 U/min.
Überlastschalter	160 °C	160 °C	160 °C
Schutzart IP	54	54	54
Gewicht	86 kg	92 kg	99 kg
Beckenkapazität min./max.	23/35 l	35/38 l	40/60 l
max. Scheibengröße	Ø 300 und 350 mm	Ø 300 und 350 mm	Ø 300 und 350 mm
Scheibenaufnahme	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
max. Schneidtiefe - 90°-Schnitt - 45°-Schnitt	 85 mm 60 mm	 85 mm 60 mm	 85 mm 60 mm
max. Schneidlänge	1200 mm	1500 mm	2000 mm
Wasserpumpe	S3 - 230 V - 60 Hz	S3 - 230 V - 60 Hz	S3 - 230 V - 60 Hz
€/Stk.	1.813,00	1.926,50	2.319,00
Diese Artikel sind nicht rabattfähig.			

- variable Maschine zum präzisen Schneiden von groß-formatigen Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik und Steinplatten

VIP 290

Technische Daten	
Art.-Nr.	050301290
Motor	1000 W - 230 V - 50 Hz
Umdrehungsgeschw.	2800 U/min.
Überlastschalter	170 °C
Schutzart IP	44
Gewicht	39 kg
Beckenkapazität min./max.	35 l
max. Scheibengröße	Ø 300 und 350 mm
Scheibenaufnahme	25,4 mm
max. Schneidtiefe - 90°-Schnitt - 45°-Schnitt	 40 mm 40 mm
max. Schneidlänge	950 mm
Wasserpumpe	S0 - 230 V - 60 Hz
€/Stk.	929,00
Dieser Artikel ist nicht rabattfähig.	

- präzises Schneiden von Fliesen Feinsteinzeug, Keramik, hart gebrannter Keramik und Steinplatten

Winkelschleifer

Weitzel Profi-Box
DAS SET FÜR DEN FLIESENPROFI!

Profi-Box	
Art.-Nr.	**€/Stk.**
050946301	299,00
Dieser Artikel ist nicht rabattfähig.	

Inhalt:

1x Diamant-Trennscheibe
Turbo Fine Cut Ø 125 mm
für Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik

1x Diamant-Trenn- und
Schleifscheibe M14 Ø 1250 mm
für Natur- und Kunsstein, Verblendstein, Verlegstein, Marmor

1x Diamant-M14 Schleiftopf Ø 50 mm
für Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen, Beton Estrich, Klebereste

1x Diamant-M14 Fräserfinger Ø 20 mm
für Feinsteinzeug, Keramik, Steingut, Natur- und Kunststein, Granit, Marmor, Klinker, Dachziegel, Beton

Diamant-M14 Fliesenbohrer – je 1x Ø 25, 40, 68 mm
für Feinsteinzeug, Keramik, Steingut, Natur- und Kunststein, Granit, Marmor, Klinker, Dachziegel, Beton

1x Diamant-Handschleifpad – Körnung 120
zum Schleifen und Polieren von harten Oberflächen, Granit, Feinsteinzeug, Natur- und Kunststein, Marmor, Keramik, Fliesen, Glas, GFK

1x Nokey – Schnellwechselmutter

1x Original Flex Winkelschleifer
Ø 125 mm, 800 W / 230 V, 12.000 U / min

M14 Fliesenbohrer

Artikel-Nr.	Abbildung	Bezeichnung	ø = mm	€ / Stk.
050946006		Fliesenbohrkrone M14 GOLD (galvanisiert)	6	33,00
050946008			8	36,00
050946010			10	37,00
050946012			12	39,00
050946014			14	41,50
050946018			18	43,50
050946020			20	45,50
050946025			25	52,50
050946032			32	58,50
050946035			35	60,50
050946040			40	71,00
050946045			45	79,00
050946050			50	85,00
050946055			55	86,00
050946060			60	89,50
050946068			68	101,00
050946075			75	105,00
050946082			82	111,00
050946110			110	183,00
050946120			120	195,00
050946011		Fliesenbohrkronen M14 GOLD (galvanisiert)	Set mit je 2x Ø 6, 8, und je 1x Ø 10, 12, 14 mm	249,00
050946013			Set mit je 1x Ø 35, 40, 50, 68 mm	277,00
050946015			Set mit je 1x Ø 35, 40, 50, 68 mm + Fräsefinger Ø 20 mm + Schleifteller Ø 50 mm	359,00
050946002			Set mit je 1x Ø 18, 20, 25, 32, 35, 40, 45, 50 mm	430,00
050946017			Set mit je 1x Ø 18, 20, 25, 32, 35, 40, 45, 50 mm + Fräsefinger Ø 20 mm + Schleifteller Ø 50 mm	513,00

M14 Zapfen

Art.-Nr.	€ / Stk.
050946019	17,00

Einsatzbereiche:

- Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen
- Diamant-Fliesenbohrer in Premium Qualität
- für Anwendung mit Backenbohrfutter
- **Vorteil:** Bohren ohne Anbohrhilfe

Weitzel – Fliesennivelliersystem

Nivellierzange PVC

Art.-Nr.	VPE	€ / Stk
050990096	1	53,80

1

verlegen:
Fliesenkleber auftragen, Nivellierösen setzen, dann die Fliesen

Nivellierkeile

Art.-Nr.	VPE	€ / Beutel
050990098	100	26,00

3

entfernen:
wenn der Fliesenkleber trocken ist, die Nivellierkeile entfernen



Nivellierzange Metall

Art.-Nr.	VPE	€ / Stk
050990099	1	71,00

2

nivellieren:
die Nivellierkeile mit Hilfe der Nivellierzange einsetzen
(Zange auch in Metall erhältlich)

Nivellierösen

Art.-Nr.	VPE	€ / Beutel
050990097	100	12,00

4

zum Schluss:
mit leichtem Fußtritt oder mit einem Hammer überstehende Ösen in Fugenrichtung entfernen

HUFA® – Fliesennivelliersystem

Original HUFA®-Starterset

Art.-Nr.	€ / Set
050755000	85,50

Zum einfachen Nivellieren von Fliesen im Kleber im praktischen Eimer zum Aufbewahren.

Das Set besteht aus:
- 100 Stk. Zuglaschen
- 100 Stk. Zugkappen
- 1 Nivellierzange

Nivellierzange

Art.-Nr.	€ / Stk.
050755400	48,50

- aus Stahl mit 2-K-Griff
- in praktischer Blisterverpackung

HUFA®-Zuglaschen

Art.-Nr.	VPE	€ / Beutel
050755500	100	23,50

- im Polybeutel

HUFA®-Zugkappen

Art.-Nr.	VPE	€ / Beutel
050755300	100	23,50

- im Polybeutel

Fliesenschneidmaschine Topline Standard

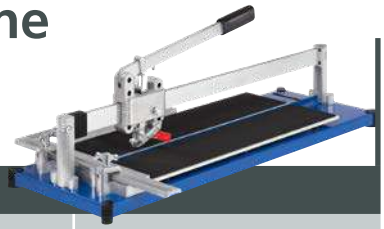

Exakter Schnitt durch 2. Führungsschiene bei Schnittlänge 1.250 mm

Fliesenschneidmaschine Topline

Art.-Nr.	Schnittlänge in mm	€ / Stk.
050934000	480	380,00
050934100	630	402,00
050934200	720	523,00
050934300	920	715,00
050934400	1250 mit 2. Führungsschiene	1.308,00
050984020	Ersatzrad 22	7,50
050934030	Ersatzachse	2,40

Fliesenschneidmaschine Topline Pro

NEU bei Weitzel ALLES IST MÖGLICH

Fliesenschneidmaschine Topline Pro

Art.-Nr.	Schnittlänge in mm	€ / Stk.
050934301	920	756,50
050934401	1250 mit 2. Führungsschiene	1.425,00

HUFA® – Maximum

HUFA® Fliesenschneider Maximum ST / Maximum ST-R

Art.-Nr.	Schnittlänge	Diagonaler Schnitt = Max. Fliesenmaß	Transport-rollen	Titan-Rädchen Achse 6 mm	Gewicht	€ / Stk.
050915000	610 mm	610 mm = 430 mm	nein	Ø 14 x 2 mm	8 kg	439,00
050915100	750 mm	750 mm = 530 mm	nein	Ø 14 x 2 mm	9 kg	515,00
050915200	960 mm	930 mm = 650 mm	nein	Ø 14 x 2 mm	10 kg	580,00
050915300	1250 mm	1250 mm = 880 mm	ja	Ø 14 x 2 mm	20 kg	924,00
050915400	1550 mm	1550 mm = 1090 mm	ja	Ø 14 x 2 mm	25 kg	1.240,00

- titanbeschichtetes Hartmetallrad 14 x 2 mm
- spezielle Brechvorrichtung am Ritzhebel
- verzinkte, langlebige Federtischplatte
- ausklappbare Doppel-Kunststoffbrecher
- praktischer, stabiler Seitenausleger
- patentierter Anschlagwinkel
- extrem leichte und stabile Bodenplatte

Maximum-Schneidrädchen

Art.-Nr.	ø = mm	Ausführung	€ / Stk.
050915500	14 x 2	Achse 6 mm	12,50

Fliesenschneider

HUFA®-Schneidhexe

Art.-Nr.	L = mm	€ / Stk.
050984100	530	334,00
050986100	630	369,00

Diagonale Ausführung C-AL Premium mit unterer Brechvorrichtung

- geschliffene und chromatisierte Führungsschiene
- Anschlagwinkel bis zu 39 cm ausziehbar
- Schieblehre chromatisiert
- stabile Gummifüße
- Seitenausleger zur Verbreiterung der Auflagefläche
- HM-Schneidrädchen 20 mm mit Titan-Nitran-Beschichtung
- 45° Winkeleinkerbung für präzise Diagonalschnitte

HUFA®-Schneidhexe

Art.-Nr.	L = mm	€ / Stk.
050985100	800	447,00
050988100	1000	482,00
050989100	1200	566,00
050990100	1400	870,00

Diagonale Ausführung C-AL Premium mit unterer Brechvorrichtung und geschraubtem Führungsprofil

- geschliffene und chromatisierte Führungsschiene
- Anschlagwinkel bis zu 39 cm ausziehbar
- Schieblehre chromatisiert
- stabile Gummifüße
- Seitenausleger zur Verbreiterung der Auflagefläche
- HM-Schneidrädchen 20 mm mit Titan-Nitran-Beschichtung
- 45° Winkeleinkerbung für präzise Diagonalschnitte

HUFA®-Schneidhexe

Art.-Nr.	L = mm	€ / Stk.
050982000	370	294,00
050984000	530	321,00
050986000	630	354,00

Ausführung Klassik C-B mit oberer Brechvorrichtung

- geschliffene, lackierte Führungsschiene
- Anschlagwinkel bis zu 39 cm ausziehbar
- Schieblehre chromatisiert
- stabile Gummifüße
- Seitenausleger zur Verbreiterung der Auflagefläche
- HM-Schneidrädchen 20 mm
- Tragegriff im Holzbrett

HUFA®-Schneidhexe

Art.-Nr.	L = mm	€ / Stk.
050552900	530	268,00
050552800	630	319,00

Diagonale Ausführung Edition AL (Sondermodell)

- untere Brechvorrichtung
- ausklappbarer Auflagenhalter
- 20 mm HM-Rädchen
- Tragegriff im Holzbrett
- geschliffene Führungsschiene
- stabiler Gummifüße
- Seitenausleger
- Holzplatte 25 cm breit

HUFA®-Schneidhexe Hobby

Art.-Nr.	L = mm	€ / Stk.
050149700	495	98,00
050553000	600	128,00

Die HUFA® für kleine Schnittarbeiten

- mit Top-Brechvorrichtung
- 4 Gummifüße
- Grundplatte aus mehrfach verleimten Hartholz
- Winkelanschlag chromatisiert
- HM-Schneidrädchen 15 mm

Profi-Wartungsspray

Art.-Nr.	Menge = ml	€ / Stk.
050946000	150	7,60

- ideales Pflegemittel für Holzfliesenschneider

Fliesenleger-Arbeitstisch

Art.-Nr.	L = mm	€ / Stk.
050968640	630	249,00
050945900	800	349,00

- vollverzinkt
- 2 Räder
- Arbeitshöhe individuell auf Körpergröße einstellbar
- flach zusammenklappbar

Schneidrädchen

Hartmetall-Schneidrädchen

Art.-Nr.	ø = mm	Ausführung	€ / Stk.
050987000	20	3 mm dick, lose	7,70
050987200	20	3 mm dick + Achse SB	8,95

Hartmetall-Schneidrädchen TiN

Art.-Nr.	ø = mm	Ausführung	€ / Stk.
050931000	20	3 mm dick, lose	10,50
050931500	20	3 mm dick + Achse SB	11,90

- TiN = Titan-Nitrid-Beschichtung

Hartmetall-Schneidrädchen

Art.-Nr.	ø = mm	Ausführung	€ / Stk.
050988000	15	3 mm dick, lose für Hobby 495 / 600	7,30
050988010	15	3 mm dick + Achse SB für Hobby 495 / 600	8,80

Achsbolzen für alle HUFA®-Modelle

Art.-Nr.	Verpackungseinheit	€ / Stk.
050987100	lose	1,40
050987110	SB	1,40

Fliesenbearbeitung

Fliesenlochzange SB

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€ / Stk.
050970000	aus Chrom-Vanadium-Stahl	8,60

Fliesenlochzange SB mit Feder

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€ / Stk.
050969000	aus Chrom-Vanadium-Stahl	9,30

Fliesen-Rabitzzange SB mit extra schmalem Kopf 12 mm

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€ / Stk.
050967000	aus Chrom-Vanadium-Stahl	13,00

Fliesen-Rabitzzange SB 225 mm

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€ / Stk.
050968000	aus Chrom-Vanadium-Stahl	11,70

Mosaikzange SB

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€ / Stk.
050972000	mit HM-Schneide	13,40

Glasbeißzange SB

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€ / Stk.
050936400	mit HM-Brechrädchen	19,50

- zum Schneiden von Mosaik- und Glasmosaikstücken

Fliesenschneid-Brechzange SB

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€ / Stk.
050938000	mit HM-Schneid-rädchen	6,40

Glasschneider

Art.-Nr.	€ / Stk.
050964200	3,60

- mit 5 WS-Rädchen, SB-verpackt

Profi-HM Glasfliesenschneider SB

Art.-Nr.	€ / Stk.
050938001	9,10

- mit HM-Rädchen für Platten von 2–10 mm

Gummihammer

Art.-Nr.	ø = mm	€/Stk.
050952200	54	6,90
050952300	65	10,40

- weiß mit Holzstiel

Fäustel

Art.-Nr.	Gewicht = g	€/Stk.
050951500	1000	12,40
050951600	1250	14,40

- Hartholzstiel
- Sicherheitskeil
- TÜV/GS-geprüft, DIN 6475

HUFA®-Hartmetall-Hämmerchen

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
050987400	Metallstiel	15,50

Fliesenhammer

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
050961000	mit Hartmetallspitze	9,80

Fliesenhammer 2 K

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
050910300	mit Hartmetallspitze, 2-Komponentengriff. Ergonomisch optimiert, angenehmes Handling	18,50

Spezial-Graphitstift, 2 Stück SB

Art.-Nr.	Farbe	€/Stk.
050935110	schwarz	5,70
050934900	rot	6,20

- schreibt auf allen Fliesen, Kacheln und Glas

Fliesenlochboy

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
050940100	für 330 mm Platten	57,20

Fliesenlochbohrer SB

Art.-Nr.	€/Stk.
050935100	17,00

- mit HM-Schneide

Lochbohrerset SB

Art.-Nr.	€/Stk.
050946000	28,00

- HM-bestückt mit Bajonett-Verschluss für die Bohrmaschine
- Komplettset mit Bohrkronen 33, 53, 67 und 73 mm
- zum Bohren von Steingutfliesen, Ziegelmauerwerk, Lichtbausteinen und Gipsplatten

Fliesenbearbeitung

Fugenkratzer SB

Art.-Nr.	€ / Stk.
060430000	3,80

- HM-beschichtet mit 2 Klingen

2 Ersatzklingen SB für Fugenkratzer

Art.-Nr.	€ / Stk.
060430100	2,70

Profi-Fugenkratzer groß SB

Art.-Nr.	€ / Stk.
060431000	4,40

- HM-beschichtet mit 2 Klingen montiert

2 Ersatzklingen SB für Profi Fugenkratzer groß

Art.-Nr.	€ / Stk.
060431100	2,90

Schnureisen SB

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€ / Stk.
050935800	150 × 8	4,50

- 2 Stück auf Karte

Fliesenlegersenklot SB

Art.-Nr.	Gewicht = g	€ / Stk.
050936700	70	4,40

- aus Stahl
- mit abschraubbarem Messingknopf

Fliesenfeile flach

Art.-Nr.	L = mm	€ / Stk.
070683200	300	12,40

- HM-beschichtet

Fliesenfeile halbrund

Art.-Nr.	L = mm	€ / Stk.
070683150	270	7,70

- HM-beschichtet

Kombi-Schleifstein weich / hart

Art.-Nr.	L x B x H = mm	€ / Stk.
050952000	200 × 50 × 25	10,80

- Silicium-Karbid dunkel, Körnung C 30 / 80 LMV

Gummi-Schleifer

Art.-Nr.	L x B x H = mm	€ / Stk.
050951900	80 × 50 × 20	17,50

- für Fliesen- und Fugenbearbeitung
- hochelastisch, keine Verfärbung durch Abrieb
- Anwendung trocken oder nass
- NK 100R

HM-beschichtete Schleifkelle

Art.-Nr.	Kornung	€ / Stk.
050971700	Korn 16	42,90
050971600	Korn 36	42,90

- mit Softgriff

Fliesen-Anreißnadel SB

Art.-Nr.	L = mm	€ / Stk.
050965000	120	4,40

- mit HM-Schneide

Profi-Schlagschnurgerät

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€ / Stk.
070643300	20 m-Schnur	16,80

- mit Übersetzung und Tagesclip
- Metallgehäuse

Fliesenlegerschnur grün / weiß

Art.-Nr.	L (m) x B (mm)	€
050936600	50 × 1,0	2,60



Fliesenlegermagnete SB

Art.-Nr.	€
010580100	4,25

- 8-teilig
- für alle Fliesenformate
- schwere Ausführung

Fliesenlegerecken SB

Art.-Nr.	€
070640000	1,60

- mit Gummi

Farbpuder

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€
050939200	rot, 100 g	3,10
050939300	blau, 100 g	3,10

Fliesenlegerschnur rot

Art.-Nr.	L (m) x B (mm)	Artikel-beschreibung	€
050936500	50 x 0,7	extra dehnbar	4,60

Ersatzgummi

Art.-Nr.	L = m	€
050937200	20	1,60

- für Fliesenlegerecken



Fliesenlegerecken „Pro“ SB

Art.-Nr.	VPE	€
050937000	2 Stück	1,90

- optimal auch zur Diagonalverlegung

Fliesenbearbeitung und Fliesenverfugung

Fliesenkreuze SB

Art.-Nr.	ø = mm	€/Beutel
050953010	1,0	1,50
050953000	2,0	1,30
050953100	2,5	1,40
050953200	3,0	1,60
050953300	4,0	1,90
050953400	5,0	2,30
050953500	6,0	2,60
050953600	8,0	3,40

- Kunststoff
- Beutel à 200 Stück

Fliesenkeile SB aus Holz

Art.-Nr.	Stück/Beutel	€/Beutel
050953700	250	7,77

Fliesenkeile SB aus Polysterol

Art.-Nr.	Stück/Beutel	€/Beutel
050953800	200	1,60

Profimesser Eos

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
070644100	schwere Ausführung	9,80

Ersatzklingen Trapez

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/VE
070644110	à 10 Stück SB	2,70

Profimesser Biko

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
070644200	schwere Ausführung, mit 3-fach Magazin	21,90

Ersatzklingen

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/VE
070644210	à 10 Stück SB	1,85

Universalmesser

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
050939400	mit Softgriff	3,50



Handdruckpresse Skelett

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
060521500	Original Cox	17,90

Handdruckpresse hebelübersetzt

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
060520510	mit Spezialfederdruck u. Auslaufstopp	14,50

Handdruckpresse Profi-Schub

Art.-Nr.	Menge = ml	€/Stk.
060522210	400	16,90
060522220	600	18,50

- für Kartuschen u. Schlauchbeutel mit geschlossenem Kartuschenrohr
- Gehäuse aus Vollaluminium
- inkl. Druckplatte und Düse

Fliesenverfugung

Glättfix – Silikonspachtel SB

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
050954300	„Das Originale“	2,55

Multiglättfix SB

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
050954400	auch für Glasversiegelung	3,40

Glättfix – Expert SB

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
070646000	alle Funktionen in einem Teil	3,40



Fugenglätter „Fugenfix“ SB

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
050972001	auf SB-Karte	3,60

- Gesamtlänge = 15 cm
- handliches und sicheres Abziehen von Silikon- oder Acrylfugen

Fugi 3er-Set

Art.-Nr.	€/Stk.
070646100	12,50

- in Kunststoffschachtel
- kommt ohne Kontaktmittel wie Seifenwasser oder Essig aus

Fugenmesser SB

Art.-Nr.	€/Stk.
060432000	12,90

- mit doppelseitiger Klingenform
- optimales Rausschneidewerkzeug für flexible Dichtstoffe wie z. B. Silikon und Acryl

Silikonentferner

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
050969900	50 ml Flasche	8,90

Handzerstäuber

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
050969800	1 l	5,90

Fugen Fux mit Spitze SB

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
050970500	verstellbares Winkelstück bis 45°	4,20

- eine Hilfe beim Abdichten von unzugänglichen Stellen zwischen Kartusche und Düse

Fliesenverfugung

Profi-Ausfugbrett

Art.-Nr.	L x B = mm	Auflagenfarbe	€/Stk.
050941000	140 × 280	schwarz	8,40
050941200	140 × 280	grün	10,10

- mit ergonomischem Griff und Moosgummi-Auflage

Ausfugbrett

Art.-Nr.	L x B = mm	Auflagenfarbe	€/Stk.
050940800	140 × 280	schwarz	5,90
050940900	140 × 280	grün	7,60

- mit Moosgummi-Auflage

Moosgummi-Auflage

Art.-Nr.	L x B = mm	Auflagenfarbe	€/Stk.
060467100	140 × 280	schwarz	2,22
060467510	140 × 280	grün	3,20

Profi-Fugbrett

Art.-Nr.	L x B = mm	Auflagenfarbe	€/Stk.
050941600	100 × 240	schwarz	16,90

- für Epoxid-Verfugung
- mit feinem Gummibelag auf Moosgummi-Rücken u. 2K-Griff mit Aluminium-Rücken

Fliesen-Fugbrett

Art.-Nr.	L x B = mm	Ausführung	€/Stk.
050957600	100 × 250	weich	14,90
050957700	100 × 250	hart	15,50

- für Epoxidverfugung
- FCKW-frei

Profi-Fliesenwischer

Art.-Nr.	B = mm	€/Stk.
050957800	45	11,70
050957900	55	13,20

- mit doppelter Moosgummi-Einlage und Stielhalter

Metall-Gummiwischer

Art.-Nr.	B = mm	€/Stk.
050958000	45	4,60
050958100	55	5,20

- mit Moosgummi

Fugengummi

Art.-Nr.	B = mm	€/Stk.
060480000	200	1,60
060481000	300	2,30

- mit Holzgriff

Fliesenreinigung

Profi-Hydrowaschbrett

Art.-Nr.	Ausführung	L x B = mm	€/Stk.
060468400	ungerastert	140 x 280	9,10
060468410	gerastert	140 x 280	10,30

- mit ergonomischem Griff

Hydrowaschbrett

Art.-Nr.	Ausführung	L x B = mm	€/Stk.
060468010	ungerastert	140 x 280	5,70
060468000	gerastert	140 x 280	6,30

- Griff mittig

Hydro-Auflagen

Art.-Nr.	L x B x H = mm	Ausführung	€/Stk.
060468600	140 × 280 × 30	ungerastert	2,10
060468100	140 × 280 × 30	gerastert	2,90

Sprühkleber

Art.-Nr.	Menge = ml	€/Stk.
050970400	400	20,50

- geeignet für Kunststoffe und Auflagen

Pad-Auflagen

Art.-Nr.	L x B = mm	Ausführung	€/Stk.
060467900	240 × 120	fein, weiß	2,65
060467800	240 × 120	mittel, grün	2,65
060467700	240 × 120	grob, schwarz	2,65

Padbrett

Art.-Nr.	L x B = mm	€/Stk.
060467600	230 × 110	6,02

- für Pad-Auflagen

Viskoseschwamm

Art.-Nr.	L x B x H = mm	€/Stk.
070631100	145 x 100 x 45	5,50

- säurefest und extrem saugfähig

Fliesenschwamm Original „Hydro“

Art.-Nr.	L x B x H = mm	€/Stk.
070631200	170 × 115 × 70	1,60

Epoxidschwamm

Art.-Nr.	L x B x H = mm	€/Stk.
050946700N	150 × 100 × 50, hart	3,20
050946800N	150 × 100 × 50, weich	2,30

Fliesenschwamm Original „Hydro“

Art.-Nr.	L x B x H = mm	€/Stk.
070631210	170 × 115 × 50	1,95

- mit HUFA®-Logo

Fliesenreinigung

Komplettset: Waschset „Profi-Clean“-Spezial

Art.-Nr.	€/Stk.
050944900	62,00

Mit unserer neuen Waschrolle „Spezial“:
- wasserdurchlässige Noppen-Waschrolle mit stabilen Metallachsen
- 24 Liter-Eimer mit Doppelrollenaufsatz
- inkl. Bodenrollen
- inkl. Bodensieb aus Metall
- inkl. Profi-Waschbrett 14 × 28 gerastert

Waschset „Profi-Clean“

Art.-Nr.	€/Stk.
050945000	43,80

- 24 Liter-Eimer mit Doppelrollenaufsatz
- Waschrollen mit stabilen Metallachsen
- inkl. Bodenrollen

Waschset „Profi-Clean“

Art.-Nr.	€/Stk.
050971000	37,50

- Aktions-Set mit Hydro-Waschbrett geschnitten und 2 Waschrollen mit Kunststoffachse



Bodensieb aus Metall

Art.-Nr.	€/Stk.
050945200	10,80

- nur für Waschset „Profi-Clean“

Waschrolle Spezial

Art.-Nr.	€/Rolle
050945400	7,50

- mit Metallachse
- nur für Waschset „Profi-Clean“

Waschset „Profi-Clean“-Spezial

Art.-Nr.	€/Stk.
050944800	49,90

Mit unserer neuen Waschrolle „Spezial“:
- wasserdurchlässige Noppen-Waschrolle mit stabilen Metallachsen
- 24 Liter-Eimer mit Doppelrollenaufsatz
- inkl. Bodenrollen

Waschset „Profi-Clean“

Art.-Nr.	€/Stk.
050945100	56,00

- 24 Liter-Eimer mit Doppelrollenaufsatz
- Waschrollen mit stabilen Metallachsen
- inkl. Bodenrollen
- inkl. Bodensieb aus Metall
- inkl. Profi-Waschbrett, 14 × 28 gerastert

Fliesenleger-Set, 3-teilig

Art.-Nr.	€/Stk.
050945300	24,90

- 10 Liter-Eimer
- Waschrolle
- inkl. Ausfugbrett und Waschbrett

4 Boden-Laufräder

Art.-Nr.	€/Stk.
050971500	6,50

- nur für Waschset „Profi-Clean“

Waschrolle

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Rolle
050971101	mit Metallachse	5,10
050971201	mit Kunststoffachse	2,70

- nur für Waschset „Profi-Clean“

Verlegewerkzeuge

Glättekelle

Art.-Nr.	Zahnung	€/Stk.
050942500	ohne	6,40
050942600	4 x 4	6,60
050942700	6 × 6	6,60
050942800	8 × 8	6,60
050942900	10 × 10	6,60
050943000	12 × 12	6,60
050943100	15 × 15	6,60
050943200	20 × 15 halbrund	7,80

- aus Stahl
- mit Naturholzgriff
- Maße: 280 × 130 mm

Schweizer Aufziehplatte

Art.-Nr.	Zahnung	€/Stk.
050958900	4 x 4	19,60
050956500	6 × 6	19,60
050956600	8 × 8	19,60
050959400	10 × 10	19,60
050959500	12 × 12	19,60
050959600	15 × 15	19,60
050959700	20 x 20	19,60
050959800	20 × 15 halbrund	21,20

- rostfrei
- mit Naturholzgriff
- Maße: 480 × 130 mm

Profi-Glättekelle

Art.-Nr.	Zahnung	€/Stk.
050941800	ohne	11,20
050941900	4 x 4	11,90
050942000	6 × 6	11,90
050942100	8 × 8	11,90
050942200	10 × 10	11,90
050942400	12 × 12	12,80
050942410	15 × 15	12,80
050942420	20 × 20	12,80
050942430	20 × 12 halbrund	12,80

- gummierte, ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten
- mit 2-Komponenten-Softgriff
- rostfrei
- Maße: 280 × 130 mm



Buttering-Floating Kelle

Art.-Nr.	€/Stk.
050971800	13,70

- eine Kelle mit zwei Zahnungen (4 x 4 und 10 x 10 mm)
- rostfrei
- Griff mit Doppelstütze
- Maße: 280 × 130 mm

Spezialglättekelle „Holo-Top“

Art.-Nr.	€/Stk.
050942300	14,80

- zum hohlraumlosen Verlegen von Fliesen und Platten
- rostfrei
- mit Softgriff
- Maße: 280 × 130 mm

Verlegewerkzeuge

Profi-Glättekelle 280

Art.-Nr.	Zahnung	€/Stk.
050968900	glatt	15,50
050968100	4 x 4	16,10
050968200	6 × 6	16,10
050968300	8 × 8	16,10
050968400	10 × 10	16,10
050968500	12 × 12	17,70
050968600	15 × 15	17,70
050968700	20 × 20	17,70
050968800	20 × 12 × 7 halbrund	17,70

- mit stabiler, 240 mm langer Aluminiumstütze mit 6 Bolzen für ein gerades Kellenblatt und gleichmäßige Abnutzung
- mit Softgriff
- rostfrei
- Maße: 280 × 130 mm
- Stärke: 0,7 mm

Profi-Glättekelle 350

Art.-Nr.	Zahnung	€/Stk.
050968910	glatt	16,10
050969010	4 x 4	16,90
050969100	6 × 6	16,90
050969200	8 × 8	16,90
050969300	10 × 10	18,30
050969400	12 × 12	18,30
050969500	15 × 15	18,30
050969600	20 × 20	18,30
050969700	20 × 12 × 7 halbrund	18,30

- mit stabiler, 240 mm langer Aluminiumstütze mit 6 Bolzen für ein gerades Kellenblatt und gleichmäßige Abnutzung
- mit Softgriff
- rostfrei
- Maße: 350 × 130 mm
- Stärke: 0,7 mm

Distanzkelle

Art.-Nr.	Zahnung	€/Stk.
050972100	6 × 6	15,80
050972200	8 × 8	15,80
050972300	10 x 10	15,80
050972400	12 x 12	15,80

- mit 45° gebogener Zahnung
- mit Softgriff
- rostfrei
- Maße: 280 × 130 mm

Kleberspachtel

Art.-Nr.	Zahnung	€/Stk.
060478100	4 x 4	1,80
060478200	6 × 6	1,80
060478300	8 × 8	1,80
050958700	10 x 10	1,80

- Breite: 180 mm
- mit Holzgriff

Berner Putzkelle

Art.-Nr.	L = mm	€/Stk.
060472100	120	5,40
060472200	140	5,70
060472300	160	6,30

- mit Naturholzgriff
- Stahl

Berner Putzkelle

Art.-Nr.	L = mm	€/Stk.
050955800	120	7,50
050955900	140	7,70
050956200	160	8,50

- mit Softgriff
- rostfrei

Fliesenkelle Herzform

Art.-Nr.	L = mm	€/Stk.
060473020	160	10,70

- mit Naturholzgriff und Gummikappe
- Stahl

Fliesenkelle Süddeutsche Form

Art.-Nr.	L = mm	€/Stk.
060473200	160	10,20

- mit Naturholzgriff
- Stahl

Gipserspachtel

Art.-Nr.	L = mm	€/Stk.
050970100	40	5,40
060471000	60	5,40
060470100	80	5,90
050970200	100	6,10

- mit Naturholzgriff
- Stahl

Gipserspachtel

Art.-Nr.	Zahnung	€/Stk.
050944600	6 × 6	6,10
050944700	8 × 8	6,60

- mit Naturholzgriff
- rostfrei
- gezahnt

Gipserspachtel Stahl

Art.-Nr.	L x B = mm	€/Stk.
050970001	80 x 110	7,60

- mit langem Heft

Fliesenkelle Schweizer Form

Art.-Nr.	€/Stk.
060944000	10,20

- mit Naturholzgriff
- Stahl

Maurerkelle

Art.-Nr.	L = mm	€/Stk.
060469030	160	7,90
060469000	180	8,20

- mit Naturholzgriff
- Stahl
- Schwanenhals

Maurerkelle

Art.-Nr.	L = mm	€/Stk.
050955600	160	10,20
050955700	180	10,80

- mit Softgriff
- rostfrei
- Schwanenhals

Gipserspachtel

Art.-Nr.	L = mm	€/Stk.
050956300	40	6,60
050956010	60	7,10
050956100	80	7,60
505970300	100	8,40

- mit Softgriff
- rostfrei

Allgemeine Werkzeuge

Saugheber 1-fach

Art.-Nr.	€/Stk.
050967500	11,80

- Kunststoff
- Tragkraft bis ca. 40 kg

Saugheber 2-fach

Art.-Nr.	€/Stk.
050946901	16,30

- Kunststoff
- Tragkraft bis ca. 80 kg

Saugheber 2-fach

Art.-Nr.	€/Stk.
050947400	23,30

- Aluminium
- Tragkraft bis ca. 90 kg

Saugheber 3-fach

Art.-Nr.	€/Stk.
050970600	25,60

- Aluminium
- Tragkraft bis ca. 140 kg

Stachel-Entlüftungsroller

Art.-Nr.	L = cm	Stachel L = mm	€/Stk.
050972600	50	31	59,40
050947500	50	21	51,50
050947600	50	11	48,90
050972500	25	31	39,90
050947700	25	21	37,70
050947800	25	11	36,10

- zum Entlüften von Bodenbeschichtungen

Nagelsohlen

Art.-Nr.	€/Paar
050957500	21,50

- Estrich- und Kleberschuhe
- Nylonmaterial
- montiert

Plattenheber DBP

Art.-Nr.	€/Stk.
050950300	51,90

- 40–60 cm verstellbar
- 30 kg Traglast
- Scherengriff

Stoßscharren

Art.-Nr.	L = mm	€/Stk.
050973001	300	10,90
050973100	500	13,40

- mit Streben/Federstahlblatt

Holzstiel für Stoßscharren

Art.-Nr.	€/Stk.
050973500	6,15

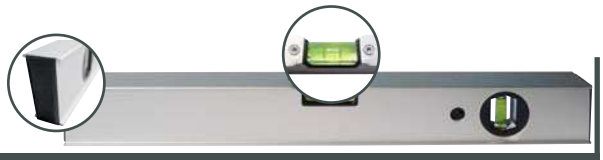

Profi-Leichtmetall Wasserwaage

Art.-Nr.	L = cm	€/Stk.
050955000N	30	21,60
050955100	40	22,90
050955200	50	24,50
050955300	60	25,80
050955400	80	27,10
050955500	100	30,30
050954500	120	39,90
050957300	150	50,50
050957400	180	55,80
050954700	200	66,90

- silberfarbig eloxiert mit verbreiterten Auflageflächen
- Abmessungen 50 × 26 mm
- mit 2 Libellen eingeschraubt und gesichert

Qualitätsmeterstab

Art.-Nr.	€/Stk.
050954900	6,30

- 2 m, weiß
- Gelenke mit innenliegenden gehärteten Stahlfedern
- 10 Glieder

Gehrungsschere

Art.-Nr.	€/Stk.
050957100	29,90

- ideal auch für Kunststoffprofile

Schlitzmeißel

Art.-Nr.	L = mm	€/Stk.
050934000	240	10,30

- aus Chrom-Vanadium
- mit Kopfhärtung

Fugenmeißel

Art.-Nr.	L = mm	€/Stk.
050934100N	250	15,50

- aus Chrom-Vanadium
- mit Kopfhärtung

Schutzgriff

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
050933700	für Schlitzmeißel	1,90
050933800	für Fugenmeißel	1,90

Steinhauerstift groß

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
050978200	Graphitmine 240 mm	1,40

- zum Markieren von rauen, harten Oberflächen, Ziegel, Stein, Beton

Allgemeine Werkzeuge

Profi-Rührwerk Eibenstock

Art.-Nr.	€ / Stk.
050950100	321,00

- leistungsstarke 1100 Watt
- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerung
- Rahmengriff für gutes Handling
- Lastendrehzahl 0-500
- Rührmenge bis 40 kg
- Gewicht 3,0 kg
- inkl. Wendelrührer 120 / M14-Gewinde
- besonders geeignet für das Fliesenleger- und Malerhandwerk
- zum Mischen von Fliesenkleber, Ausgleichsmasse, Farbe und Leim

Wendelrührer verzinkt

Art.-Nr.	L x B = mm	€ / Stk.
050950400	70 × 400 mit Schaft	6,50
050950500	100 × 400 mit Schaft	8,60
050950600	120 × 570 mit Schaft	13,10
050950800	120 × 600 M 14 Gewinde	21,50
050950900	135 × 600 M 14 Gewinde	25,00

- für zähe Materialien
- verschiedene Ausführungen

Baueimer

Art.-Nr.	Liter	€ / Stk.
050978500	12	2,75
050978600	20	4,95

- mit Henkel

Mörtelkübel

Art.-Nr.	Liter	€ / Stk.
050978800	65	12,30
050978900	90	14,40

- mit Griffmulden

Universalbesen 40 cm Prestige

Art.-Nr.	€ / Stk.
050945500	16,50

- Elaston / PET
- mit Kratzkante und Universal-Stielhalter

Besenstiel

Art.-Nr.	L = mm	€ / Stk.
050945600	1,30	3,90

Handfeger Elaston / PET

Art.-Nr.	€ / Stk.
050945701	3,30

Handfeger Kokos

Art.-Nr.	€ / Stk.
50945700	1,70

Kehrschaufel

Art.-Nr.	€ / Stk.
50945800	4,60

- verzinkt

Deckenbürste

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
050974001	–	2,50
050974100	lösungsmittel-beständig	4,40

Haushaltsroller-Set

Art.-Nr.	L = cm	€/Stk.
050974200	18	3,50
050974300	25	4,50

Flächenstreicher

Art.-Nr.	L x B = mm	€/Stk.
050974500	3 x 10	2,30
050974600	3 x 12	2,60
050974700	4 x 14	4,20

Heizkörperpinsel

Art.-Nr.	B = mm	€/Stk.
050975000	25	2,50
050975100	35	3,00
050975200	50	3,70

Lackierpinsel

Art.-Nr.	B = mm	€/Stk.
050976000	35	0,90
050976100	50	1,15
050976200	60	1,50

Heizkörperroller

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
050977000	komplett	2,15
050977100	Ersatzwalze	0,80
050977200	Steckbügel	1,50

- 10 cm Rolle
- Schaum, fein, Moltopren

Ersatzwalze

Art.-Nr.	B = cm	€/Stk.
050978000	25	9,50

- Schaum, fein, Moltopren
- Rolle außen: 74 mm

Ersatzbügel für große Flächenwalzen

Art.-Nr.	B = cm	€/Stk.
050978100	25	2,50

Diamantwerkzeuge

HUFA®-Diamanthexe

Art.-Nr.	ø = mm	Bohrung	€/Stk.
050951000	115	22,2	38,80
050951100	125	22,2	41,40
050901600	180	25,4/22,2	81,60
050901700	200	30,0/25,4	110,40
050901800	230	30,0/25,4	117,70
050901900	250	30,0/25,4	152,60
050902000	300	30,0/25,4	200,90
050902100	350	30,0/25,4	230,00

- Panzerkern für ruhigeren Lauf
- ideal für Fliesen, Feinsteinzeug, Granit, Beton und Ziegel
- superdünn mit Turbo-Feinschnitt

Diamanttrennscheibe Fliese „HST“

Art.-Nr.	ø = mm	€/Stk.
050901000	115	38,90
050901100	125	41,40

- extra dünner Diamant-Belag: 1,3 mm
- doppelseitiger Flansch und feine Schnittlinie
- ideal für Fliesen, Feinsteigzeug, Granit

Diamant-Trenn- und Schruppscheibe TSG-125-M14

Art.-Nr.	ø = mm	€/Stk.
050901200	125	105,00

- einseitiger Schleifbelag
- M14-Direktaufnahme für randnahe Bündigschnitte

Diamant-Schleiftopf 50 mm

Art.-Nr.	L x B = mm	€/Stk.
050959010	50 x M14	85,00

- passend für Winkelschleifer
- bestens geeignet für handliches Schleifen von Beton, Kleberesten

Diamant-Schleiftopf 125 mm

Art.-Nr.	ø = mm	€/Stk.
050959100	125	99,00

- doppelt belegt
- ideal für Schleifarbeiten auf Beton, Estrich, Baumaterial

Diamant-Schleiftopf UNI-FX

Art.-Nr.	ø = mm	€/Stk.
050901300	125	120,00
050901400	180	188,00

- Stichelanordnung der Segmente
- Einsatzbereich: Beton, Fliesenkleber, Mauerwerk, Estrich, thermoplastische Beschichtung (mit Absaugung)
- Aufnahme: 22,2 mm

Trennscheibe „INOX“

Art.-Nr.	ø = mm	€/Stk.
050902600	115	1,95
050911000	125	1,95

- für Edelstahl und Bleche
- extra dünn (1 mm)
- für Winkelschleifer 22,2 mm Aufnahme

Diamantbohrkronen, einzeln

Art.-Nr.	ø = mm	€/Stk.
050960100	6	31,20
050960200	8	35,00
050960300	10	38,90
050960400	12	45,40
050960500	22	61,00
050960600	25	64,00
050960700	30	68,00
050960800	35	69,00
050960900	40	75,00
050960910	45	92,00
050961100	50	97,00
050961200	65	125,00
050961300	68	128,00

- M14-Bohrkronen für den Trockenschnitt
- extrem schnittfreudig und langlebig
- innovative Diamanttechnologie
- für Granit, Naturstein, Feinsteinzeug

M14-Bohrkronenset 4-teilig, mit Transportkoffer

Art.-Nr.	€/Stk.
050959900	369,00

- Inhalt: je 1 Stück M14 Diamantkrone, Größen: 22/35/40/68 mm

Anbohrhilfe Mini Metall

Art.-Nr.	€/Stk.
050905600	24,50

Fingerfräser

Art.-Nr.	L x B = mm	€/Stk.
050961500	22 × 64	161,00

- M14-Lochfräser für Winkelschleifer
- zum Auffräsen vorhandener Löcher in Feinsteinzeug oder Naturstein bis 2 cm
- ideal auch zum Anfasen und Modellieren von Fliesenkanten

Diamant-Trockenbohrer DIAV 2

Art.-Nr.	ø = mm	€/Stk.
050905000	6	37,50
050905100	8	40,00
050905200	10	42,00
050905300	12	44,00
050905400	14	49,00
050905500	15	52,00

- 6-kant Aufnahme für Bohrmaschinen od. Akkuschrauber (ohne Schlagbohren)
- Einsatzbereich: Feinsteinzeug, Fliesen, Granitplatten bis 10 mm, Steinzeug

M14-Bohrkronenset 7-teilig, mit Transportkoffer

Art.-Nr.	€/Stk.
050960101	710,00

- Inhalt: je 1 Stück M14 Diamantkrone, Größen: 25/35/40/45/50/68 mm und 1 Diamant-Fingerfräser

Anbohrhilfe Profi

Art.-Nr.	€/Stk.
050959501	45,50

Diamant-Handpads

Art.-Nr.	Schleifgrad	€/Stk.
050961600	K50	31,50
050961700	K100	31,50
050961800	K200	31,50

- zum Schleifen und Polieren von Naturstein und Feinsteinzeug
- im trockenen und nassen Zustand anzuwenden

Arbeitsschutz

Knieschoner Kastenform

Art.-Nr.	€/Paar
050948000	27,90

- neue DIN EN 14404
- mit Ergo-Fix

Knieschoner Kastenform, gelb

Art.-Nr.	€/Paar
050948100	28,50

- neue DIN EN 14404
- mit Ergo-Fix

Gelenk-Knieschoner

Art.-Nr.	€/Paar
050948200	45,00

- neue DIN EN 14404
- großer Schutzbereich
- bequem
- druckresistent
- rutschhemmend
- Außenhülle stoß- und schlagfest

Knieschoner „Basic-Clear“

Art.-Nr.	€/Paar
050948300	37,00

- neue DIN EN 14404
- mit klarer flexibler Front für empfindliche Untergründe
- weiche Polsterung mit elastischer Geleinlage
- sehr bequem
- Neopreneinfassung

Fliesenlegerhandschuhe blau

Art.-Nr.	Größe	€/Paar
050949000	M | 8	11,50
050949100	L | 9	11,50
050949200	XL | 10	11,50

- aus Naturlatex und Baumwoll-Strickmuster
- Finger genoppt
- neue Ausführung

Fliesenlegerhandschuhe schwarz

Art.-Nr.	Größe	€/Paar
050948500	M | 8	3,90
050948600	L | 9	3,90
050948700	XL | 10	3,90
050948800	XXL | 11	3,90

- mit Latexbeschichtung
- sehr gute Passform, sehr flexibel
- hohe Griff- und Rutschfestigkeit

Fliesenlegerhandschuhe schwarz

Art.-Nr.	Größe	€/Paar
050949300	M | 8	9,50
050949400	L | 9	9,50
050949500	XL | 10	9,50
050949600	XXL | 11	9,50

- Nylon-Strickhandschuhe
- original Maxi-Flex
- mit Nitril-PU-Foam-Beschichtung
- atmungsaktiv
- ergonomische Passform
- extrem hoher Tragekomfort

Industriehandschuhe

Art.-Nr.	Größe	€/Paar
050979000	L | 9	1,70
050979100	XL | 10	1,70

- aus Naturlatex und Baumwoll-Velourisierung

Latex-Einweghandschuhe

Art.-Nr.	Größe	€/Box
050979300	L | 9	11,20
050979400	XL | 10	11,20

- in Spendenbox à 100 Stück (50 Paar)
- guter Tragekomfort, gutes Fingerspitzen- und Tastgefühl, gepudert

Gehörschutzbügel

Art.-Nr.	€/Stk.
050979500	5,60

- DIN Norm EN 352-2

Gehörschutz

Art.-Nr.	€/Stk.
050979600	9,50

Gehörschutzstöpsel

Art.-Nr.	€/Stk.
050979700	2,30

- Pack à 5 Paar
- DIN Norm EN 352-2

Vollsichtbrille

Art.-Nr.	€/Stk.
050979900	3,40

- DIN Norm EN 166

Hygienemaske

Art.-Nr.	€/Stk.
050980001	1,60

- 5 Stück SB

Profi-Partikelmaske

Art.-Nr.	€/VP
050980100	7,00

- 3 Stück mit Ventil
- DIN Norm EN 149

Ersatzteile

Schieblehre, Aluminium

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	B = mm	€/Stk.
050923000	passend für HUFA® 370 und 530	250	66,50
050923100	passend für HUFA® 630 und 800	300	69,50
050923200	passend für HUFA® 1000 und 1200	400	73,50

Hebel

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Ausführung	€/Stk.
050923400	passend für HUFA® 530, 630, C-AL	C-AL mit HM-Rädchen	72,50
050923500	passend für HUFA® 800, 1000, 1200 C-AL	C-AL mit geschraubtem Führungsprofil mit HM-Rädchen	99,50
050923600	passend für HUFA® 370, 530, 630 C-B	C-B mit HM-Rädchen B	81,50

Führungsprofil Aluminium

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
050920800	Spange für Führungsschiene	19,50

Multiplex Holzgrundplatte ohne Gummifuß

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	L = mm	€/Stk.
050924000	für HUFA® 370	250	37,50
050924100	für HUFA® 530	250	47,50
050924200	für HUFA® 630	300	67,50
050924300	für HUFA® 800	300	93,50
050924400	für HUFA® 1000	400	134,50
050924500	für HUFA® 1200	400	207,50
050224600	Gummifuß mit Schraube (passend für alle Ausführungen)		14,10

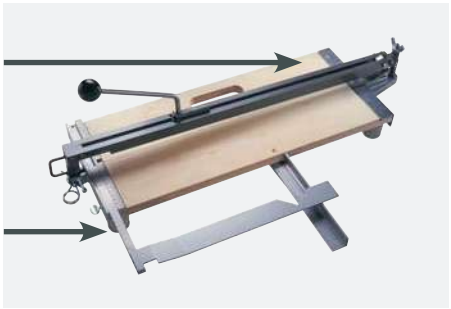

Verschiedene Teile

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
050925000	Gegendruckbolzen zur Hebelbefestigung	2,65
050925100	Federsplint für Schneidhebel (für alle Ausführungen)	2,65
050925200	Flügel (Lappenschraube) für Anschlagwinkelbefestigung	3,05
050925400	Unterer Brecher (Keil) für Ausführung C-AL	12,50
050925500	Oberer Brecher für Ausführung C-AL	18,50
050925600	Gewindebolzen M12 × 110	16,00
050925700	Druckfeder zu Gewindebolzen	2,90
050925800	Flügelmutter groß M12	6,00
050925900	Sicherungssplint groß für Führungsschiene	13,50
050925300	Oberer Brechkopf für Ausführung C-B (o. Abb.)	20,50
050924800	Madenschraube für oberen Brechkopf Ausführung C-B (o. Abb.)	2,10

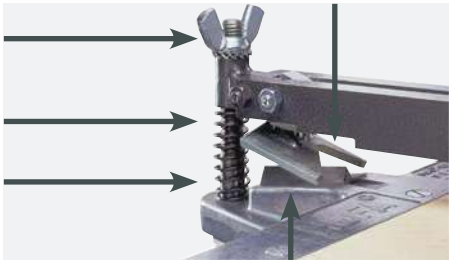

Führungsschienen für HUFA®-Schneidhexen, komplett mit Hebel und HM-Rädchen

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
050920000	für HUFA® 370 C-B	174,50
050920100	für HUFA® 530 C-B	185,50
050920200	für HUFA® 530 C-AL	189,50
050920300	für HUFA® 630 C-B	201,50
050920400	für HUFA® 630 C-AL	205,50
NEU: Mit geschraubtem Führungsprofil:		
050920500	für HUFA® 800 C-AL	301,50
050920600	für HUFA® 1000 C-AL	336,50
050920700	für HUFA® 1200 C-AL	436,50
050920900	für HUFA® 1400 C-AL	544,50

Mit geschraubtem Führungsprofil

Anschlagwinkel

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
050921000	für HUFA® 370 C-B	34,50
050921100	für HUFA® 530 C-B	35,00
050921200	für HUFA® 530 C-AL	50,50
050921300	für HUFA® 630 C-B	37,50
050921400	für HUFA® 630 C-AL	50,50
050921500	für HUFA® 800 C-AL	57,50
050921600	für HUFA® 1000 C-AL	88,50
050921700	für HUFA® 1200 C-AL	88,50
050921800	für HUFA® 1400 C-AL	88,50

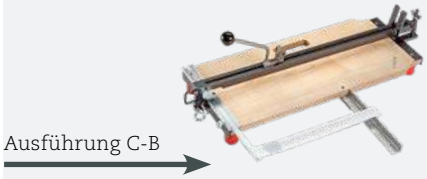

Ausführung C-B

Ausführung C-AL

Auflagewinkel für Ausführungen C-B und C-AL

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Maße	€/Stk.
050922000	Nr. 370	250/25 × 30	23,50
050922100	Nr. 530	250/25 × 30	23,50
050922200	Nr. 630	300/27 × 30	27,50
050922300	Nr. 800	300/27 × 30	27,50
050922400	Nr. 1000	400/27 × 30	31,50
050922500	Nr. 1200	400/27 × 30	31,50

Ersatzteile für HUFA®-Hobby

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	€/Stk.
050926000	Hebel mit HM-Rädchen	46,50
050926100	Gummifuß mit Schraube	7,50
050926200	Anschlagwinkel 200 mm breit	18,50
050926300	Multiplex Holzgrundplatte 200 mm breit	31,50
050926400	Flügelschraube für Anschlagwinkelbefestigung (M5 × 20 mm)	2,90

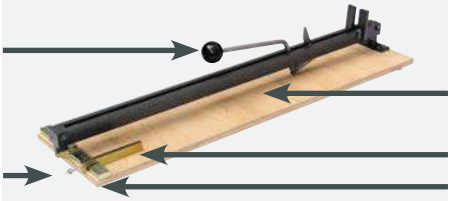

09

FENSTERBANK-HALTERUNGEN

KONSOLEN

Schraub-, Aufsteck-
und Bügelkonsolen.....138 – 139

Konsolen, Schraub-, Aufsteck- und Bügelkonsolen

Konsolen
AUS VERZINKTEM T-EISEN



Konsolen / verzinktes T-Eisen

Art.-Nr.	Auflage Form in mm	€ / Stk.
030700000	Z-125	4,20
030701000	Z-150	4,20
030702000	Z-200	4,41
030703000	Z-250	4,90
030704000	Z-300	4,90
030705000	Z-350	5,20
030706000	L-125	4,41
030707000	L-150	4,80
030708000	L-200	4,90
030709000	L-250	5,20
030710000	L-300	5,20
030711000	T-200	2,90
030712000	T-250	3,00
030713000	T-300	3,00
030714000	T-350	3,30

Z-Form:
- zum Einbetonieren oder Einmauern in das Mauerwerk

L-Form:
- zum Dübeln und Schrauben

T-Form:
- einfache, gerade Konsole zum Einmauern in das Mauerwerk

- besonders stabile und sichere Ausführungen
- einfache Montage
- für verschiedene Verlegearten
- langlebig durch Verzinkung nach der Herstellung

Material:
- T-Eisen 25 × 25 × 3,5 mm

Schraubkonsolen
AUS VERZINKTEM C-PROFIL

Schraubkonsolen / verzinktes C-Profil

Art.-Nr.	Auflage in mm	€ / Stk.
030727000	150	3,20
030728000	200	3,60
030729000	250	3,90
030730000	300	3,90

Art.-Nr.	Abstützung für Auflage in mm	€ / Stk.
30727100	200	3,10

Ausführung:
- Typ G
- mit Anschraublaschen zum Befestigen, z. B. am Fensterrahmen
- mit anschraubbaren Abstützungen für mehr Stabilität, in 2 Größen

Schraubkonsolen
AUS VERZINKTEM U-EISEN

Schraubkonsolen / verzinktes U-Eisen

Art.-Nr.	Auflage	€ / Stk.
30740000	125	4,60
30741000	150	4,60
30742000	200	4,90
30743000	250	5,60
30744000	300	5,60

Material:
- U-Profil 15 × 30 × 15 mm

Ausführung:
- Typ K

L-Form:
- zum Dübeln und Schrauben, höhenverstellbar durch Langlöcher

Aufsteckkonsolen

FÜR FLACHHEIZKÖRPER

Aufsteckkonsolen / Flachheizkörper

Art.-Nr.	Typ	€ / Stk.
030781000	MN	9,40

Art.-Nr.	Auflage in mm	€ / Stk.
30726100	125	2,40
30726200	150	2,40
30726300	200	2,40
30726400	250	2,80
30726500	300	3,10

Ausführung Typ MN:

- die ideale Fensterbankhalterung für Flachheizkörper
- für Heizkörperbreiten von 85-160
- Auflagen wie bei Typ FV

Bügelkonsolen

Bügelkonsolen

Art.-Nr.	Typ	€ / Stk.
030726000	FV	4,60

Art.-Nr.	Auflage in mm	€ / Stk.
30726100	125	2,40
30726200	150	2,40
30726300	200	2,70
30726400	250	3,10
30726500	300	3,10

Ausführung Typ FV:

- höhenverstellbar bis 100 mm (Bügelenden müssen nach der Höheneinstellung abgeschnitten werden)
- mit verschiebbarer Auflage in verschiedenen Längen, höhenverstellbar

10

BADABLÄUFE

Wandabläufe 142
Duschrinnen 143
Punktabläufe 144
Zubehör 145

Wandabläufe



H1 = Oberkante Flansch 65–200 mm
H2 = Oberkante Fliese 80–215 mm
H3 = Gesamthöhe 218–353 mm
(inkl. Befestigungsschienen)

Wandablauf, mit RGB-Lichtleiste, Farbe individuell wählbar zur Bodenentwässerung im Innenbereich. Mit Geruchsverschluss, mit Flansch für alternative Abdichtung, Ablaufstutzen DN 50, Anschlussmöglichkeit vorne, seitlich links oder seitlich rechts.

Artikel-Nr.	Produktabbildung	Bezeichnung	Größe	€ / Stk.
604800341		Ablaufblende, Unsichtbar mit Edelstahlrahmen V2A, inkl. LED-Lichtleiste	Breite x Höhe 296 x 61 mm Für Bodenfliesen bis 10 mm, befliesbar mit Wandfliesen bis 10 mm	775,00
604800343		Ablaufblende, Welle Edelstahl V2A, inkl. LED-Lichtleiste	Breite x Höhe 312 x 74 mm Für Bodenfliesen bis 10 mm	798,00

Technische Daten	
Abflussleistung	0,5 l/s
Sperrwasserhöhe	22 mm
Größe	Oberkante Flansch 65–200 mm Oberkante Fliese 80–215 mm
Gesamthöhe	218–353 mm (inkl. Befestigungsschienen)
Kabellänge LED-Anschluss	15 m

Wandablaufblende „Welle“ in Wellenoptik mit LED-Beleuchtung.

Niedrig
Niedrigste Einbauhöhe, bis Flansch nur 65 mm und damit ideal für die Sanierung.

Montagefüße
Stufenlos um 135 mm höhenverstellbare Montagefüße sorgen für eine komfortable Einstellung der Gesamteinbauhöhe von minimal 80 mm bis maximal 215 mm bis zur Fliesenoberkante und für individuelle Wandabstände bei Trocken- und Nassbau von 100 bis 180 mm.

Anschluss frei wählbar
Kein raumseitiger Verzug der Ablaufleitung nötig. Dadurch problemloses Verlegen von Fußbodenheizung möglich.

Ambiente-Licht
Version mit stimmungsvollem Ambiente-Licht. Mit automatischem Farbwechselprogramm oder individuell wählbarer Lichtfarbe. Netzteil für die 12-Volt-Niederspannungstechnik und Kabelleerrohr inklusive. Seitlich angebrachter Kabelleerrohranschluss vormontiert.

Schallschutz
Nach Messung des Fraunhofer Instituts Stuttgart ergeben sich folgende Schallschutzwerte:
≥ 17 dB(A) nach DIN 4109
≥ 14 dB(A) nach VDI 4100 SST III

Für Trockenbau (auf Anfrage)
Trockenbauplatte für Ständerwerk (Einbau ohne Board), erleichtert den bündigen Anschluss an Trockenbauplatten.

Duschrinnen

Viele verschiedene Designs und Optionen verfügbar. Lassen Sie sich von uns beraten!

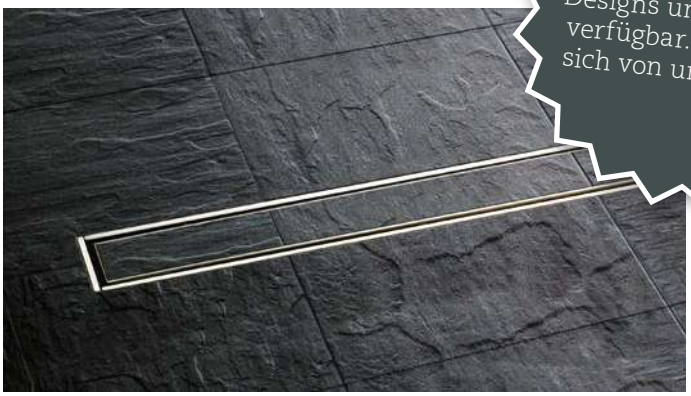

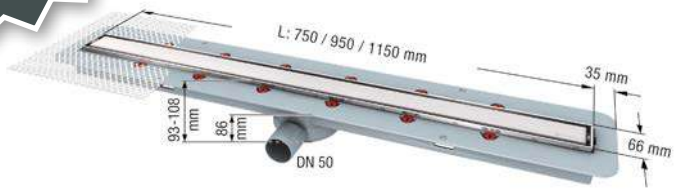

Duschrinne Komfort mit Ablaufgrundkörper, Ablauf seitlich DN 50, mit Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 22 mm, kann gedreht eingelegt befliest werden, Klasse K3 mit Sickerwasseröffnungen, für Belagstärken von 7 bis 22 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Größe	€ / Stk.
604560083	Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl V2A	750 mm	750,00
604560085	Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl V2A	950 mm	770,00
604560087	Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl V2A	1150 mm	790,00

Technische Daten	
Rinnenlänge	750, 950, 1150 mm
Abflussleistung	1,1 l/s bei 10 mm Aufstau
Sperrwasserhöhe	22 mm
Belastungsklasse	K3
Ablauf	seitlich, DN 50
Merkmale	mit Ablaufgrundkörper und Geruchsverschluss

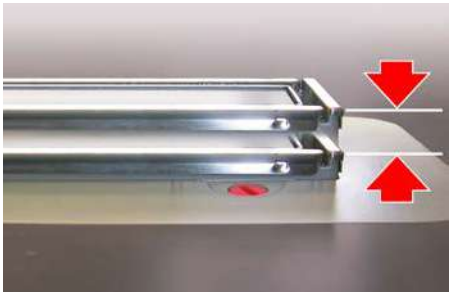

Rahmen an Bodenbelag anpassbar.

Komplettduschrinnen
Die einbaufertige Komplett-Duschrinne mit angeschweißtem Ablauf bietet eine minimale Gesamteinbauhöhe von 93 mm (Einbauhöhe Flansch nur 86 mm). Darüber hinaus punktet sie mit ihrer hohen Abflussleistung von 1,1 Litern pro Sekunde.

Design-Optionen
Der im Lieferumfang enthaltene Edelstahlsteg kann gedreht eingelegt und befliest werden. Damit bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für die individuelle Gestaltung Ihrer Dusche.

Flexibel
Der höhenverstellbare Rahmen erlaubt neben Fliesen auch den Einbau von Naturbelägen von 7 bis 22 mm. Die höhenverstellbaren Einbaufüße erleichtern darüber hinaus den flexiblen Einbau der Duschrinne an Raum- oder Wandseite.

Längen
Die Duschrinne ist in drei Längen erhältlich. Je nach baulicher Gegebenheit können die Varianten 750, 950 und 1150 mm gewählt werden. Weitere Größen auf Anfrage.

Schallschutz
Nach Messung des Fraunhofer Instituts Stuttgart:
≥ 17 dB(A) nach DIN 4109
≥ 13 dB(A) nach VDI 4100 SST III

Hygiene
Die Duschrinne verfügt über eine glatte und leicht zu reinigende Oberfläche mit Selbstreinigungseffekt. Als Zubehör sind Haarsieb und der wasserlose Geruchsverschluss Multistop erhältlich.

Höhenverstellbare Montagefüße.

Leichte Reinigung und Pflege der Duschrinne.

Punktabläufe

Badablauf Klassik mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, mit Variofix-Dünnbettaufsatz inkl. Gewebematte für Dünnbettabdichtung in den folgenden Abläufen:

Artikel-Nr.	Produktabbildung	Bezeichnung	Größe	€ / Stk.
604015050		Ablauf seitlich: mit Schlitzrost aus Edelstahl V2A, Klasse K 3	95 x 95 mm	158,00
604025051		Ablauf senkrecht: mit Schlitzrost aus Edelstahl V2A, Klasse K 3	95 x 95 mm	158,00

Technische Daten	
Abflussleistung	0,8 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm
Belastungsklasse	K 3, L 15
Nennweite	DN 50

Kompakt
Kompakter Grundkörper mit wahlweise seitlichem oder senkrechtem Ablauf.

Montagesicheres Dichtungssystem
Die fest fixierte Lippendichtung verhindert sicher das Verrutschen des Aufsatzstückes.

Variables Aufsatzstück
Das Aufsatzstück ist drehbar, neigbar und höhenverstellbar und kann somit einfach an die Bodengegebenheiten angepasst werden.

Hygiene
Einfache Reinigung durch einen herausnehmbaren Geruchsverschluss. Als Zubehör sind Haarsieb und der wasserlose Geruchsverschluss Multistop erhältlich.

Zubehör

Artikel-Nr.	Produktabbildung	Bezeichnung	€ / Stk.
604840000		Multistop Kompakt als Geruchs-, Schaum- und Ungeziefersperre, oval	47,50
604880000		Haarsieb aus Kunststoff, oval	15,50

Weitere Looks auf Anfrage

11 STELZLAGERSYSTEME

NEU
WSL-Stelzlager 148–149
Zubehör 150–151

weitzel – WSL-Stelzlager – Einzigartig in der Welt

Bei dem einzigartigen und patentierten 2-in-1-System der WSL-Stelzlager können Sie durch eine einfache Drehung des Adapters zwischen feststehender oder selbstnivellierender Einstellung wählen. Dank des flexiblen Lagerfußes und der Höhenverstellung, die mittels eines L-Schlüssels auch nachträglich noch möglich ist, gelingen stets perfekt ebene Doppelböden, selbst auf schwierigen Unterbauten mit unterschiedlichen Gefällen.



2-in-1-System:
Wählen Sie zwischen **feststehender** und **selbstnivellierender Einstellung**



Mit wenigen Komponenten können Sie alle Gefällesituationen abdecken



Lagerkopf aus **trittschalldämmendem, schwarzem Gummi** (für besseres Fugenbild) mit **hoher Hitzebeständigkeit**

Fugenstege aus **flexiblem** und **bruchfestem Gummi**

Selbstnivellierender Lagerfuß für bis zu **5 % Gefälleausgleich**

Die Unterseite:
Um Schäden an der Abdichtung während der Verlegung der „weitzel-SL“ zu vermeiden, sind alle Kanten des Lagerfußes speziell abgerundet, auch die der vordefinierten und eingeschnittenen Rand- und Ecklösungen.

Artikel-Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Größe	Stück / Karton	Karton / Palette	€ / Stk.
180012018		WSL-XXXS	12–18 mm	60	40	3,80
180018024		WSL-XXS	18–24 mm	60	40	4,70
180024030		WSL-XS	24–30 mm	60	32	5,40
180030041		WSL-S	30–41 mm	20	40	6,10
180041063		WSL-M	41–63 mm	20	24	6,40
180063095		WSL-L	63–95 mm	20	24	6,80
180095152		WSL-XL	95–152 mm	20	20	7,50
180152209		WSL-XXL	152–209 mm	15	20	7,95
180000100		WSL-V (Verlängerung)	100 mm	40	32	3,10

Zubehör

Artikel-Nr.	Abbildung	Bezeichnung		€ / Stk.
180000101		Justierschlüssel		35,00
180000102		Wandclip	40 Stk./Karton	5,50
180000104		Up-Clip	20 Stk./Karton	5,50
180000106		Down-Clip	20 Stk./Karton	5,50
180000108		Space	Länge: 1200 mm	24,95
180000110		Connect		3,00
180000112		Rail	Maße: 25 x 50 x 2000 mm	29,00
180000114		Line	Länge: 1200 mm	36,50
		Line	Auf Anfrage mit geprägten Oberflächen Style: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	49,90

Wandclip
Gleichen Sie mit dem WSL-Stelzlager Wandclip Unebenheiten bei nicht exakt parallel zur Wand verlaufenden Fliesen aus. Der Wandclip gewährleistet einen immer gleichbleibenden Abstand von 1 cm zwischen den Fliesen und der Wand und kann darüber hinaus auch Ihre Fliesen vor Schäden schützen.

Clip-System
Das komplementäre Hakenpaar der WSL Up- & Downclips ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und eignet sich ideal für Stöße oder Stufen in Doppelböden.

- Ohne den Einsatz von Schrauben oder anderen Befestigungen passen die Clips perfekt unter den Fuß und über den Kopf der WSL-Stelzlager.
- Durch ihre Form umschließen sie die Kante der 2-cm-Platte. Darüber hinaus halten sie die Bodenplatten an Ort und Stelle und vermeiden ein gefährliches Verrutschen der Platte.

Space Profil
Die Fugen-Profilleiste Space ist aus Edelstahl gefertigt. Space kann auf zwei verschiedene Arten angewendet werden, um funktionelle Verbindungen für Doppelböden zu schaffen, die immer die Inspektion des Untergrundes erlauben. Space wird zwischen die Fugen gesetzt und liegt auf den 4 mm Lamellen des Stützkopfes auf.

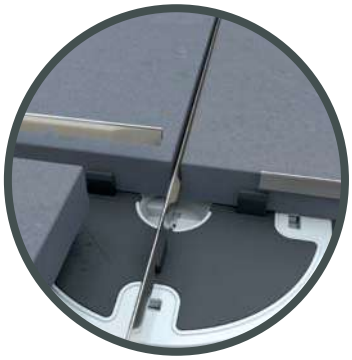

Metall Stil
Durch das Verlegen der Space Profilleiste mit der Kante nach oben, erhält man ein elegantes und raffiniertes metallisches Finish der Fugen zwischen den Platten. Diese Art der „geschlossenen"-Drainagefuge vermeidet das Eindringen von Blättern und anderen Ablagerungen unter der Lauffläche und vereinfacht die Reinigung des Bodens. Dank der Löcher, die entlang des gesamten Profils vorhanden sind, ermöglicht die Profilleiste den regelmäßigen Fluss von Wasser.

Rail Profil und Connect
Das Connect System, bestehend aus Rail Profil und Connect, wurde entwickelt, um die Verlegung von keramischen Platten im Multi-Format zu vereinfachen und zu optimieren. Die Träger werden von Connect, einem speziellen Haken mit einem Bi-Material-Kopf und Gummilamellen, an der Stütze verankert, wodurch die Keramikfliese einen sicheren Halt erhält. Für die Installation des Multi-Formats kann Connect auch an den Profilen/Schienen positioniert werden. Seine spezielle Form ermöglicht es, auch ohne die Unterstützung zu verankern. Die vier flexiblen Gummilamellen oberhalb von Connect dienen als Abstandshalter für die Platten entlang der Profile.

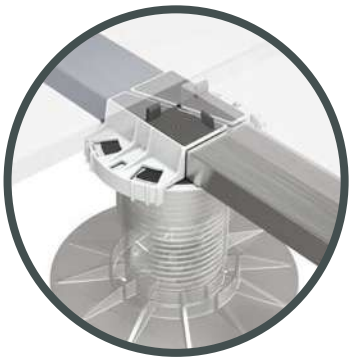

WSL-Line
- Die besondere Form des Line-Profils ermöglicht den Einsatz ohne Schnittgefahr für den Anwender.
- Das Clip-System kann durch das WSL-Line-Profil auch in der Style-Ausführung geliefert werden, das die Dicke der Frontfliese abdeckt, um einen ganz besonderen Effekt zu erzielen.

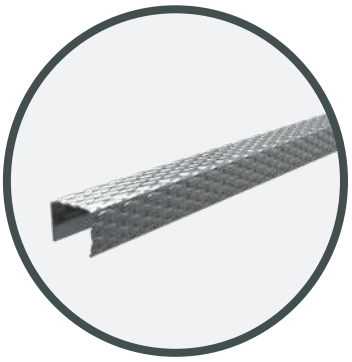

Auf Anfrage mit geprägten Oberflächen:

12

BEFLIESBARE DUSCHABLAGEN

NEU Rechteckablagen 154
Eckablagen 154–155

Befliesbare Duschablagen

NEU bei Weitzel ALLES IST MÖGLICH

Rechteckablagen
BEFLIESBAR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße = mm	€/Stk.
190300115	WRA 300 S	300 x 115	125,40
190400115	WRA 400 S	400 x 115	127,10
190600115	WRA 600 S	600 x 115	161,90
190800115	WRA 800 S	800 x 115	196,40
190300150	WRA 300 B	300 x 150	131,40
190400150	WRA 400 B	400 x 150	139,40
190600150	WRA 600 B	600 x 150	177,50
190800150	WRA 800 B	800 x 150	209,50

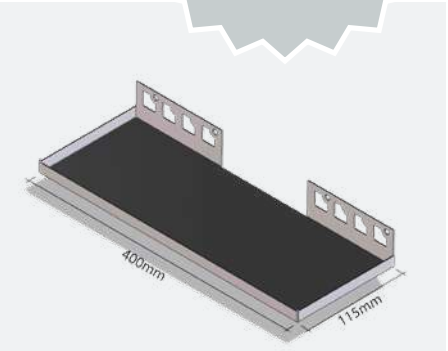

Für den nachträglichen Einbau

Eckablagen
BEFLIESBAR

Artikel-Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Maße = mm	€/Stk.
190205285		WNA 205	205 x 205	71,80
190235328		WNA 235	235 x 235	77,20
190265370		WNA 265	265 x 265	82,40
190205330		WNA 2620R	205 x 265	86,10
190265330		WNA 2620L	265 x 205	86,10
190205362		WNA 2030R	205 x 305	91,80
190305362		WNA 2030L	305 x 205	91,80

Artikel-Nr.	Abbildung	Bezeichnung	€/Stk.
190170240		WEA 170	79,80
190195275		WEA 195	84,90
190220310		WEA 220	89,80
190245345		WEA 245	96,90
190270380		WEA 270	103,70
190125310		WEA 310	91,80
190175380		WEA 380	107,30
190170340		WEA 410R	96,20
190300340		WEA 420L	96,20
190170315		WEA 430R	113,70
190300315		WEA 440L	113,70
190200140		WEA 200T	113,70

Ihre Ansprechpartner

IM INNENDIENST

Geschäftsleitung:

Wolfgang Zenkert
Tel.: 0621/8675912
Fax: 0621/8675927
zenkert@weitzel-gmbh.de

Geschäftsleitung:

Giulio Riebke
Tel.: 0621/8675910
Mobil: 0173/6457815
riebke@weitzel-gmbh.de

Buchhaltung:

Ines Schneider
Tel.: 0621/8675916
Fax: 0621/8675927
schneider@weitzel-gmbh.de

Auftragsbearbeitung:

Erika Faulhaber
Tel.: 0621/8675911
faulhaber@weitzel-gmbh.de

Auftragsbearbeitung:

Andrea Tzounas
Tel.: 0621/8675914
tzounas@weitzel-gmbh.de

Auftragsbearbeitung:

Markus Fütterer
Tel.: 0621/8675913
fuetterer@weitzel-gmbh.de

Auftragsbearbeitung:

Thomas Busack
Tel.: 0621/8675917
busack@weitzel-gmbh.de

IM AUSSENDIENST

Vertriebsleitung (Deutschland):

PLZ:
80000 - 87999
90000 - 94999

Rolf Gündera
Mobil: 0172 / 5 89 68 68
guendera@weitzel-gmbh.de

Weitzel GmbH & Co. KG

Floßwörthstr. 10
68199 Mannheim

Tel.: 0621 / 8 67 59-0
Fax: 0621 / 8 67 59-20

info@weitzel-gmbh.de
www.weitzel-gmbh.de

Außendienstmitarbeiter (Ost):

PLZ:
01000 - 19999
39000 - 39999
98000 - 98999

Albert Gehle
Mobil: 0173 / 3 43 01 18
gehle@weitzel-gmbh.de

Außendienstmitarbeiter (Nord):

PLZ:
20000 - 29999
30000 - 31999
49000 - 49999

Jens Tempel
Mobil: 0173 / 2 64 18 99
tempel@weitzel-gmbh.de

Außendienstmitarbeiter (Süd):

PLZ:
70000 - 75999
77000 - 79999
88000 - 89999
97000 - 97999

Jürgen Glunz
Mobil: 0173 / 2 64 13 73
glunz@weitzel-gmbh.de

Außendienstmitarbeiter (Süd-West): Anwendungstechnik
PLZ:
54000 - 56999
60000 - 69999
76000 - 76999

Uwe Schäffer
Mobil: 0173 / 6 52 33 63
schaeffer@weitzel-gmbh.de

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

zur Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen

§ 1 Allgemeines

1. Unsere Lieferungen, Angebote und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage der nachstehenden Geschäftsbedingungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der gelieferten Ware gelten diese Bedingungen als angenommen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers werden nicht anerkannt, auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen bzw. in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bestellers Leistungen und Lieferungen vorbehaltlos ausführen.
2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Vertragspartner bei Vertragsabschluss getroffen werden sind schriftlich niederzulegen.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Bestellungen, Ergänzungen, Abänderungen und Nebenabreden werden erst mit unserer ausdrücklich schriftlichen Bestätigung wirksam.
2. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart oder bestätigt wird.
3. Produkt- oder Leistungsänderungen jeglicher Art, insbesondere wenn sie der technischen Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns jederzeit vor.
4. Bei Geschäftabschlüssen im Rahmen des elektronischen Geschäftverkehres finden § 312 e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1–3 und Satz 2 BGB keine Anwendung.

§ 3 Preise

1. Grundsätzlich gilt unsere zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Preisliste. Ältere Exemplare verlieren mit Erscheinen einer neuen Preisliste ihre Gültigkeit.
2. Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich der Versand- und Verpackungskosten, die gesondert in Anrechnung kommen.
3. Unsere Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
4. Alle angegebenen Preise sowie technische Daten gelten ohne Gewähr auf Irrtümer und Druckfehler.

§ 4 Zahlungsbedingungen

1. Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen 20 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung gewähren wir einen Skontoabzug von 2 %. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag frei verfügen können. Schecks werden nur erfüllungshalber entgegen genommen und gelten erst nach ihrer Einlösung als Zahlung. Ungerechtfertigter Skontoabzug wird von uns in jedem Fall zurückgefordert.
2. Alle Skonto- und Rabattabzüge gelten erst ab einem Nettowarenwert von 100,00 Euro.
3. Erstlieferungen erfolgen nur gegen Vorkasse. Bei Folgelieferungen sind wir jederzeit berechtigt, eine Anzahlung in Höhe des Rechnungsbetrages zu verlangen.
4. Gerät ein Besteller in Verzug, sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank als pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Für jede Mahnung berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 3,00 Euro.
5. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder durch uns anerkannt sind. Gleiches gilt für die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes; zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller jedoch insoweit stets befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
6. Bei begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsrückstand, können wir vorbehaltlich weitergehender Ansprüche für weitere Lieferungen Vorauszahlungen oder Sicherheiten verlangen, sowie eingeräumte Zahlungsziele widerrufen. Bei Verweigerung sind wir nach Fristablauf berechtigt vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu fordern.
7. Die gewährten Preisnachlässe (Skonti, Rabatte) entfallen bei Zahlungsverzug.

§ 5 Lieferbedingungen

1. Liefertermine, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform.
2. Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit, sowie Teillieferungen und Teilleistungen sind zulässig, soweit dies dem Besteller zumutbar ist.
3. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der dem Besteller obliegenden Mitwirkungshandlungen durch den Besteller voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
4. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. Wir werden den Besteller unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren und im Falle des Rücktritts die entsprechende Gegenleistung dem Besteller unverzüglich erstatten.
5. Kommt der Besteller in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des uns entstehenden Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Bestellern über.
6. Sofern wir die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten haben oder uns in Verzug befinden, sind Ansprüche unseres Bestellers auf Verzugsentschädigung auf höchstens 5 % des Rechungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferung oder Leistung beschränkt. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit unsererseits.

§ 6 Höhere Gewalt

Alle Ereignisse und Umstände deren Verhinderung nicht in unserer Macht liegt, wie z. B. Naturereignisse, Krieg, Arbeitskämpfe, Rohstoff- und Energiemangel, unvermeidliche Verkehrs- und Betriebsstörungen, Feuer- und Explosionsschäden, Verfügungen von hoher Hand sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt entbinden uns für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Auswirkungen von unseren Vertragsverpflichtungen. Dies gilt auch, wenn die vorgenannten Behinderungen während eines Verzuges oder bei einem Unterlieferanten eintreten. Dauern diese Ereignisse länger als 3 Monate, so sind wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten.

§ 7 Gefahrübergang und Transportversicherung

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nicht anderes ergibt, geht die Gefahr auf den Bestellern über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, geht die Gefahr mit Versandbereitschaft auf den Bestellern über. Die Gefahr geht ebenfalls mit Eintritt des Annahmeverzuges auf den Besteller über.
2. Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken, die Kosten trägt hierfür der Besteller.

§ 8 Rücknahmevereinbarungen

1. Grundsätzlich ist die Rücknahme ordnungsgemäßer Ware nur in Ausnahmefällen, nach vorheriger Vereinbarung möglich. Unfreie Rücksendungen werden von uns nicht angenommen. Mängelfreie Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
2. Für den Fall der vereinbarten Rücknahme gilt eine Bearbeitungsgebühr von 15 % des Rechnungswertes als vereinbart.

§ 9 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag vor, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach der Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung

befugt, der Verwertungserlös ist um die Verwertungskosten zu kürzen und auf die Verbindlichkeit des Bestellers anzurechnen. Die Verwertungskosten betragen pauschal 5 % des Verwertungserlöses, sofern wir nicht höhere Kosten nachweisen oder aber der Besteller nachweist, dass die Verwertungskosten geringer sind.

2. Der Besteller ist verpflichet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.
3. Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Der Besteller ist verpflichtet, Dritte auf den bestehenden Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
4. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages einschließlich Umsatzsteuer unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist.
5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller wird stets für uns als Hersteller vorgenommen. Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Rechnungsendbetrag einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Wird die Ware mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen verbunden oder untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Rechnungsendbetrag einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen, verbundenen bzw. vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung bzw. Vermischung. Erfolgt die Verbindung bzw. Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so wird bereits jetzt vereinbart, dass der Besteller uns das anteilmäßige Miteigentum an der einheitlichen Sache überträgt. Werden die durch Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung enstandenen Waren weiterveräußert, so gilt die in Ziffer 4 vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware.
6. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen (einschließlich Zinsen und Nebenkosten) um 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 10 Produktbeschreibung, Mängelrügen, Mängelhaftung

1. Die in Datenblättern, Broschüren und anderen Werbe- und Informationsmaterial enthaltenen Informationen und Daten dienen nur als Richtschnur und werden nur dann verbindlicher Vertragsinhalt, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.
2. Eigenschaften von Mustern und Proben sind nur dann verbindlich, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde.
3. Beschaffenheits- und Haltbarkeitsangaben oder Angaben über Einsatzmöglichkeiten gelten nur dann als Garantien, wenn sie ausdrücklich und schriftlich als solche bezeichnet werden. Dasselbe gilt für die Übernahme eines Beschaffungsrisikos.
4. Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung daraufhin zu untersuchen, ob die Ware der vertraglich vereinbarten Menge und Beschaffenheit entspricht und für den vorgesehenen Einsatzzweck geeigent ist. Erkennbare Mängel und/oder Mengendifferenzen müssen unverzüglich schriftlich, längstens innerhalb von 8 Tagen, unter Angabe der Bestelldaten und der Rechnungs- und Lieferscheinnummer sowie einer kurzen Mangelbescheschreibung gerügt werden. Unterbleibt die rechtzeitige Rüge, sind Mängelansprüche ausgeschlossen, soweit wir den Mangel nicht arglistig verschwiegen oder eine Garantie übernommen haben.
5. Mängelansprüche bestehen nicht, wenn infolge unsachgemäßer Behandlung, Veränderung, Montage und/oder Bedienung der Ware Mängel verursacht werden; dasselbe gilt, soweit der Mangel auf unsachgemäße Benutzung, Lagerung, und Handhabung der Ware zurückzuführen ist.
6. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung der vereinbarten Beschaffenheit und/oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.
7. Eine Mängelhaftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen. Mängelansprüche bestehen auch nicht für Verschleißteile.
8. Soweit ein Mangel der gelieferten Sache vorliegt, ist der Besteller nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form der Mangelbeseitigung oder der Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt; § 439 III BGB bleibt unberührt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen; die Geltendmachung von Schadenersatz bleibt in diesem Fall vorbehaltlich der Haftungsbeschränkung gemäß § 11 unberührt.
9. Der Beststeller hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Besteller die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.
10. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten) tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Nachbesserungsverlangen des Bestellers als unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen Kosten ersetzt verlangen.
11. Mängelansprüche gegen uns verjähren in 12 Monaten, gerechnet ab Gefahrübergang. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gem. § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, §497 BGB und § 634 a Abs. 1 BGB längere Fristen zwingend vorschreibt.
12. Die §§ 478, 479 BGB bleiben unberührt.

§ 11 Haftungsbeschränkung

1. Bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen sowie im Falle der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haften wir für alle darauf zurückzuführenden Schäden uneingeschränkt, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
2. Bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter ist unsere Haftung für Sach- und Vermögensschäden auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
3. Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir für Sach- und Vermögensschäden nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Auch dabei ist unsere Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
4. Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in den vorstehenden Ziffern 1–3 geregelt, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für unerlaubte Handlungen gemäß §§ 823, 831 BGB; eine etwaige uneingeschränkte Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt.

§ 12 Gerichtsstand, Erfüllungsort und Schlussbestimmungen

1. Für alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines Scheckprozesses, ist, sofern der Besteller Kaufmann ist, unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
3. Übertragungen von Rechten und Pflichten des Bestellers aus dem mit uns geschlossenen Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Zustimmung.
4. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens vom 11.04.1980.
5. Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmung hiervon unberührt.

Stand November 2019

Bestellformular

Weitzel GmbH & Co. KG
Floßwörthstr. 10
68199 Mannheim

Telefon

Name des Bestellers

Datum

Unterschrift

Firmenstempel mit Anschrift

BESTELLUNG

Tel.: 0621/867 59-0
Fax: 0621/867 59-20

Stück/Stab	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Einzelpreis

www.janus-wt.de

Weitzel GmbH & Co. KG

Floßwörthstraße 10 | 68199 Mannheim | Tel.: 0621/867 59-0 | Fax: 0621/867 59-20 | info@weitzel-gmbh.de

Besuchen Sie unseren Shop im Internet.
Wir sind zertifiziert als Trusted Shop.

www.weitzel-gmbh.de